

## CH10x38 aR 32A/600V



## Specyfikacje

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 002625015                              |
| Opis                                  | CH10x38 aR 32A/600V                    |
| Nazwa klasy                           | Wkładka topikowa                       |
| Prąd znamionowy (A)                   | 32                                     |
| Typ                                   | CH                                     |
| Wielkość                              | CH10                                   |
| Charakterystyka                       | aR                                     |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 600                                    |
| Wymiary                               | 10x38                                  |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 200                                    |
| Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA) | 50                                     |
| Straty mocy Pd (W)                    | 7,5                                    |
| Normy                                 | IEC 60269-4                            |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 600                                    |
| Zastosowanie                          | Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych |
| efuse                                 | 1                                      |
| 0                                     |                                        |

[Strona produktu online](#) 

## Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Klasyfikacja        | EC002704                            |
| Nazwa klasy         | Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna |
| Rozmiar             | 10x38 mm                            |
| Charakterystyka     | Inne                                |
| Prąd znamionowy     | 32A                                 |
| Zdolność łączeniowa | 200kA                               |

# Charakterystyka

# Charakterystyka prądu ograniczonego

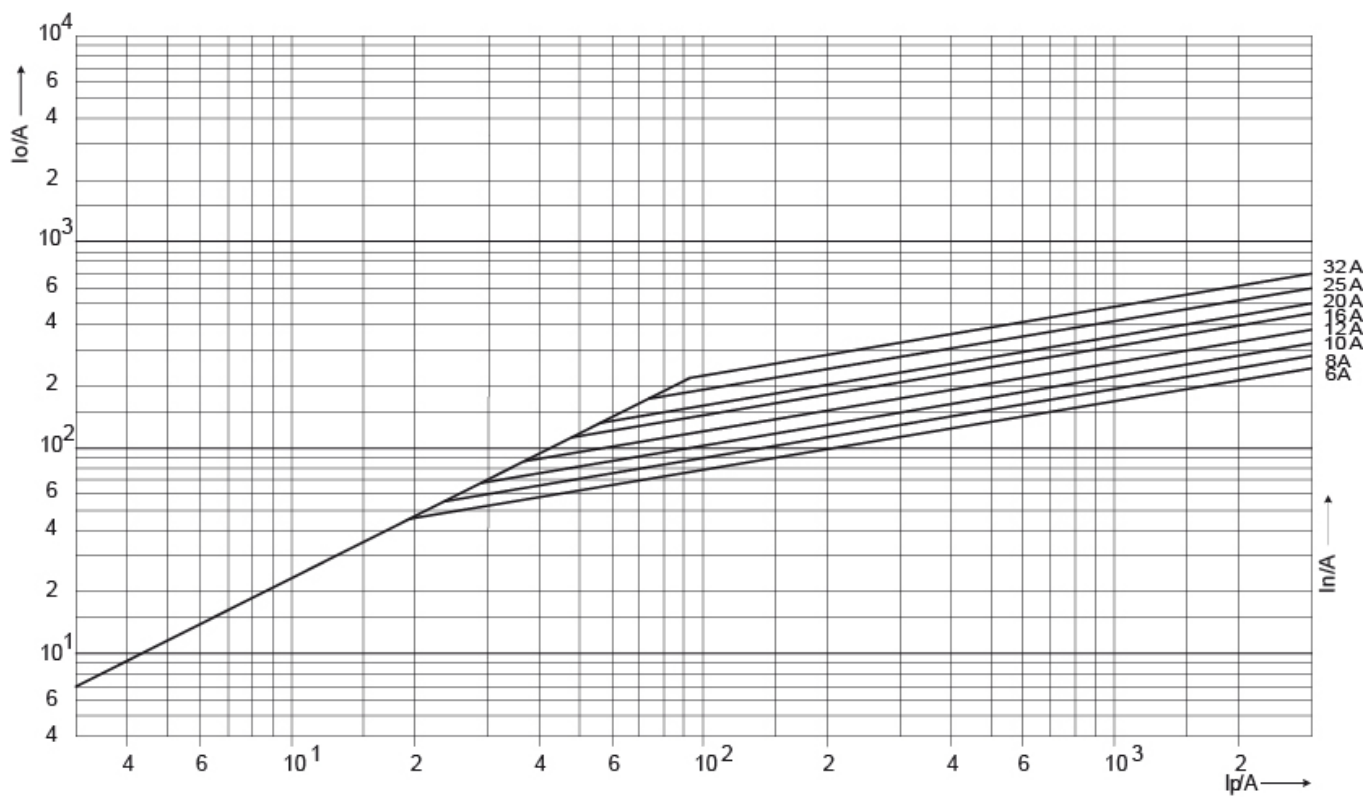


# Charakterystyka

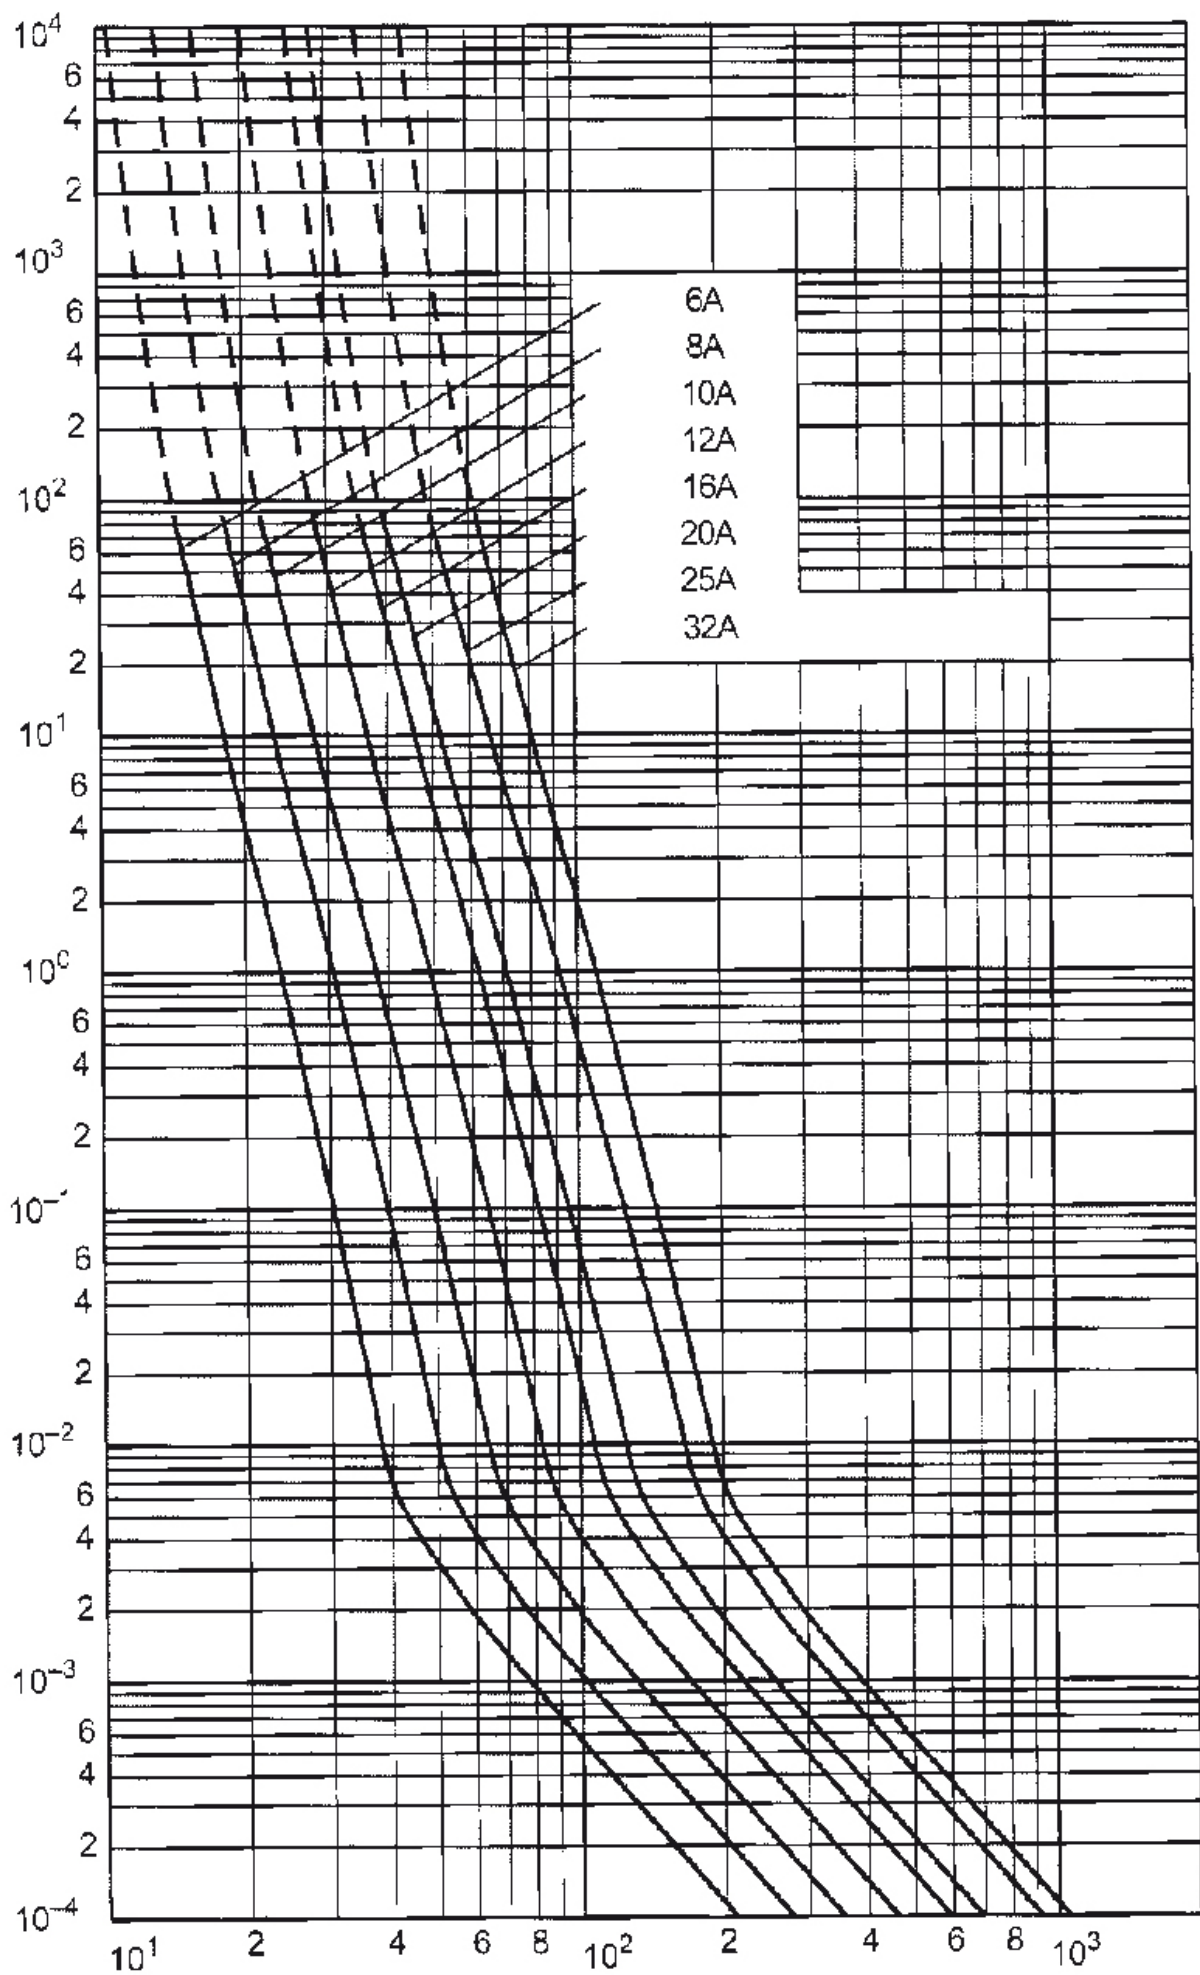



# Rysunek wymiarowy

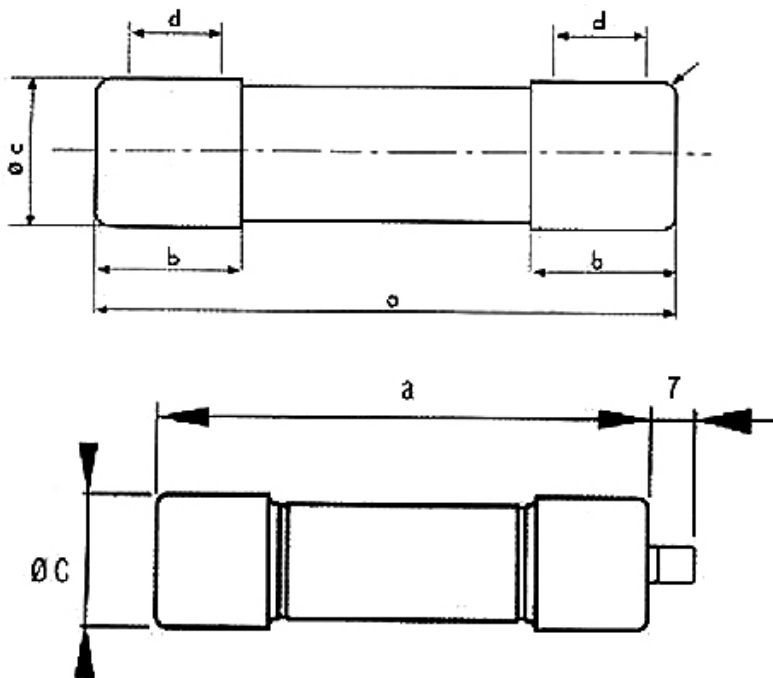

| Size  | a  | b    | c    | d   |
|-------|----|------|------|-----|
| 10x38 | 38 | 10,5 | 10,3 | 6   |
| 14x51 | 51 | 13,8 | 14,3 | 7,5 |
| 22x58 | 58 | 16,2 | 22,3 | 11  |