


zasilacze DC z filtrem

jednofazowe

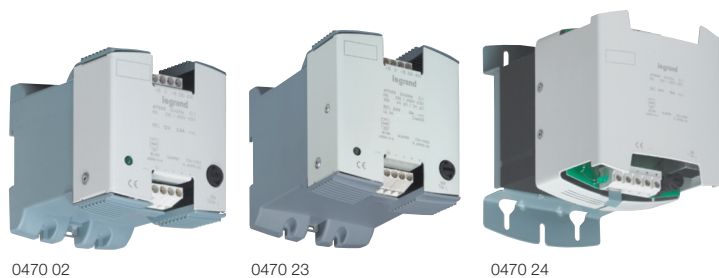

0470 02

0470 23

0470 24

Dane techniczne **str. 312**

Zasilacze do sterowników, osprzętu peryferyjnego oraz do wszystkich innych zastosowań, gdzie wymagane jest napięcie stałe 12 V, 24 V lub 48 V.

Zasilacz wyposażono w:

- transformator bezpieczeństwa z filtrem przeciwzakłóceń, podwójne zaciski,
- kondensator filtrujący,
- wkładkę bezp. zabezpieczającą uzwojenie wtórne,
- wskaźnik obecności napięcia na uzwojeniu wtórnym.

Montaż na wsporniku montażowym TH 35 do 120 W, powyżej 120 W montaż za pomocą śrub.

Dostarczane z izolowaną szyną łączeniową do szybkiego połączenia zacisków N i $\perp$.

Zgodność z normami: PN-EN 61558-2-6, UL 60950

oraz CAN/CSA C22-2 N° 60950.00, dla zasilaczy o mocy do 360 W.

Pak. Nr ref. Zasilacze jednofazowe

12 V _{DC}					
230/400 V ± 15 V _{AC} (pierwotne)					
12 V _{DC} (wtórne)					
		Moc [W]	Prąd [A]	Maks. przekrój przewodów przyłączanych do zacisków [mm ²]	
				pierwotnych	wtórnych
1	0470 01	12	1 ⁽¹⁾	6	6
1	0470 02	30	2,5 ⁽¹⁾	6	6
1	0470 03	60	5	6	6
1	0470 04	120	10	6	6



24 V _{DC}					
230/400 V ± 15 V _{AC} (pierwotne)					
24 V _{DC} (wtórne)					
		Moc [W]	Prąd [A]	Maks. przekrój przewodów przyłączanych do zacisków [mm ²]	
				pierwotnych	wtórnych
1	0470 20	12	0,5 ⁽¹⁾	6	6
1	0470 21	24	1 ⁽¹⁾	6	6
1	0470 22	60	2,5 ⁽¹⁾	6	6
1	0470 23	120	5	6	6
1	0470 24	240	10	6	6
1	0470 25	360	15	6	6

48 V _{DC}					
230/400 V ± 15 V _{AC} (pierwotne)					
48 V _{DC} (wtórne)					
		Moc [W]	Prąd [A]	Maks. przekrój przewodów przyłączanych do zacisków [mm ²]	
				pierwotnych	wtórnych
1	0470 41	48	1 ⁽¹⁾	6	6
1	0470 42	120	2,5	6	6
1	0470 43	240	5	6	6
1	0470 45	720	15	6	6

⁽¹⁾ Brak ekranu.

zasilacze DC stabilizowane

jednofazowe



1466 14

1466 25

Dane techniczne **str. 312**

Zgodność z normami IEC/EN 60950-1 i IEC/EN 61204-3.

Częstotliwość pracy: 50/60 Hz.

Zasilacze do sterowników, osprzętu peryferyjnego oraz wszystkich innych zastosowań gdzie wymagane jest napięcie stałe 12 V, 24 V lub 48 V.

Zasilacz wyposażono w:

- wskaźnik LED obecności napięcia wyjściowego,
- potencjometr do regulacji napięcia wyjściowego,
- zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniami i zwarciami,
- wyjście przekaźnikowe do sygnalizacji obecności napięcia wyjściowego.

Przyłączanie za pomocą przewodów miedzianych.

Montaż na wsporniku TH 35.

Pak. Nr ref. Zasilacze jednofazowe 75–480 W

Odporny na chwilowe przepięcia (do 150% przez 3 sek.).					
Wysoka sprawność (do 94%).					
Niska emisja wyższych harmonicznych (filtr PFC od 120 W).					
Napięcie pierwotne od 100 do 240 V _{AC} .					
Napięcie wyjściowe: 12 V _{DC}					
		Moc (W)	Prąd znamionowy (A)	Regulacja napięcia (V)	Szerokość (mm)
1	1466 13	75	6,3	12 do 14	32
1	1466 14	120	10	12 do 14	40
Napięcie wyjściowe: 24 V _{DC}					
1	1466 22	75	3,2	24 do 28	32
1	1466 23	120	5	24 do 28	40
1	1466 24	240	10	24 do 28	63
1	1466 25	480	20	24 do 28	86
Napięcie wyjściowe: 48 V _{DC}					
1	1466 42	120	2,5	48 do 55	40
1	1466 43	240	5	48 do 55	63
1	1466 44	480	10	48 do 55	86

