

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CMS3518, szczelina 17 mm,
perforowana

Nr kat. 1104454



Szyna profilowa C do układania kabli, w połączeniu z zaciskami wspornikowymi ze stopą młotkową. Może być również stosowany jako konstrukcja podwieszana do systemów wsporników kablowych.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	1104454
Typ	CMS3518P2000FS
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf., szer. szczel. 17mm
Wymiar	2000x35x18
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	2 m
Waga	97,80 kg/100 m

Dane techniczne

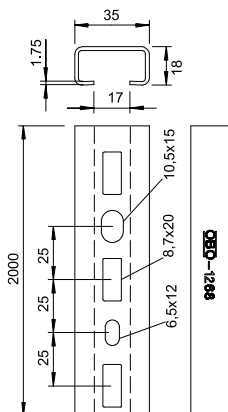

Długość	2.000,00 mm
Szerokość	35,00 mm
Wysokość	18,00 mm
Wymiar L	2.000,00 mm
Łamana	☐
Wymiar B x H	35 x 18 mm
Wykonanie	Profil prosty
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Odstęp między środkiem otworów	25,00 mm
Opakowanie	20,00 m
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Grubość materiału	1,75 mm
Z perforacją	☒
Z zębami	☐
Forma profilu	Profil ceownikowy
Wielkość szczeliny	17,00 mm
Wartość statystyczna A	1,17 cm ²
Wartość statystyczna Iy	0,52 cm
Wartość statystyczna Iz	0,53 cm

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa CMS3518, szczelina 17 mm,
perforowana

Nr kat. 1104454



Dane techniczne

Wartość statystyczna Wy	2,33 cm ³
Wartość statystyczna Wz	1,33 cm ³