

CH14x51 gG 2A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002630001
Opis	CH14x51 gG 2A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	2
Typ	CH
Wielkość	CH14
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wymiary	14x51
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	80
Straty mocy Pd (W)	1,5
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przewodów
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	14x51 mm
Charakterystyka	Inne
Prąd znamionowy	2A
Zdolność łączeniowa	80kA


Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego

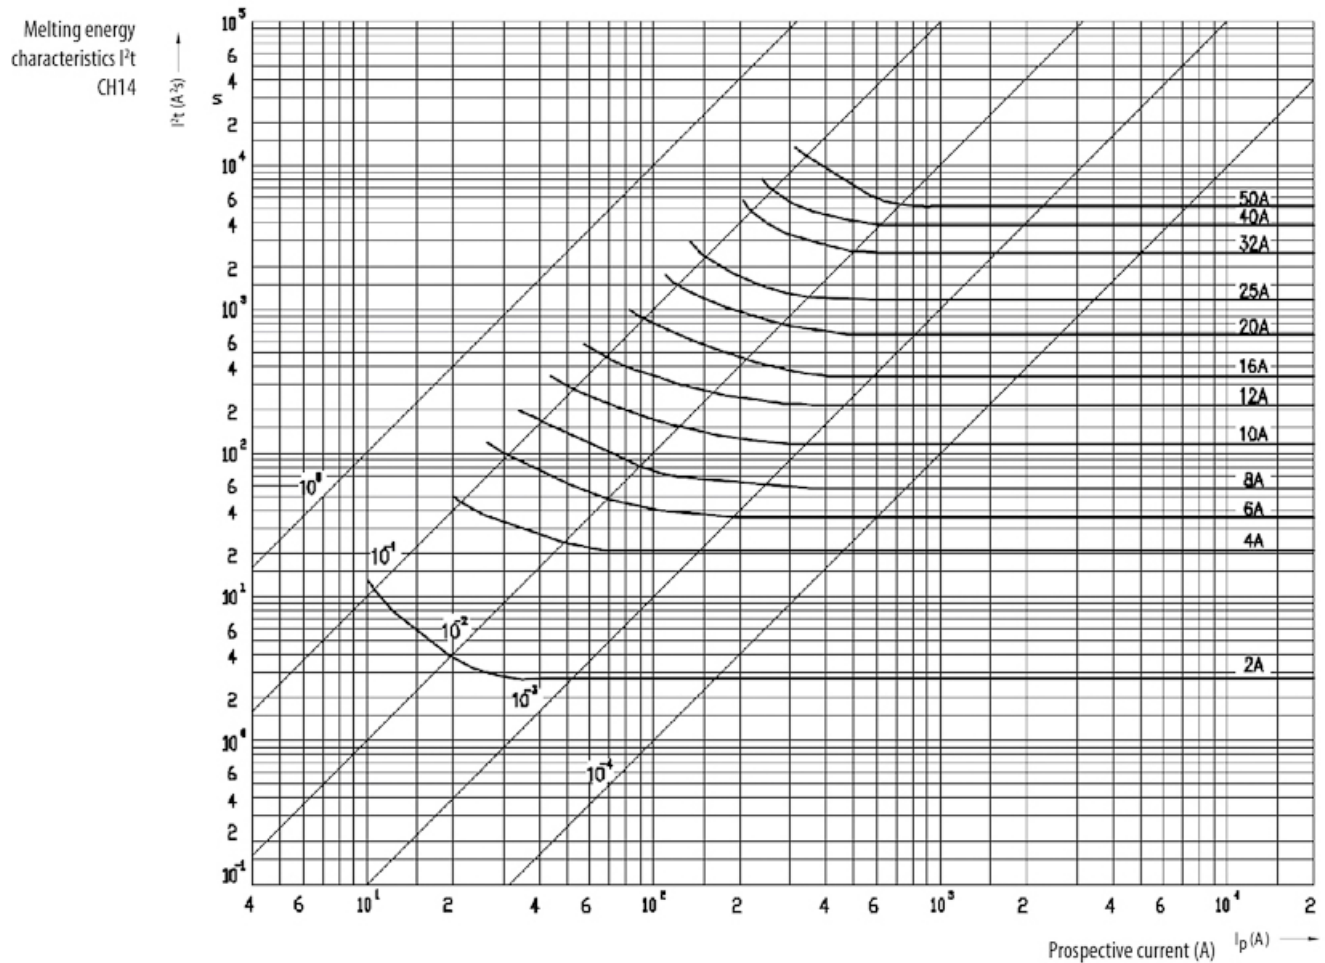


Charakterystyka

Time current
characteristics I/t, gG
CH14

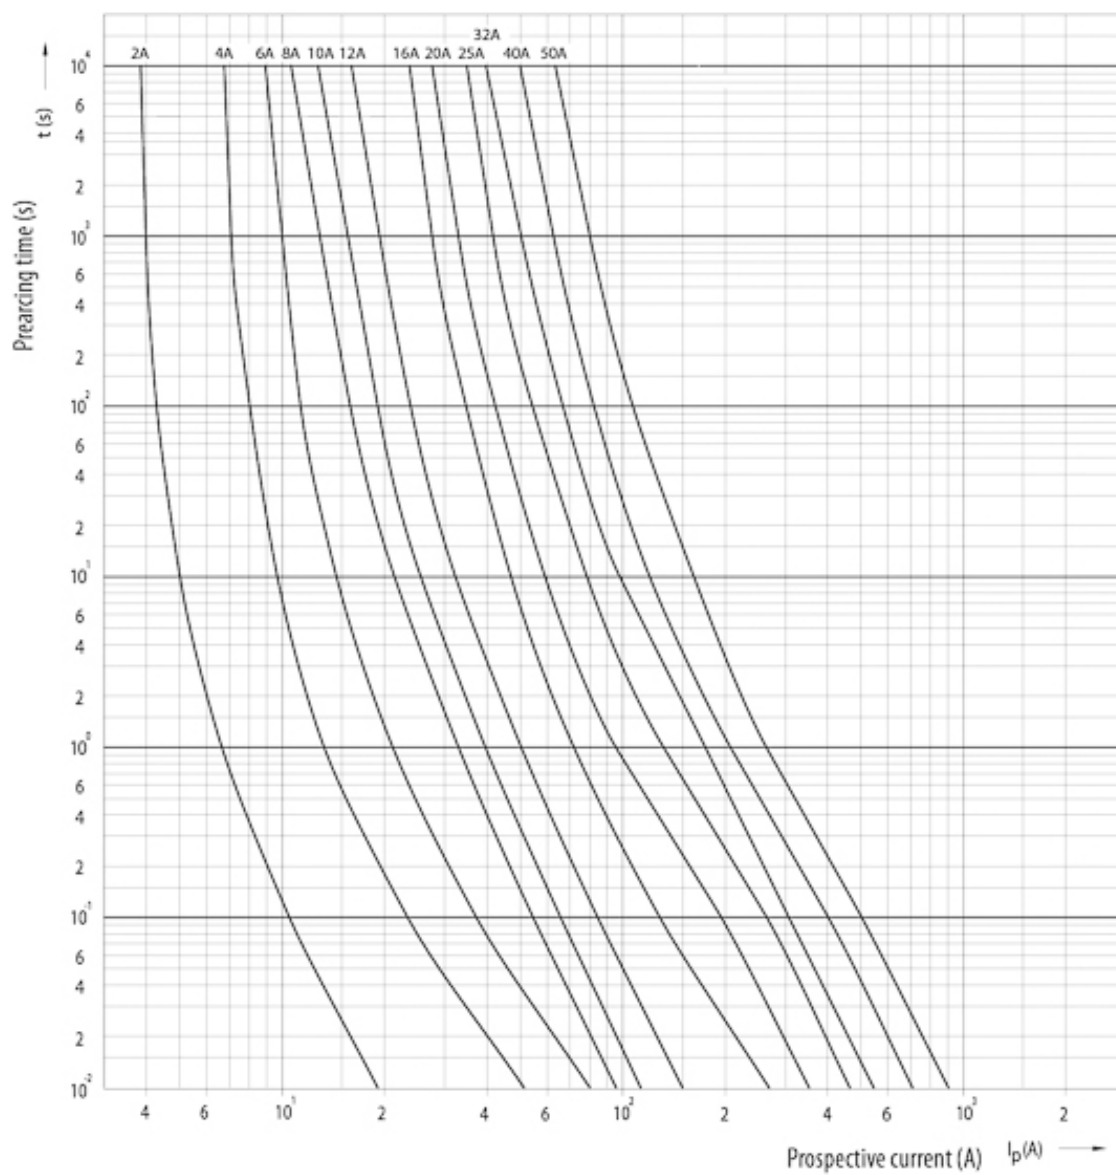

Rysunek wymiarowy

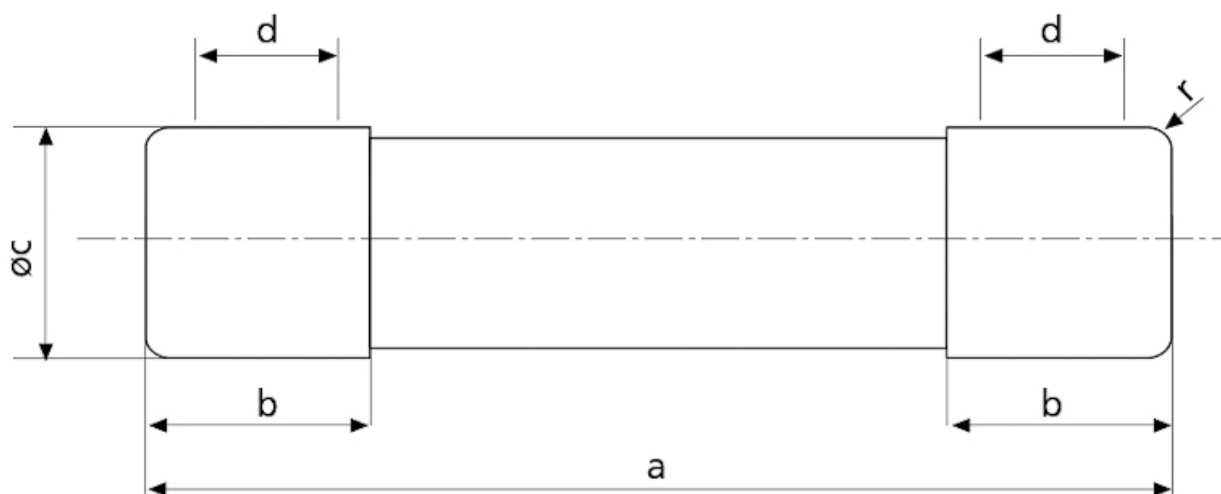

	a	b _{max.}	c	d _{min.}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1	16,2	22,2±0,1	11	±1

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current
characteristics
CH14

