

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt Nagel-Fix, z gwoździem

Nr kat. 2222841



Ze wstępnie zamontowanym gwoździem ocynkowanym, do gwoździ stalowych o śr. 3 lub 3,5 mm, do mocowania przewodów w szczelinach murowanych i na murach, 1 - 2 przewody NYM 3 x 1,5/2,5 mm² lub 1 - 2 przewody NYM 5 x 1,5/2,5 mm².




PP Polipropylen

Dane podstawowe

Nr kat.	2222841
Typ	1996 50
Oznaczenie 1	Uchwyt gwoździowy
Wymiar	3,5x50mm
Kolor	przezroczysty
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,38 kg/100 szt.

Dane techniczne

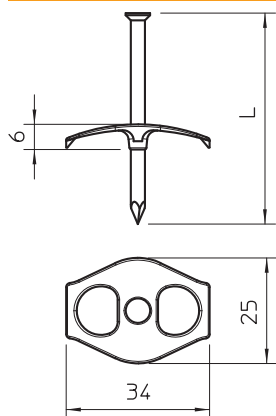

do gwoździ o średnicy	3,5 x 50 mm
Kształt	prostokątny (dla kabla płaskiego)
Podwójna obejma	☒
Hartowany	☐
Bezhalogenowy	☒
Z gwoździem	☒
Długość gwoźdźa	50,00 mm
Odporny na uderzenia	☐