

Karta charakterystyki technicznej

Szyna kołpakowa profilowana, perforowana

Nr kat. 1115804



Szyna kołpakowa profilowana 35 x 7,5 mm zgodna z normą DIN EN 60715 (poprzednio DIN EN 50022).




St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	1115804
Typ	2069 L 2M FS
Oznaczenie 1	Szyna kołpakowa
Oznaczenie 2	perforowany
Wymiar	2000x35x7,5
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	2 m
Waga	33,28 kg/100 m

Dane techniczne

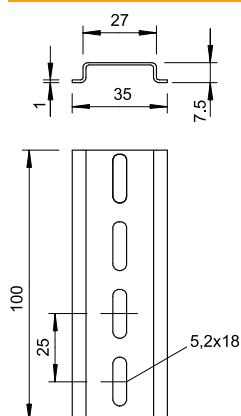

Długość	2.000,00 mm
Szerokość	35,00 mm
Wysokość	7,50 mm
Wymiar B x H	35 x 7,5 mm
Wykonanie	perforowany
Wersje szyn	Szyna DIN EN 60715
Grubość materiału	1,00 mm
Opakowanie	50,00 m
Odstęp między środkiem otworów	25,00 mm
Kształt otworu	Otwór wzdłużny
Z perforacją	☒