

CH22x58/P gG 100A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	006711014
Opis	CH22x58/P gG 100A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	100
Typ	CH
Wielkość	CH22
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Wymiary	22x58
Wskaźnik	Wskaźnik wybijkowy
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	9
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przewodów
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	22x58 mm
Charakterystyka	Inne
Prąd znamionowy	100A
Z wybijakiem	1
Zdolność łączeniowa	120kA


Charakterystyka prądu ograniczonego

Melting energy
characteristics I^2t
CH22

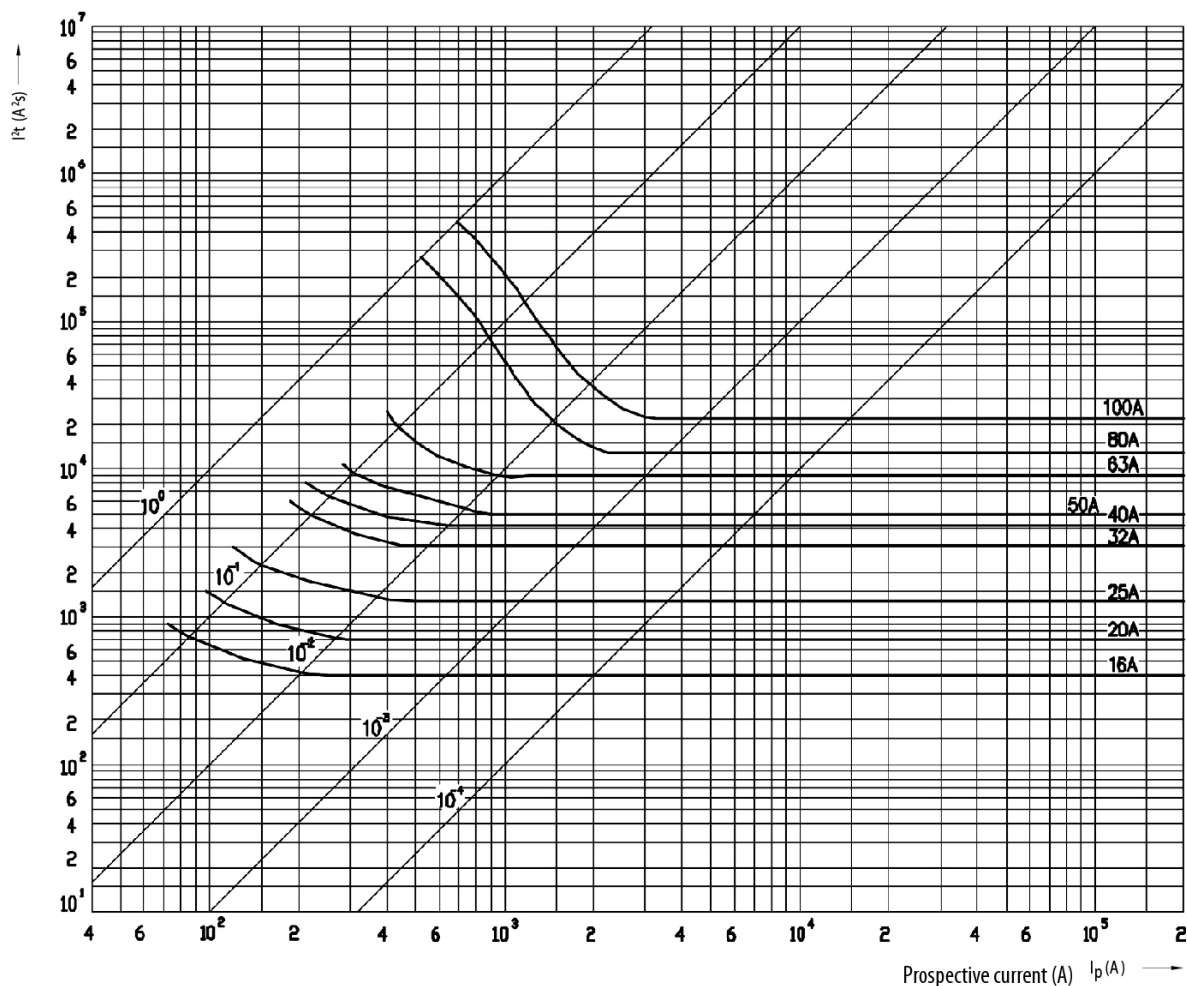


Charakterystyka

Time current
characteristics I/t, gG
CH22

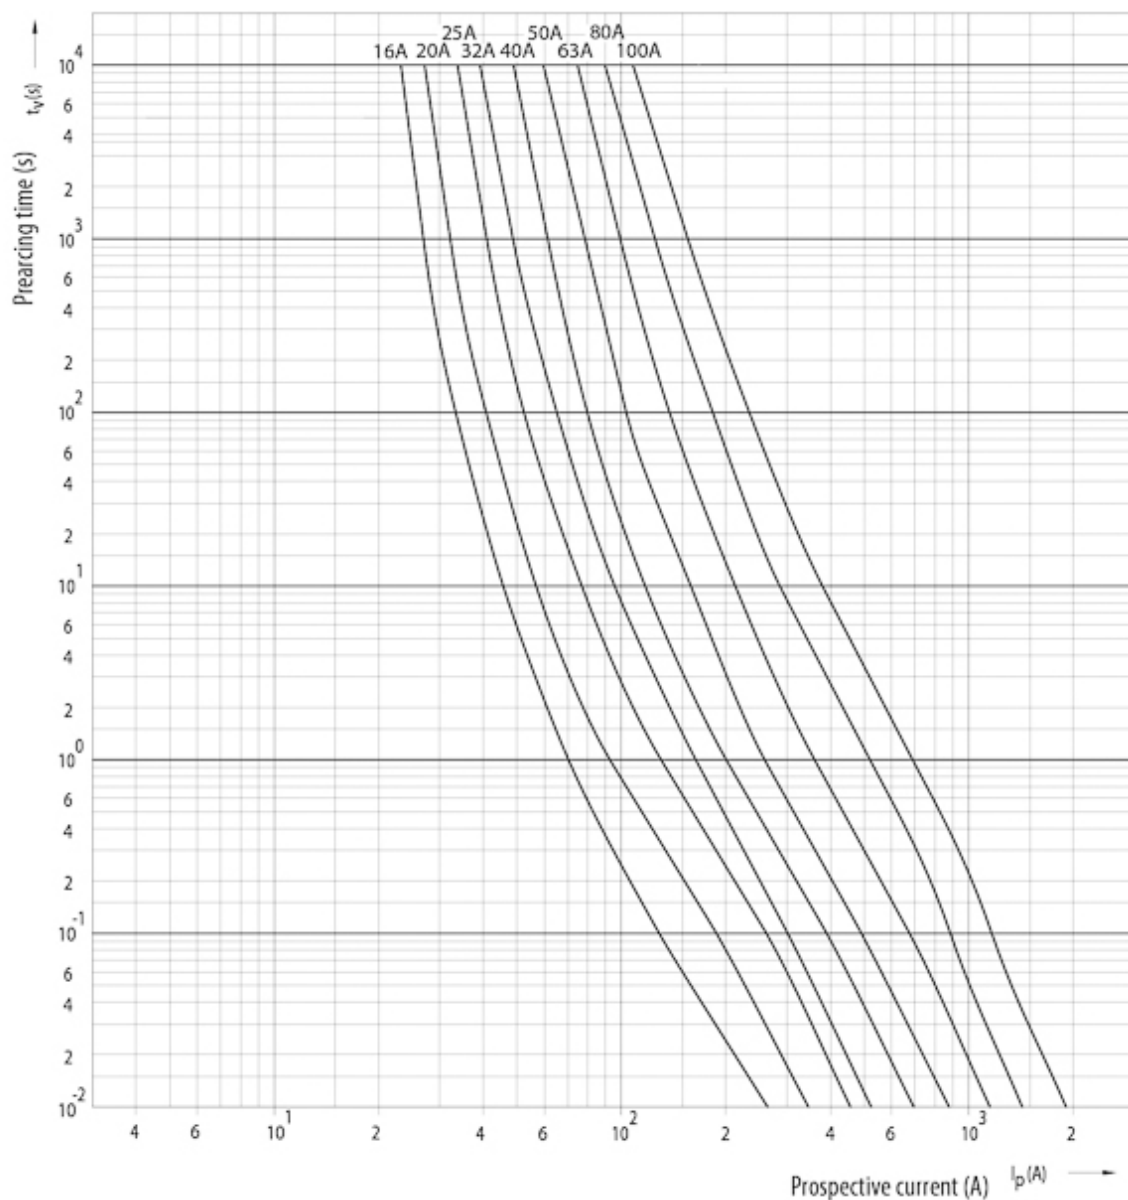

Rysunek wymiarowy

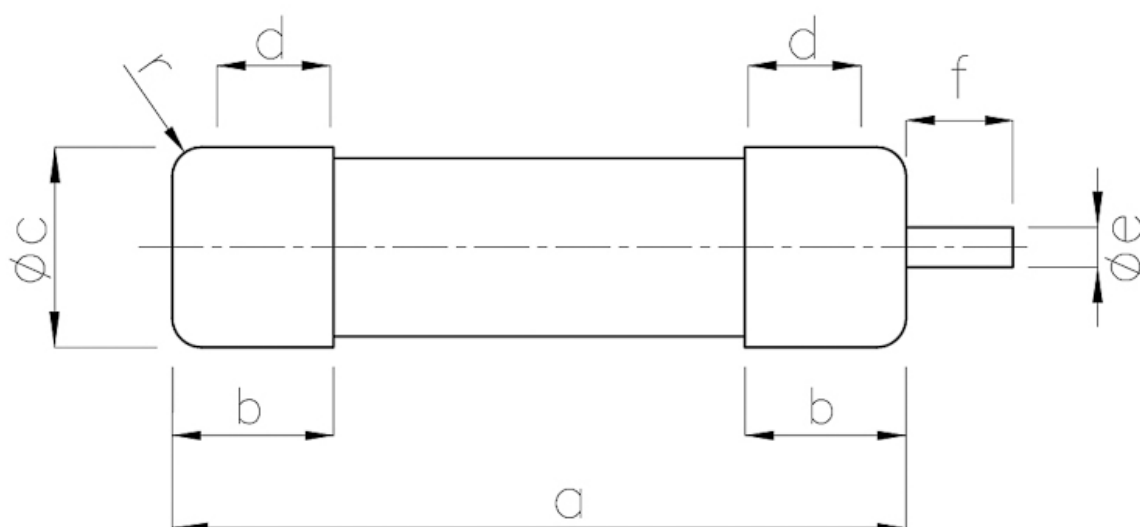

	a	b _{max.}	c	d _{min.}	r	e	f
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1	3,8	7,5
22 x 58	58,0+0,1	16,2	22,2±0,1	11	±1	3,8	7,5

Charakterystyka czasowo-prądowa

