

CH22x58/P gG 10A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	006711010
Opis	CH22x58/P gG 10A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	10
Typ	CH
Wielkość	CH22
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wymiary	22x58
Wskaźnik	Wskaźnik wybijkowy
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	80
Straty mocy Pd (W)	1,5
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przewodów
0	

[Strona produktu online](#) 


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	22x58 mm
Charakterystyka	Inne
Prąd znamionowy	10A
Z wybijakiem	1
Zdolność łączeniowa	80kA


Charakterystyka prądu ograniczonego

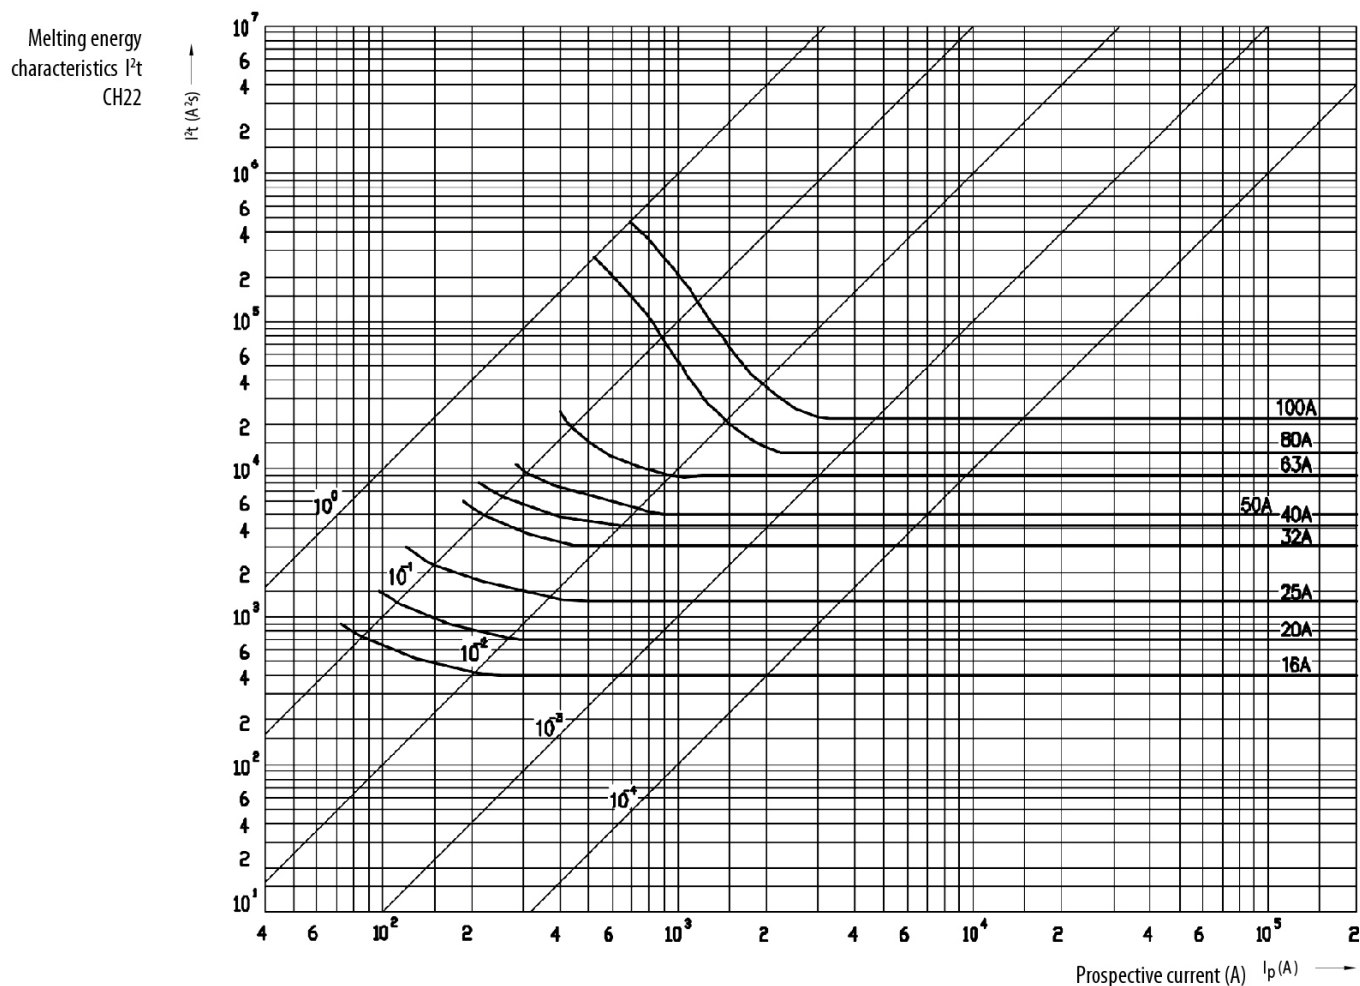

Charakterystyka

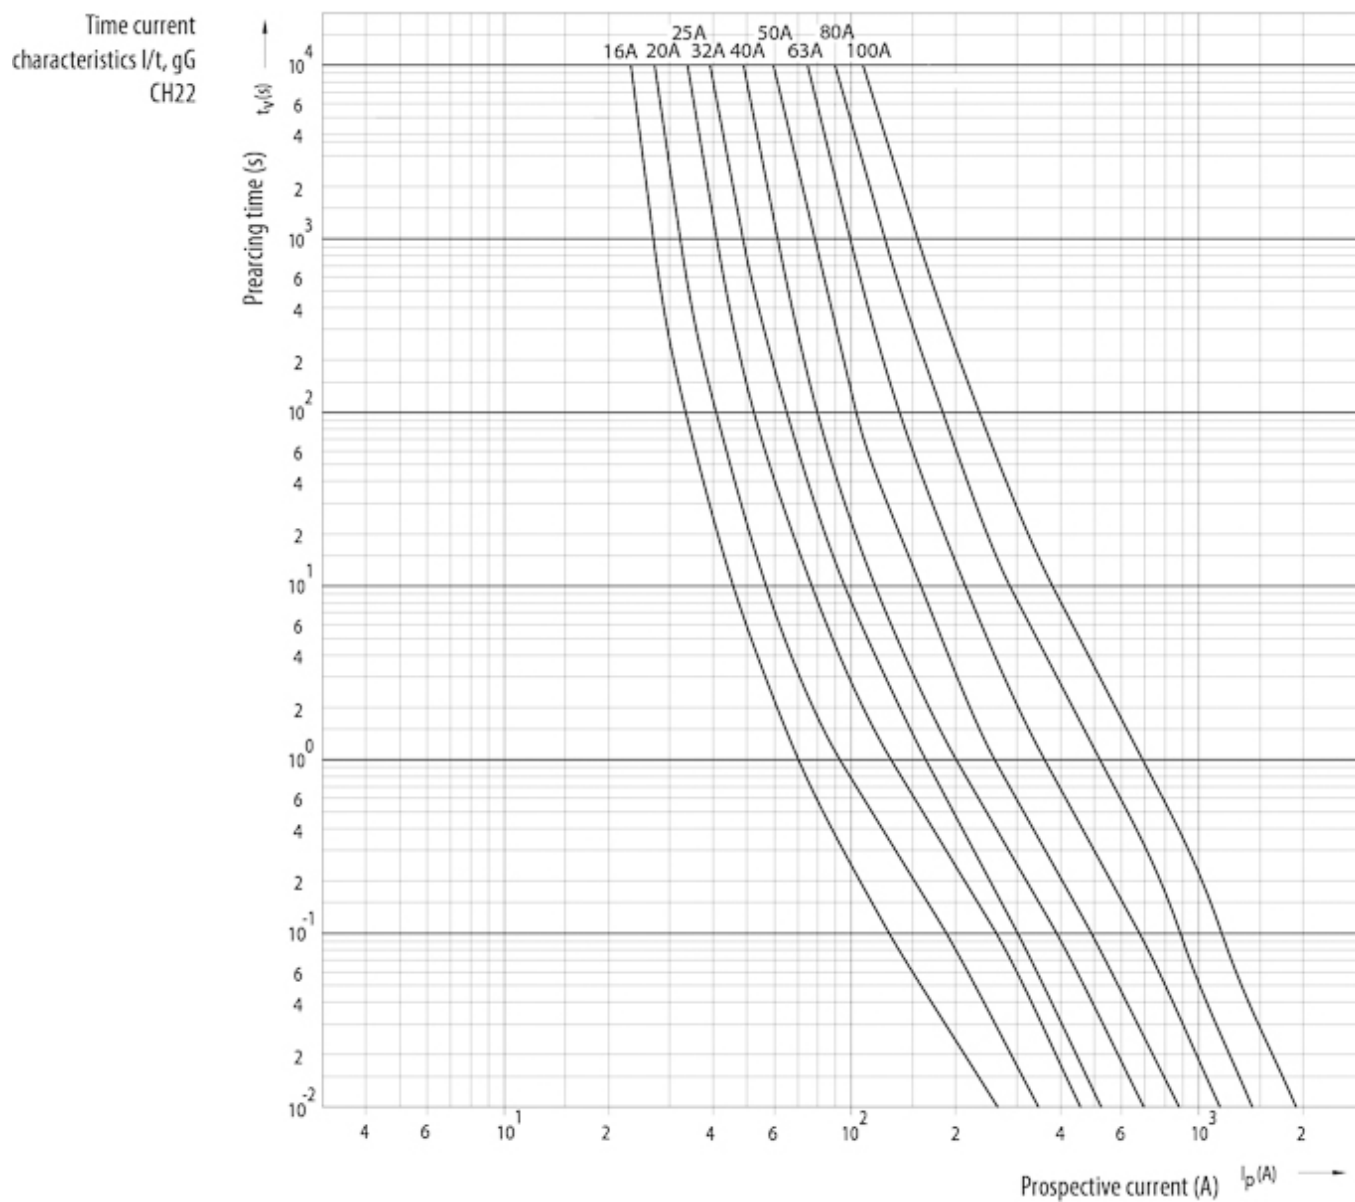

Rysunek wymiarowy

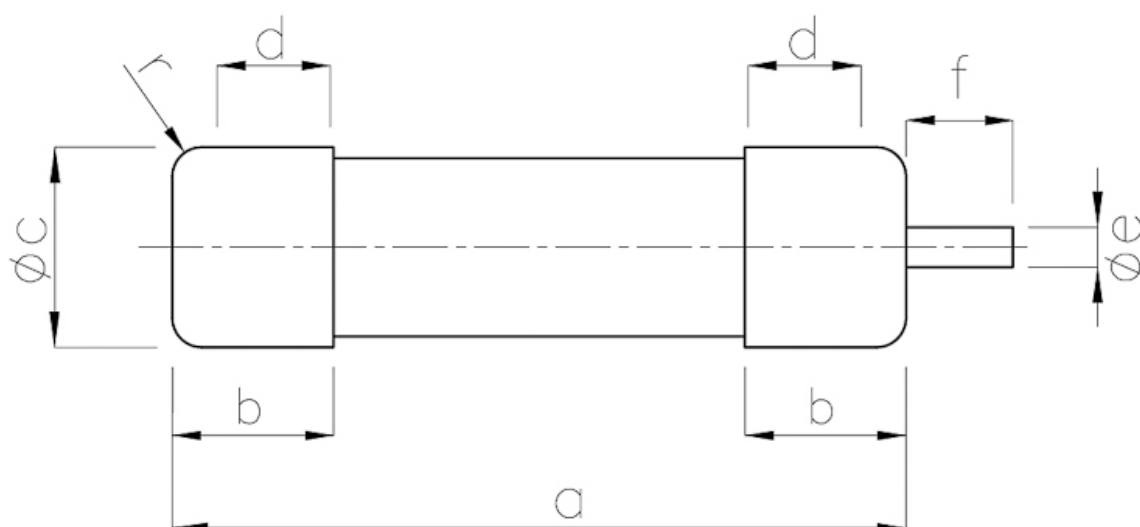

	a	b _{max.}	c	d _{min.}	r	e	f
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1	3,8	7,5
22 x 58	58,0+0,1	16,2	22,2±0,1	11	±1	3,8	7,5

Charakterystyka czasowo-prądowa

