


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

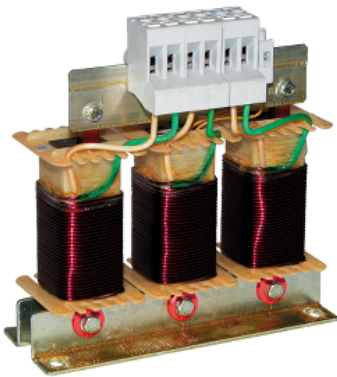

Dławik silnikowy, 215 A, do przemiennika częstotliwości ATV61/71

VW3A5104

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Dławik silnikowy du/dt
Zgodność gamy	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 212 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar 61
Zastosowanie produktu	Filtr wyjściowy
Prąd znamionowy [In]	215 A
Zgodność produktu	ATV61HD11N4 ATV61HD15N4 ATV61HD18N4 ATV61HU22S6X ATV61HU30S6X ATV61HU40S6X ATV61HU55N4 ATV61HU55S6X ATV61HU75N4 ATV61HU75S6X ATV61WD11N4 ATV61WD11N4C ATV61WD15N4 ATV61WD15N4C ATV61WD18N4 ATV61WD18N4C ATV61WU55N4 ATV61WU55N4C ATV61WU75N4 ATV61WU75N4C ATV71HD11N4 ATV71HD11Y ATV71HD15N4 ATV71HD18N4 ATV71HU15S6X ATV71HU22S6X ATV71HU30S6X ATV71HU40S6X ATV71HU55N4 ATV71HU55S6X ATV71HU75N4 ATV71HU75S6X ATV71PD11N4Z ATV71PU55N4Z ATV71PU75N4Z ATV71WD11N4 ATV71WD15N4 ATV71WD18N4 ATV71WU55N4 ATV71WU75N4 ATV212HU15N4 ATV61HD15Y ATV61HD18Y ATV61HD22N4 ATV61HD22Y ATV61HD30N4 ATV61HD30Y ATV61HD37N4

ATV61WD22N4
ATV61WD22N4C
ATV61WD30N4
ATV61WD30N4C
ATV61WD37N4
ATV61WD37N4C
ATV71HD15Y
ATV71HD18Y
ATV71HD22N4
ATV71HD22Y
ATV71HD30Y
ATV71HD37N4
ATV71WD30N4
ATV71WD37N4
ATV630 przemiennik częstotliwości - 2,2 kW, 500...690 V trzy fazy
ATV630 przemiennik częstotliwości - 3 kW, 500...690 V trzy fazy
ATV630 przemiennik częstotliwości - 4 kW, 500...690 V trzy fazy
ATV630 przemiennik częstotliwości - 5,5 kW, 500...690 V trzy fazy
ATV630 przemiennik częstotliwości - 7,5 kW, 500...690 V trzy fazy
ATV630 przemiennik częstotliwości - 11 kW, 500...690 V trzy fazy
ATV930 przemiennik częstotliwości - 2,2 kW, 500...690 V trzy fazy
ATV930 przemiennik częstotliwości - 3 kW, 500...690 V trzy fazy
ATV930 przemiennik częstotliwości - 4 kW, 500...690 V trzy fazy
ATV930 przemiennik częstotliwości - 5,5 kW, 500...690 V trzy fazy
ATV930 przemiennik częstotliwości - 7,5 kW, 500...690 V trzy fazy
ATV930 przemiennik częstotliwości - 11 kW, 500...690 V trzy fazy
ATV630 przemiennik częstotliwości, 3 hp, 600 V trzy fazy
ATV630 przemiennik częstotliwości, 5 hp, 600 V trzy fazy
ATV630 przemiennik częstotliwości, 7,5 hp, 600 V trzy fazy
ATV630 przemiennik częstotliwości, 10 hp, 600 V trzy fazy
ATV630 przemiennik częstotliwości, 15 hp, 600 V trzy fazy
ATV930 przemiennik częstotliwości, 3 hp, 600 V trzy fazy
ATV930 przemiennik częstotliwości, 5 hp, 600 V trzy fazy
ATV930 przemiennik częstotliwości, 7,5 hp, 600 V trzy fazy
ATV930 przemiennik częstotliwości, 10 hp, 600 V trzy fazy
ATV930 przemiennik częstotliwości, 15 hp, 600 V trzy fazy
ATV212HD15M3X
ATV212WD15N4
ATV212WD15N4C
ATV61HC11Y
ATV61HC13Y
ATV61HC16Y
ATV61HD30M3X
ATV61HD37M3X
ATV61HD37Y
ATV61HD45M3X
ATV61HD45N4
ATV61HD45Y
ATV61HD55N4
ATV61HD55Y
ATV61HD75N4
ATV61HD75Y
ATV61HD90N4
ATV61HD90Y
ATV61QC11N4
ATV61QC13Y
ATV61WD45N4
ATV61WD45N4C
ATV61WD55N4
ATV61WD55N4C
ATV61WD75N4
ATV61WD75N4C
ATV61WD90N4
ATV61WD90N4C
ATV71HC11Y
ATV71HC13Y
ATV71HD30M3X
ATV71HD37M3X
ATV71HD37Y
ATV71HD45M3X
ATV71HD45N4
ATV71HD45Y
ATV71HD55N4
ATV71HD55Y
ATV71HD75N4
ATV71HD75Y
ATV71HD90N4
ATV71HD90Y
ATV71QC11Y
ATV71QD90N4
ATV71WD45N4
ATV71WD55N4
ATV71WD75N4
ATV630 przemiennik częstotliwości - 15 kW, 500...690 V trzy fazy
ATV630 przemiennik częstotliwości - 18,5 kW, 500...690 V trzy fazy
ATV630 przemiennik częstotliwości - 22 kW, 500...690 V trzy fazy
ATV630 przemiennik częstotliwości - 30 kW, 500...690 V trzy fazy
ATV630 przemiennik częstotliwości - 37 kW, 500...690 V trzy fazy
ATV630 przemiennik częstotliwości - 45 kW, 500...690 V trzy fazy
ATV630 przemiennik częstotliwości - 55 kW, 500...690 V trzy fazy
ATV630 przemiennik częstotliwości - 75 kW, 500...690 V trzy fazy
ATV630 przemiennik częstotliwości - 90 kW, 500...690 V trzy fazy
ATV930 przemiennik częstotliwości - 15 kW, 500...690 V trzy fazy

	ATV930 przemiennik częstotliwości - 18,5 kW, 500...690 V trzy fazy ATV930 przemiennik częstotliwości - 22 kW, 500...690 V trzy fazy ATV930 przemiennik częstotliwości - 30 kW, 500...690 V trzy fazy ATV930 przemiennik częstotliwości - 37 kW, 500...690 V trzy fazy ATV930 przemiennik częstotliwości - 45 kW, 500...690 V trzy fazy ATV930 przemiennik częstotliwości - 55 kW, 500...690 V trzy fazy ATV930 przemiennik częstotliwości - 75 kW, 500...690 V trzy fazy ATV930 przemiennik częstotliwości - 90 kW, 500...690 V trzy fazy ATV630 przemiennik częstotliwości, 20 hp, 600 V trzy fazy ATV630 przemiennik częstotliwości, 25 hp, 600 V trzy fazy ATV630 przemiennik częstotliwości, 30 hp, 600 V trzy fazy ATV630 przemiennik częstotliwości, 40 hp, 600 V trzy fazy ATV630 przemiennik częstotliwości, 50 hp, 600 V trzy fazy ATV630 przemiennik częstotliwości, 60 hp, 600 V trzy fazy ATV630 przemiennik częstotliwości, 75 hp, 600 V trzy fazy ATV630 przemiennik częstotliwości, 100 hp, 600 V trzy fazy ATV930 przemiennik częstotliwości, 20 hp, 600 V trzy fazy ATV930 przemiennik częstotliwości, 25 hp, 600 V trzy fazy ATV930 przemiennik częstotliwości, 30 hp, 600 V trzy fazy ATV930 przemiennik częstotliwości, 40 hp, 600 V trzy fazy ATV930 przemiennik częstotliwości, 50 hp, 600 V trzy fazy ATV930 przemiennik częstotliwości, 60 hp, 600 V trzy fazy ATV930 przemiennik częstotliwości, 75 hp, 600 V trzy fazy ATV930 przemiennik częstotliwości, 100 hp, 600 V trzy fazy
--	--

Nedded quantity	3
Przylącza elektryczne	Złącze etykiety M10

Parametry uzupełniające

Maximum motor cable length	150 m przewód ekranowany P silnika 30...45 kW w 200...240 V 1 300 m przewód nieekranowany P silnika 30...45 kW w 200...240 V 1 200 m przewód ekranowany P silnika 5,5...18,5 kW w 380...480 V 1 300 m przewód nieekranowany P silnika 5,5...18,5 kW w 380...480 V 1 150 m przewód ekranowany P silnika 22...30 kW w 380...480 V 1 300 m przewód nieekranowany P silnika 22...30 kW w 380...480 V 1 150 m przewód ekranowany P silnika 45...75 kW w 380...480 V 1 300 m przewód nieekranowany P silnika 45...75 kW w 380...480 V 1 150 m przewód ekranowany P silnika 2,2...7,5 kW w 500...600 V 1 250 m przewód nieekranowany P silnika 2,2...7,5 kW w 500...600 V 1 250 m przewód ekranowany P silnika 2,2...7,5 kW w 500...600 V 2 400 m przewód nieekranowany P silnika 2,2...7,5 kW w 500...600 V 2 100 m przewód ekranowany P silnika 2,2...30 kW w 500...690 V 1 150 m przewód nieekranowany P silnika 2,2...30 kW w 500...690 V 1 150 m przewód ekranowany P silnika 11...30 kW w 500...690 V 2 250 m przewód nieekranowany P silnika 11...30 kW w 500...690 V 2 150 m przewód ekranowany P silnika 30...160 kW w 500...690 V 1 250 m przewód nieekranowany P silnika 30...160 kW w 500...690 V 1 250 m przewód ekranowany P silnika 30...160 kW w 500...690 V 2 300 m przewód nieekranowany P silnika 30...90 kW w 500...690 V 2 400 m przewód nieekranowany P silnika 90...160 kW w 500...690 V 2 200 m przewód ekranowany P silnika 37 kW w 380...480 V 1 300 m przewód nieekranowany P silnika 37 kW w 380...480 V 1 200 m przewód ekranowany P silnika 90 kW w 380...480 V 1 300 m przewód nieekranowany P silnika 90 kW w 380...480 V 1
----------------------------	--

Dv/Dt	500 V/μs maks. w 400 V 750 V/μs maks. w 500 V 1000 V/μs maks. w 690 V
-------	---

Straty ciepłne	430 W
----------------	-------

Maximum drive output frequency	100 Hz
--------------------------------	--------

Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C
---------------------------------	-------------

Masa produktu	15,5 kg
---------------	---------

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 (z zestawami VW3A9612,613) IP00
--------------------	---

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
--	-------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
--------------------------------	---

Wysokość opakowania 1	40,000 cm
Szerokość opakowania 1	60,000 cm
Długość opakowania 1	40,000 cm
Waga opakowania 1	18,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	44,500 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu


VW3A5104

Dimensions Drawings


Dimensions

Front View

The choke comprise 3 components

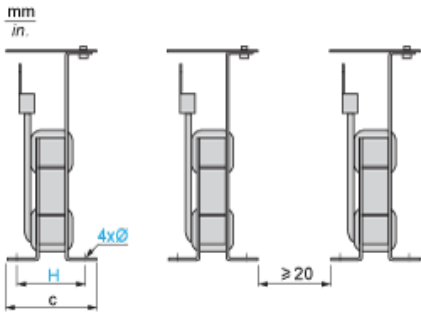

Right View



Dimensions in mm


a	b	c	G	H	Ø
170	250	100	150	75	9 x 13

Dimensions in in.


a	b	c	G	H	Ø
6.69	9.84	3.94	5.91	2.95	0.35 x 0.51

Mounting Recommendations

Horizontal Mounting

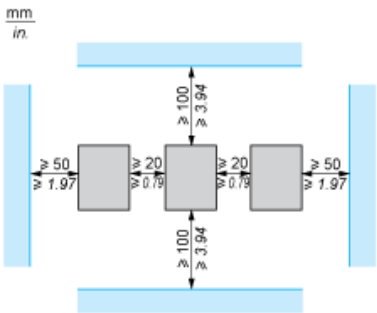

Vertical Mounting

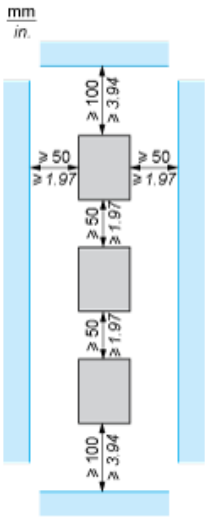

Zalecane zamienniki