

## NH00 aM 100A/690V



## Specyfikacje

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004182414                                                           |
| Opis                                  | NH00 aM 100A/690V                                                   |
| Nazwa klasy                           | Wkładka topikowa                                                    |
| Prąd znamionowy (A)                   | 100                                                                 |
| Typ                                   | NH                                                                  |
| Wielkość                              | NH00                                                                |
| Charakterystyka                       | aM                                                                  |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 690                                                                 |
| Wskaźnik                              | Podwójny wskaźnik zadziałania KOMBI                                 |
| Zwarciova zdolność wyłączania AC (kA) | 100                                                                 |
| Normy                                 | VDE 0636-2011                                                       |
| Zastosowanie                          | Do ochrony przełączników, styczników i silników w przypadku zwarcia |
| efuse                                 | 1                                                                   |
| 0                                     |                                                                     |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych  
Certyfikat  
Model 3D  
Instrukcja obsługi  
Deklaracja CE  
Plik EPLAN


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                          |
| Nazwa klasy                        | Wkładka bezpiecznikowa NH         |
| Rozmiar                            | NH00                              |
| Prąd znamionowy                    | 100                               |
| Napięcie znamionowe                | 690                               |
| Rodzaj napięcia                    | AC                                |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 100                               |
| Charakterystyka                    | aM (ochrona zwarciorowa silników) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik kombinowany (podwójny)   |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                   |

# Charakterystyka

# Charakterystyka prądu ograniczonego

Cut-off current characteristics

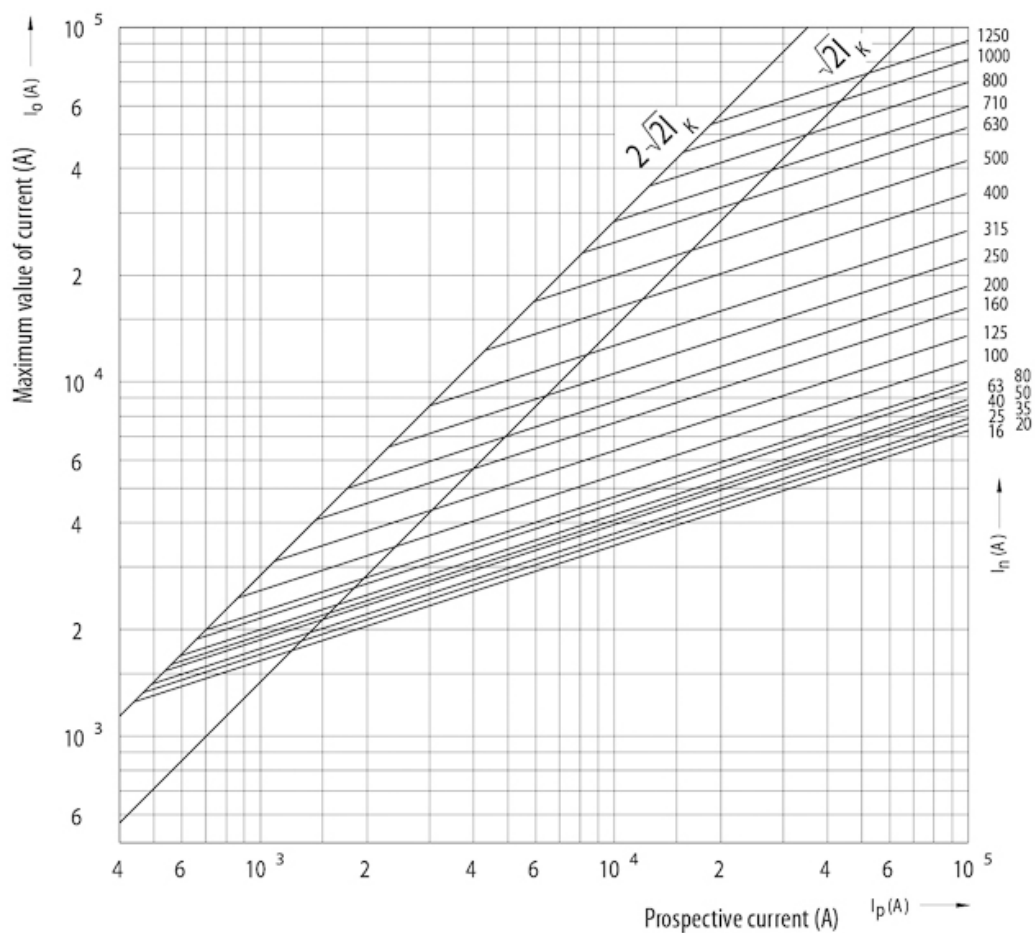

# Rysunek wymiarowy

|           | A   | B  | C  | D  | E  | F   | G   | H   | I   | J  | K |       |
|-----------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|---|-------|
| NV00C     | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 21  | 52  | 7,5 |     |    | 6 | kombi |
| NV00C I   | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 21  | 52  | 7,5 |     |    | 6 | kombi |
| NV00      | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV00 I    | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV0       | 125 | 68 | 65 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1C      | 135 | 68 | 65 | 40 | 15 | 28  | 61  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1C I    | 135 | 68 | 65 | 40 | 15 | 28  | 61  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1       | 135 | 72 | 65 | 40 | 20 | 46  | 65  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV1 I     | 135 | 72 | 65 | 40 | 20 | 46  | 65  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2C      | 150 | 72 | 65 | 48 | 20 | 46  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2C I    | 150 | 72 | 65 | 48 | 20 | 46  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2       | 150 | 72 | 65 | 48 | 26 | 54  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2 I     | 150 | 72 | 65 | 48 | 26 | 54  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV3C      | 150 | 72 | 65 | 60 | 26 | 54  | 84  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV3       | 150 | 72 | 65 | 60 | 33 | 65  | 84  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV4       | 200 | 75 | 66 | 87 | 50 | 100 | 121 | 24  | 150 | 16 | 8 |       |
| NV4a      | 200 | 99 | 87 | 85 | 50 | 95  | 121 | 27  |     |    | 6 |       |
| NV4a SI*  | 200 | 99 | 87 | 85 | 50 | 95  | 121 | 27  |     |    | 6 |       |
| NV1/1000V | 155 | 90 | 87 | 40 | 20 | 45  | 59  | 9   |     |    | 6 |       |

