


# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt dystansowy

Nr kat. 6015670

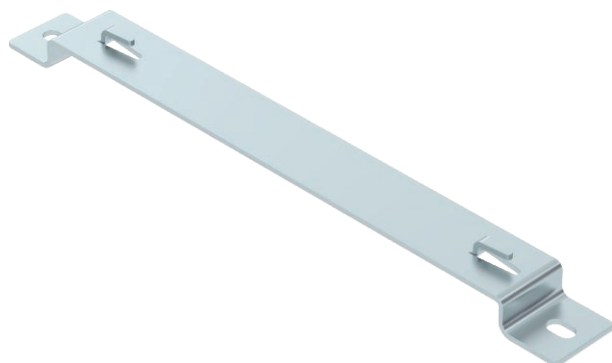

Uchwyt dystansowy do montażu korytek siatkowych do podłoża lub do ściany.

Na uchwycie dystansowym można zamontować korytka siatkowe GRM o wysokości boków 35, 55 i 105 mm.

Bezśrubowe zamocowanie korytka siatkowego na uchwycie dystansowym.




**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawowe

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Nr kat.                               | 6015670                      |
| Typ                                   | DBLG 20 300 FS               |
| Oznaczenie 1                          | Uchwyt dystansowy            |
| Oznaczenie 2                          | do korytka siatkowego        |
| Wymiar                                | B300mm                       |
| Materiał                              | Stal                         |
| Materiał skróć                        | St                           |
| Powierzchnia                          | ocynkowane metodą Sendzimira |
| Powierzchnia według DIN               | DIN EN 10346                 |
| Powierzchnia skróć                    | FS                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 20 szt.                      |
| Waga                                  | 37,30 kg/100 szt.            |

### Dane techniczne

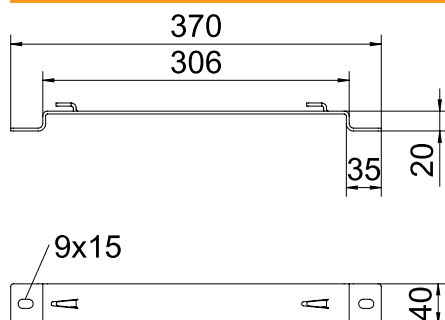

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Wysokość                          | 20,00 mm                                 |
| Wymiar B                          | 306,00 mm                                |
| Wymiar L                          | 370,00 mm                                |
| Wykonanie                         | Uchwyt ścienny-stropowy profil trapezowy |
| Zamocowanie korytka               | Łącznik mocujący                         |
| Odpowiednie do korytka kablowego  | <input type="checkbox"/>                 |
| Odpowiednie do drabiny kablowej   | <input type="checkbox"/>                 |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | <input checked="" type="checkbox"/>      |