

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Akcesoria VW3A Rezystor hamowania, IP23, 5 Ohm, 32kW

VW3A7756

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
Rezystancja	5 om
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) 250 V prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 75 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 110 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 132 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 160 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 22 kW 200...240 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 30 kW 200...240 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 37 kW 200...240 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 45 kW 200...240 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 75 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV340 55 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 220 kW 380...480 V cykl średni 3 na napęd Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 250 kW 380...480 V cykl średni 3 na napęd Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 310 kW 380...480 V cykl średni 4 na napęd
Cykl działania	Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle przemiennik częstotliwości power = 220 kW Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle przemiennik częstotliwości power = 250 kW Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle przemiennik częstotliwości power = 315 kW
Przeciętna moc dostępna	32 kW w 50 °C
Przylącza elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą M12 szynoprzewód dla przemiennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
Szerokość	540 mm
Wysokość	1285 mm
Głębokość	1060 mm
Masa produktu	126 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP23
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
--	-----------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	137,0 cm
Szerokość opakowania 1	70,0 cm
Długość opakowania 1	111,0 cm
Waga opakowania 1	136,2 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Arkusz danych produktu

VW3A7756

Dimensions Drawings

Dimensions

Right Side and Front View

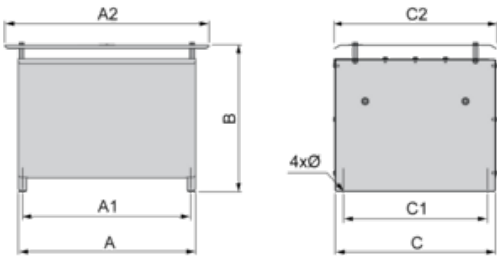

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
940	1285	485	920	380	1060	540	9 x 12


Dimensions in in.

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
37.00	50.59	19.09	36.22	14.96	41.73	21.26	0.35 x 0.47

Arkusz danych produktu VW3A7756


Mounting and Clearance

Clearances

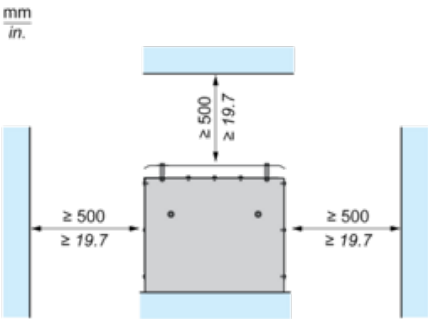


Recommended Schema

1 Braking Resistor



- A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

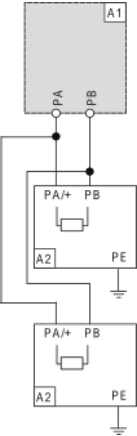

- A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

Zalecane zamienniki