




0473 62



Informacje techniczne **str. 490**

Stopień ochrony IP55 zgodnie z normą IEC/EN 60529, LCIE nr 74367-562119. IK10 zgodnie z normą IEC/EN 62262 (EN 50102). Dopuszczenie: Nema 12. Pokrycie poliestrowe teksturowane (80 µm). Doskonała odporność na korozję i czynniki chemiczne. Drzwi odwracalne. Zamknięcie automatyczne 4-punktowe przez wkładkę dwuprętową. Dla szaf dwudrzwiowych zamknięcie wkładką dwuprętową bez słupka centralnego (lewe drzwi blokowane centralną klamką wewnętrzną w 2 punktach). Przepusty kablowe należy zamawiać osobno. Ścianka tylna demontowalna. Uchwyty i wsporniki transportowe należy zamawiać osobno.

Pak.	Nr ref.	Szafy RAL 7035 z drzwiami przezroczystymi					
		Ściana tylna demontowalna. Szyba przyciemniona.					
		Głębokość 600 mm					
		Wymiary (mm)		Cieężar (kg)	Wymiary drzwi (mm)		
		Wys.	Szer.		Wys.	Szer.	
1	0473 62	2000	600	91,7	1775	375	
1	0473 63	2000	800	110,4	1775	575	
		Głębokość 800 mm					
		Wymiary (mm)		Cieężar (kg)	Wymiary drzwi (mm)		
		Wys.	Szer.		Wys.	Szer.	
1	0473 91	2000	600	95,2	1775	375	
1	0473 92	2000	800	114,6	1775	575	

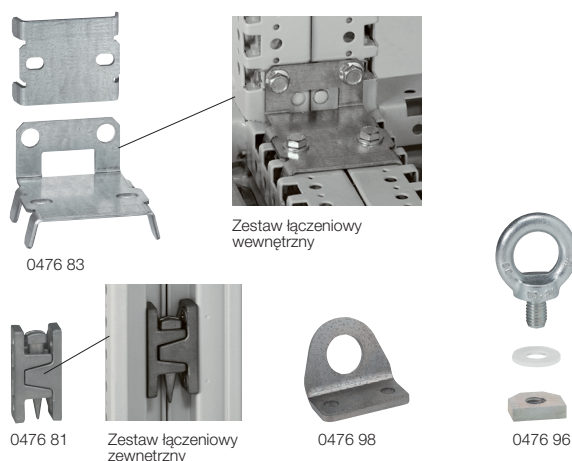

Zestaw 2 ścian bocznych RAL 7035

Dostarczane ze śrubami mocującymi.

Pak.	Nr ref.	Wymiary (mm)	
		Wys.	Głęb.
1	0472 61	1200	400
1	0472 62	1800	400
1	0472 63	2000	400
1	0472 65	1600	500
1	0472 66	1800	500
1	0472 67	2000	500
1	0472 68	1200	600
1	0472 70	1600	600
1	0472 71	1800	600
1	0472 72	2000	600
1	0472 75	2000	800

Zestawy do łączenia szaf

Gwarantują zachowanie stopnia ochrony IP szaf.

Zestaw łączeniowy zewnętrzny

dla obciążeń do 500 kg/m³.

Oś stożkowata zapewniająca zrównanie szaf
Zestaw składa się z:
– 12 elementów montażowych,
– 6 osi,
– uszczelki.

Zestaw łączeniowy wewnętrzny

dla obciążeń do 500 kg/m³

Zestaw składa się z:
– 6 uchwytów kołnierzych,
– uszczelki.

Zestaw łączeniowy wewnętrzny

dla obciążeń do 1000 kg/m³

Zestaw składa się z:
– 4 kątowników,
– 2 uchwytów kołnierzych,
– uszczelki.

Uchwyty transportowe M14

Zestaw 4 uchwytów dla obciążeń do 1000 kg/m³.

Wsporniki transportowe

Zestaw 2 wsporników do podnoszenia
Dla szaf do składania: 1000 kg/m³.
Zapewniają równomierny rozkład obciążenia
2 podnoszonych szaf.

Obciążenie maksymalne szaf Altis

Wymiary uchwytów do przenoszenia szaf są zgodne z zasadami zdefiniowanymi przez dyrektywę europejską 89/392.

Szafy Altis są obliczone na obciążenia maksymalne:

- szafy do składania: 1000 kg/m³,
- szafy monoblok: 500 kg/m³.

Przenoszenie szaf powinno odbywać się zgodnie ze wskazówkami i respektowaniem zasad bezpieczeństwa.

Cokoły Legrand są zaprojektowane tak, aby umożliwić bezpieczny transport szaf pod warunkiem nieprzekroczenia dopuszczalnego obciążenia na m³.