

# Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa AM3518, szczelina 16,5 mm,  
perforowana

Nr kat. 1119702



Szyna profilowa C do układania kabli, w połączeniu z zaciskami wspornikowymi ze stopą młotkową. Może być również stosowany jako konstrukcja podwieszana do systemów wsporników kablowych.




**A2** stal nierdzewna 1.4301  
**2B** pusty, po obróbce

## Dane podstawowe

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Nr kat.                               | 1119702                         |
| Typ                                   | AML3518P2000A2                  |
| Oznaczenie 1                          | Szyna profilowa                 |
| Oznaczenie 2                          | perf., szer. szczeliny 16,5mm   |
| Wymiar                                | 2000x35x18                      |
| Materiał                              | stal nierdzewna materiał 1,4301 |
| Materiał skrót                        | A2                              |
| Powierzchnia                          | pusty, po obróbce               |
| Powierzchnia skrót                    | 2B                              |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 2 m                             |
| Waga                                  | 82,00 kg/100 m                  |

## Dane techniczne

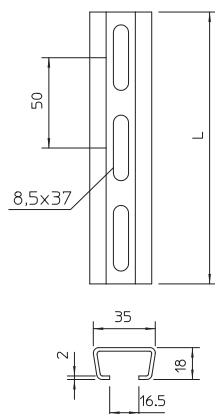

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                          | 2.000,00 mm                         |
| Szerokość                        | 35,00 mm                            |
| Wysokość                         | 18,00 mm                            |
| Wymiar L                         | 2.000,00 mm                         |
| Łamana                           | <input type="checkbox"/>            |
| Wymiar B x H                     | 35 x 18 mm                          |
| Wykonanie                        | Profil prosty                       |
| Rodzaj perforacji                | Tył perforowany                     |
| Odstęp między środkiem otworów   | 50,00 mm                            |
| Opakowanie                       | 20,00 m                             |
| Odpowiedni do utrzymania funkcji | <input type="checkbox"/>            |
| Grubość materiału                | 1,50 mm                             |
| Z perforacją                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z zębami                         | <input type="checkbox"/>            |
| Forma profilu                    | Profil ceownikowy                   |
| Wielkość szczeliny               | 16,50 mm                            |
| Wartość statystyczna A           |                                     |
| Wartość statystyczna Iy          |                                     |
| Wartość statystyczna Iz          |                                     |
| Wartość statystyczna Wy          |                                     |
| Wartość statystyczna Wz          |                                     |