

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa AMS518, szczelina 16,5 mm,
perforowana

Nr kat. 1112709



Szyna profilowa C do układania kabli, w połączeniu z zaciskami wspornikowymi ze stopą młotkową. Może być również stosowany jako konstrukcja podwieszana do systemów wsporników kablowych.




A2 stal nierdzewna 1.4301
2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Nr kat.	1112709
Typ	AMS3518P2000A2
Oznaczenie 1	Szyna profilowana
Wymiar	2000x35x18
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	2 m
Waga	107,00 kg/100 m

Dane techniczne

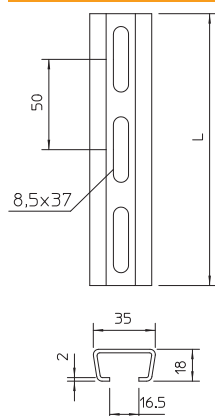

Długość	2.000,00 mm
Szerokość	35,00 mm
Wysokość	18,00 mm
Wymiar L	2.000,00 mm
Łamana	☐
Wymiar B x H	35 x 18 mm
Wykonanie	Profil prosty
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Odstęp między środkiem otworów	50,00 mm
Opakowanie	20,00 m
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Grubość materiału	2,00 mm
Z perforacją	☒
Z zębami	☐
Forma profilu	Profil ceownikowy
Wielkość szczeliny	16,50 mm
Wartość statystyczna A	
Wartość statystyczna Iy	
Wartość statystyczna Iz	
Wartość statystyczna Wy	
Wartość statystyczna Wz	