


Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa AMS518, szczelina 16,5 mm,
perforowana

Nr kat. 1112708

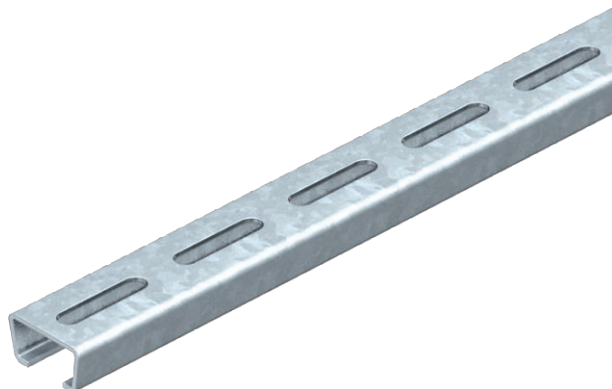

Szyna profilowa C do układania kabli, w połączeniu z zaciskami wspornikowymi ze stopą młotkową. Może być również stosowany jako konstrukcja podwieszana do systemów wsporników kablowych.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	1112708
Typ	AMS3518P2000FS
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	Perf.wzdł.szer.szczel.16,5 mm
Wymiar	2000x35x18
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	2 m
Waga	115,00 kg/100 m

Dane techniczne

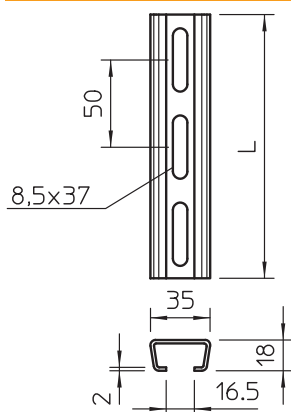

Długość	2.000,00 mm
Szerokość	35,00 mm
Wysokość	18,00 mm
Wymiar L	2.000,00 mm
Łamana	☐
Wymiar B x H	35 x 18 mm
Wykonanie	Profil prosty
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Odstęp między środkiem otworów	50,00 mm
Opakowanie	20,00 m
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Grubość materiału	2,00 mm
Z perforacją	☒
Z zębami	☐
Forma profilu	Profil ceownikowy
Wielkość szczeliny	16,50 mm
Wartość statystyczna A	
Wartość statystyczna Iy	
Wartość statystyczna Iz	
Wartość statystyczna Wy	
Wartość statystyczna Wz	