


MASZTY - IGLICE - PRZEWÓD W IZOLACJI WYSOKONAPIĘCIOWEJ MASZTY NA TRÓJNOGU maszty na trójnogu

H196017

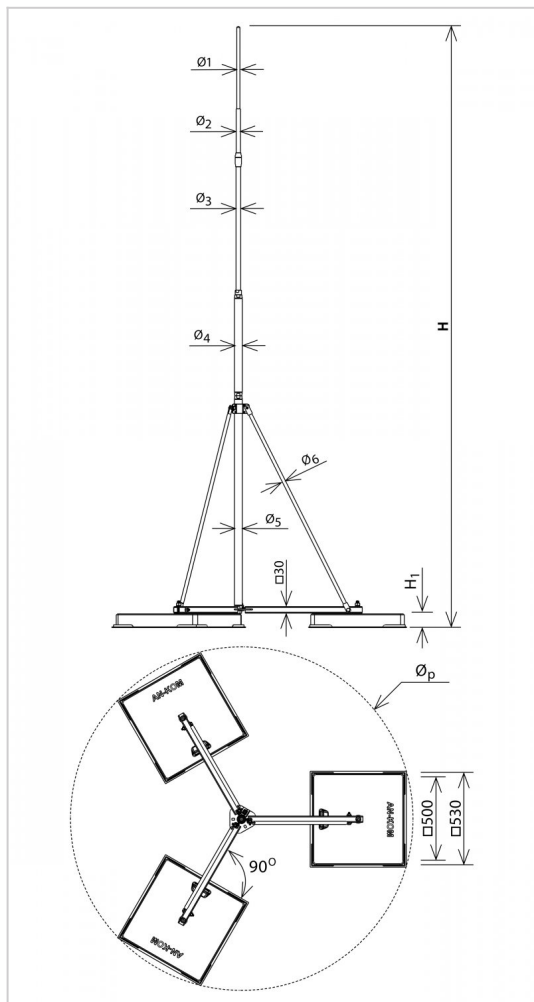

WERSJA MATERIAŁOWA:

stal ocynkowana ogniowo

OPIS:

Maszty odgromowe wolnostojące na potrójnym obciążniku (trójnóg) tworzą przestrzeń chronioną. Nie wymagają klejenia. Oferowane w komplecie z osprzętem: podkładki pcv pod obciążniki betonowe, obciążniki, podpory, iglica, złącze do przyłączenia masztu do siatki zwodów.

wymiar przewodu (mm): **Ø8 - Ø10**

symbol typ	H196017 AN-81D/II/OG/
H (mm)	6000
waga obciążnika (kg)	3 x 51
Ø1 / Ø2 / Ø3 / Ø4 / Ø5 / Ø6 (mm)	10 / 16 / 18 / 33,7 / 33,7 / 12
Øp / H1 (mm)	1950 / 140
strefa wiatrów RP	I,II,III do 300 m. n.p.m
wersja materiałowa	stal ocynkowana ogniowo



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława
Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów



an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88