


**MASZTY - IGLICE - PRZEWÓD W IZOLACJI WYSOKONAPIĘCIOWEJ MASZTY
KLATKOWE maszty klatkowe**

H196172

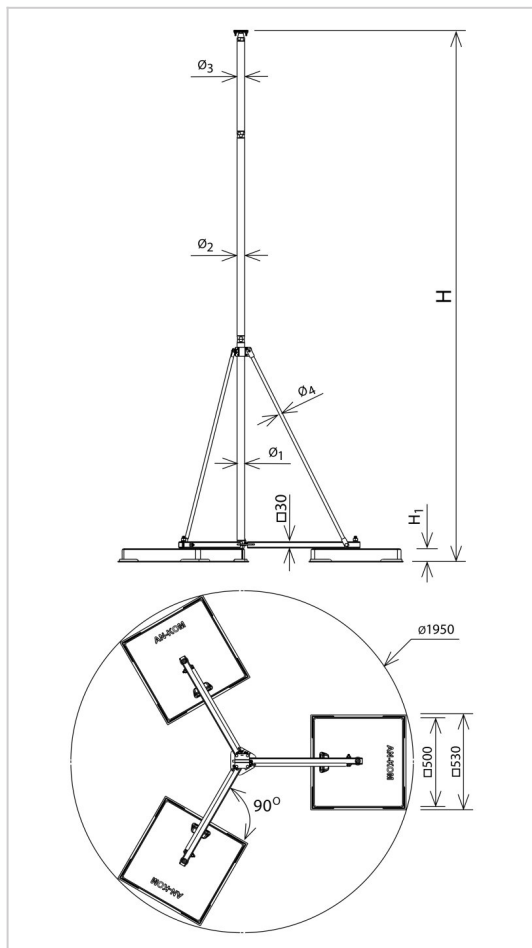

WERSJA MATERIAŁOWA:

stal ocynkowana ogniowo

OPIS:

Maszt klatkowy wolnostojący na potrójnym obciążniku (trójnóg). Służy do budowy zwodów poziomych podwyższonych (klatek ochronnych).

Rozpiętość linki pomiędzy dwoma masztami o tej samej konstrukcji: do 10m.

symbol typ	H196172 AN-82D/OG/
H (mm)	6000
waga obciążnika (kg)	3 x 51
Ø1 / Ø2 / Ø3 / Ø4 (mm)	42,4 / --- / --- / 16
strefa wiatrów RP	I, III do 300 m n.p.m
wymiar przewodu (mm)	Ø8 - Ø10
H1 (mm)	125
wersja materiałowa	stal ocynkowana ogniowo



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława
Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów



an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88