

ASTROLOCK-2



Specyfikacje

Numer katalogowy	002472051
Opis	ASTROLOCK-2
Nazwa klasy	Przełącznik czasowy, cyfrowy
Funkcja	Programator czasowy
Prąd znamionowy (A)	16
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie zasilania (V)	230
Rodzaj styków	CO
Liczba styków	2
Zakres czasu	Wschód i zachód słońca, stały czas: ON/OFF, korekta.
Moc znamionowa AC1 (VA)	4000
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja




Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002305
Nazwa klasy	Zegar sterujący cyfrowy
Prąd znamionowy	16
Rodzaj napięcia	AC
Sposób montażu	Szyna DIN
Liczba kanałów	2
Zakres napięcia zasilającego	230...230V
Stelaż montażowy do przemysłowych systemów sterowania ogrzewaniem	AC
Częstotliwość napięcia zasilania od/do	50...50Hz
Autonomia / rezerwa chodu w godzinach	48
Dokładność na dzień	1s
Opalarka (gazowa)	1
Program tygodniowy	1
Element alarmowy systemu przyzywowego	1
Przycisk sygnałowy systemu przyzywowego	1
Program astronomiczny	1
Miernik godzinowy	1
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1	0.02min
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2	0.02min
Liczba miejsc pamięci	40
Lokalizator kabli i znaczników	1
Elektroniczny znacznik kabli	1
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC	16A
Stopień ochrony (IP)	IP20
Akcesoria do złączy przemysłowych	2
Szerokość	35.5mm
Wysokość	90mm
Głębokość	65mm

Rysunek wymiarowy

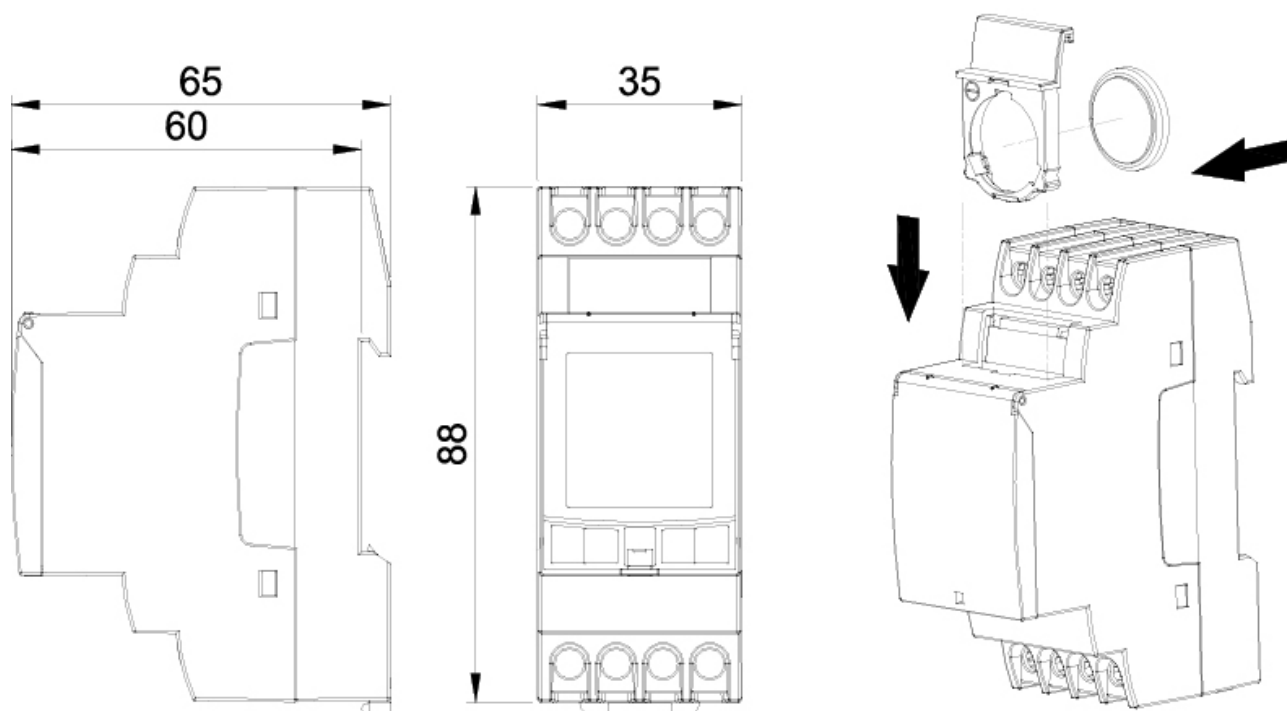

Symbol/Połączenie



Incandescent	Fluorescent	Low voltage halogen (12 V AC)	Halogen (230 V AC)
			
3000 W	1200 VA	2000 VA	3000 W
Low consumption lamps	Downlights	LED	
			
600 VA	400 VA	90 VA	