




Panel rackowy nr ref. 0462 28, dostarczany niezmontowany



0367 36

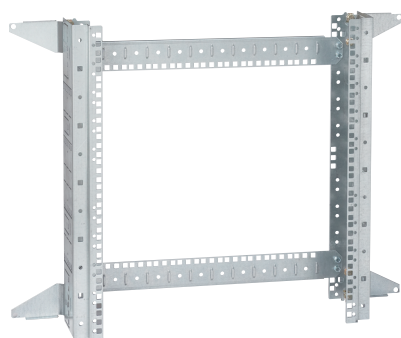

0363 13



0475 45



Metalowa obudowa Atlantic wyposażona w kieszeń na dokumenty, nr ref. 0365 82



Tabela doboru obudów i wyposażenia **str. 504–505**
Dane techniczne **str. 520**

Pak.	Nr ref.	Profile montażowe Lina 25		
		Zestaw 2 profili montażowych		
		Do obudów o wysokości (mm)	Długość profilu (mm)	Przekrój profilu
5	0361 50	300	237	L
5	0361 51	400	337	L
5	0361 52	500	437	L
5	0361 53	600	537	L
5	0361 54	700	637	L
5	0361 55	800	737	L
5	0361 56	1000	937	L
1	0361 58	1200	1137	L
1	0361 59	1400	1337	L
		Profile do przycinania		
10	0361 92	Długość 3 m – przekrój profilu L		
		Wsporniki montażowe Lina 25		
		Wsporniki TH 35		
		Mocowane na profilach za pomocą klipsów gwintowanych nr ref. 0364 42 i podkładki nr ref. 0367 75, głębokość wspornika: 15 mm.		
		Do obudów o szer. (mm)	Długość poprzeczki (mm)	Profil
10	0367 80	300	243	
10	0367 81	400	343	
10	0367 82	500	443	
10	0367 83	600	543	└┐
10	0367 84	800	743	
		Wsporniki do przycinania, długość 2 m		
10	0374 02	Niesymetryczny └┐ EN 60715		
10	0374 07	Symetryczny └┐ głębokość 15 mm		
10	0374 04	Symetryczny └┐ EN 60175, głębokość 7,5 mm		
10	0477 22	Symetryczny └┐ głębokość 7,5 mm, otworowany		
10	0477 23	Symetryczny └┐ głębokość 15 mm, otworowany		
		Uchwyt montażowy		
5	0367 36	Uchwyt do instalowania szyny uziemiającej. Wyłącznie do obudów Atlantic.		
		Panele rackowe naścienne dla obudów Atlantic i Marina		
		Do płaszczyzny montażu wyposażenia 19" w obudowach Atlantic i Marina o szerokości 600 lub 800 mm i głębokości min. 250 mm.		
		Możliwość montażu wyposażenia 10" w obudowach o szerokości 400 mm.		
		Mogą być mocowane bezpośrednio na ścianie bez obudowy.		
		Możliwość stosowania samozaciskowych opasek kablowych i opasek ze wskaźnikiem docisku.		
1	0462 27	6 U		
1	0462 28	12 U		
1	0462 29	16 U		

Pak.	Nr ref.	Szyny miedziane					
		Szyny płaskie sztywne, otworowane					
		Przekrój (mm)	I dopuszczalny (A)	Otwory gwintowane Ø mm	Skok (mm)	Długość (mm)	
10	0373 88	12 x 2	110	M5	18	990	
10	0373 89	12 x 4	160	M5	18	990	
		Złącza do szyn miedzianych z otworami gwintowanymi					
		1 lub 2 przewody od 1,5 do 10 mm ² (dostarczane z wkrętami Ø5 mm)					
100	0373 65 ¹						
		Szyna miedziana pełna					
		Przekrój (mm)	I dopuszczalny (A)	Długość (mm)			
10	0373 49	12 x 4	180	991,5			
		Złącza do przewodów ochronnych, nr ref. 0373 49					
		1,5 do 4 mm ²					
100	0373 60	6 do 16 mm ²					
10	0373 61	10 do 35 mm ² (dostarczane z wkrętami M6 CHC Ø5 mm)					
10	0373 62						
		Wyłącznik krańcowy drzwi					
		Stosowany m.in. do wyłączania klimatyzacji i włączania oświetlenia po otwarciu drzwi. 3 A – 240 V. Zestyki 1 NC + 1 NO. Dla obudów Atlantic i Marina. Dostarczany z uchwytemi montażowymi.					
1	0363 13						
		Wizjer w drzwiach szafy (na zawiasach)					
		Rama aluminiowa anodizowana. Szyba z poliwęglanu o grubości 3 mm. Uszczelka neoprenowa. Zamknięcie kluczem 455. Maks. kąt otwarcia 120°. Dostarczane z szablonem do otworowania. Chronią przed dostępem osób nieuprawnionych do wnętrza obudowy, umożliwiając kontrolę wzrokową zainstalowanych urządzeń.					
		Wymiary zewnętrzne		Wymiary okna		Gł. (mm)	
		Wys. (mm)	Szer. (mm)	Gł. (mm)	Wys. (mm)	Gł. (mm)	
1	0475 45	300	400	50	230	330	42
1	0475 46	400	400	50	330	330	42
1	0475 47	500	500	50	430	430	42
		Samoprzylepna kieszeń na dokumenty					
		Otwarta – RAL 7035					
		Wymiary zewnętrzne		Wymiary wewnętrzne		Gł. (mm)	
		Szer. (mm)	Wys. (mm)	Szer. (mm)	Wys. (mm)	Gł. (mm)	
20	0365 80	340	235	310	200	18	
20	0365 81	260	165	230	130	18	
		Zamykana – RAL 7035					
		Sztywna, z tworzywa sztucznego, IP 50. Wymiary wewnętrzne: 324 x 120 x 18 mm					
1	0365 82						
		Przezroczysta					
		Elastyczna, z tworzywa sztucznego – A4 – 320 x 220 mm					
10	0097 99						
		Ogranicznik drzwi do metalowych obudów Atlantic					
		Blokada drzwi przy 90°. Dostarczany z wkrętami.					
1	0363 86 ²						

1. Jeden przewód ochronny na złącze (zalecenie)
2. Tylko dla metalowych obudów Atlantic