


Karta charakterystyki technicznej

System kanałów AZ 50

Nr kat. 6075150

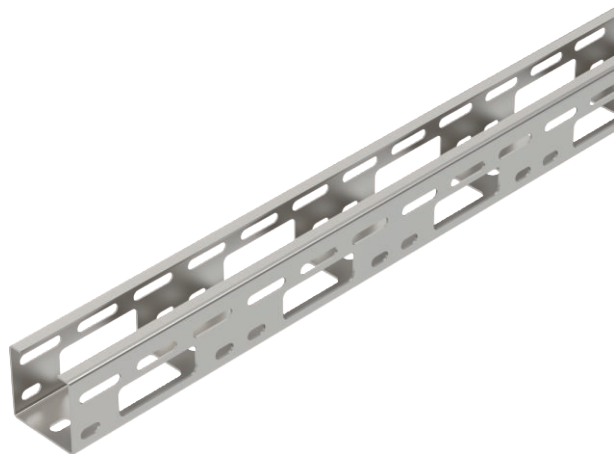

Mały kanał AZ o wysokości bocznej 50 mm.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



VA stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Nr kat.	6075150
Typ	AZK 050 A2
Oznaczenie 1	Kanały AZ
Oznaczenie 2	perforowany
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x50x3000
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	135,70 kg/100 m

Dane techniczne

Przekrój użytkowy	2.500,00 mm ²
Przekrój użytkowy	25,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	bez łącznika
Perforacja montażowa w dnie	☒
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Wykonanie szerokorozpięciowe	☐

Karta charakterystyki technicznej


System kanałów AZ 50

Nr kat. 6075150



Dane techniczne

Wymiary

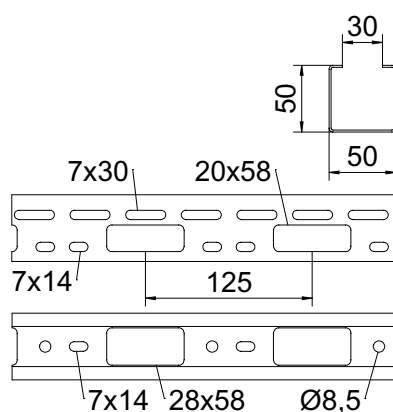


Długość	3.000,00 mm
Szerokość	50,00 mm
Wysokość	50,00 mm
Wysokość burty	50,00 mm
Wymiar B	50,00 mm
Grubość blachy	1,50 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,0 m	2,50 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	2,00 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,20 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,85 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,50 kN/m

Wykres obciążenia kanału AZ

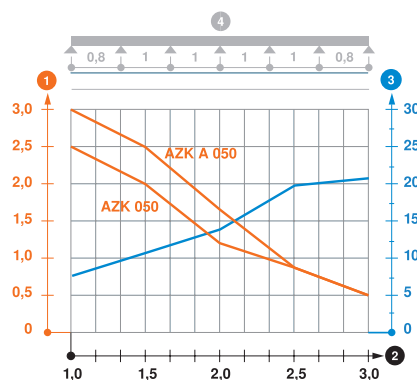

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór