

DI UQ gR 2A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004321001
Opis	DI UQ gR 2A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	2
Typ	D
Wielkość	DI
Charakterystyka	gR
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Napięcie znamionowe DC (V)	315
Wymiary	E16
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	8
Straty mocy Pd (W)	2,1
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	5,8
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Instrukcja obsługi


Deklaracja CE

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000099
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa D
Rozmiar	DI
Prąd znamionowy	2A
Napięcie znamionowe	500V
Kod koloru	Różowy
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Charakterystyka wyzwalania	Super szybka

Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego

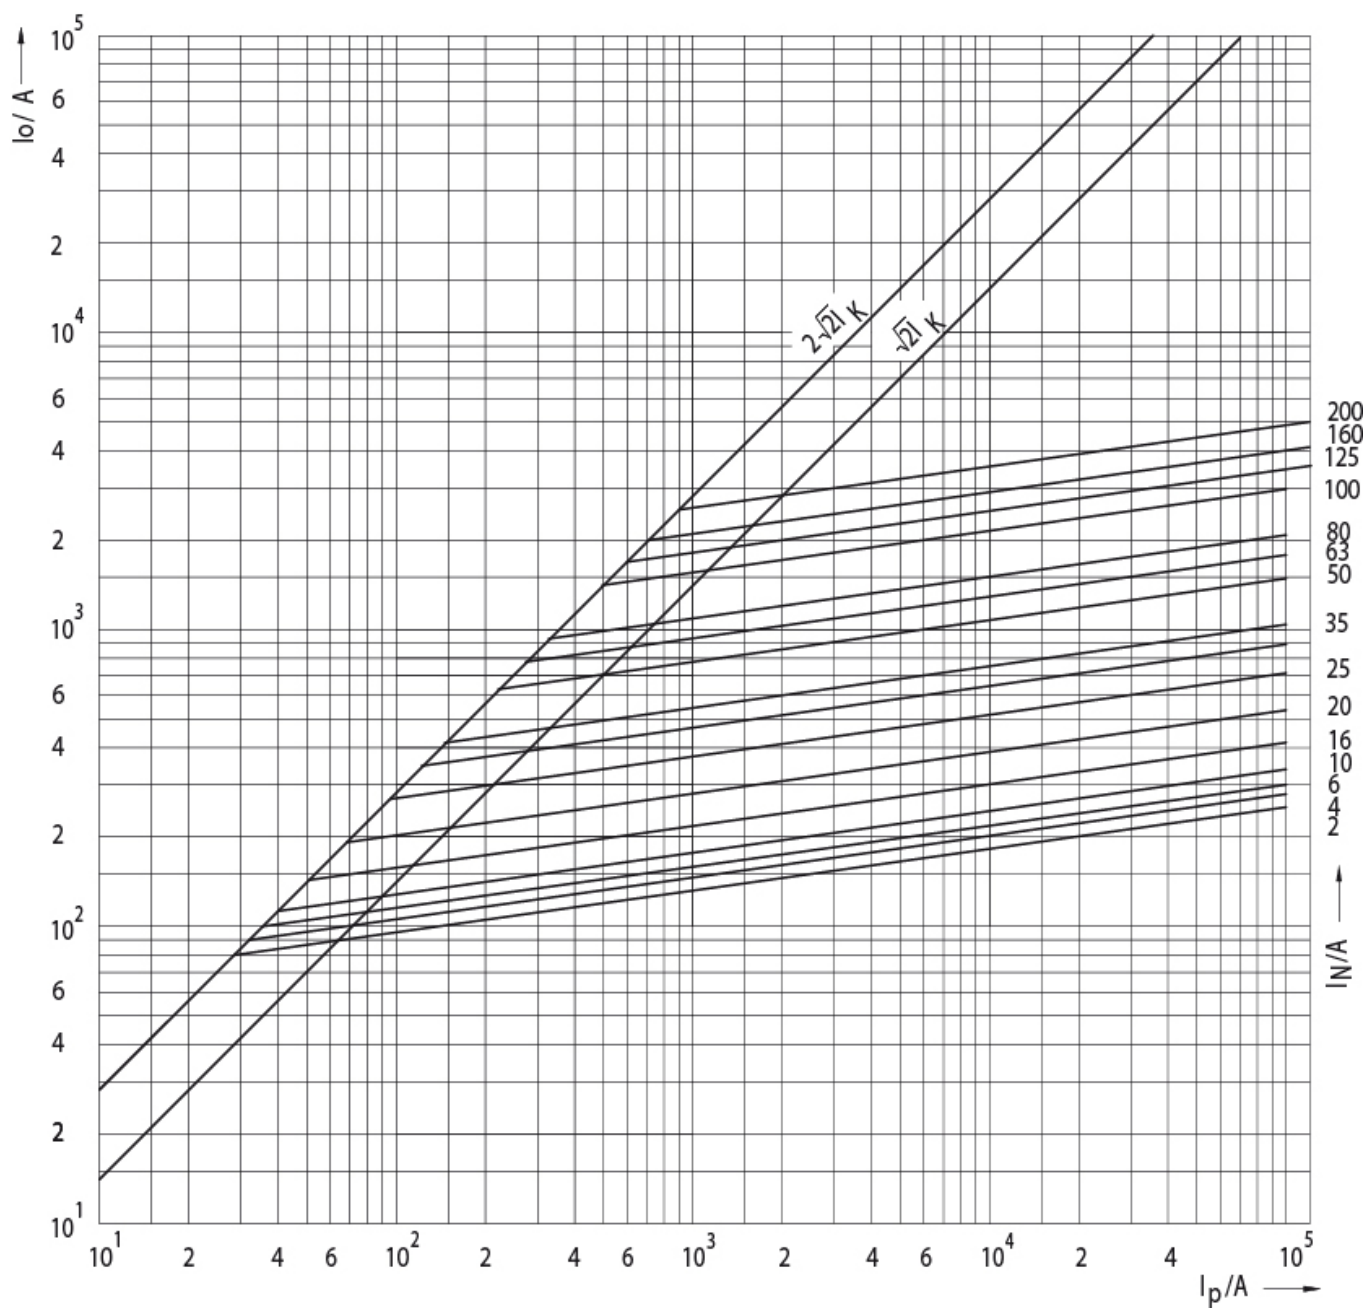

Charakterystyka

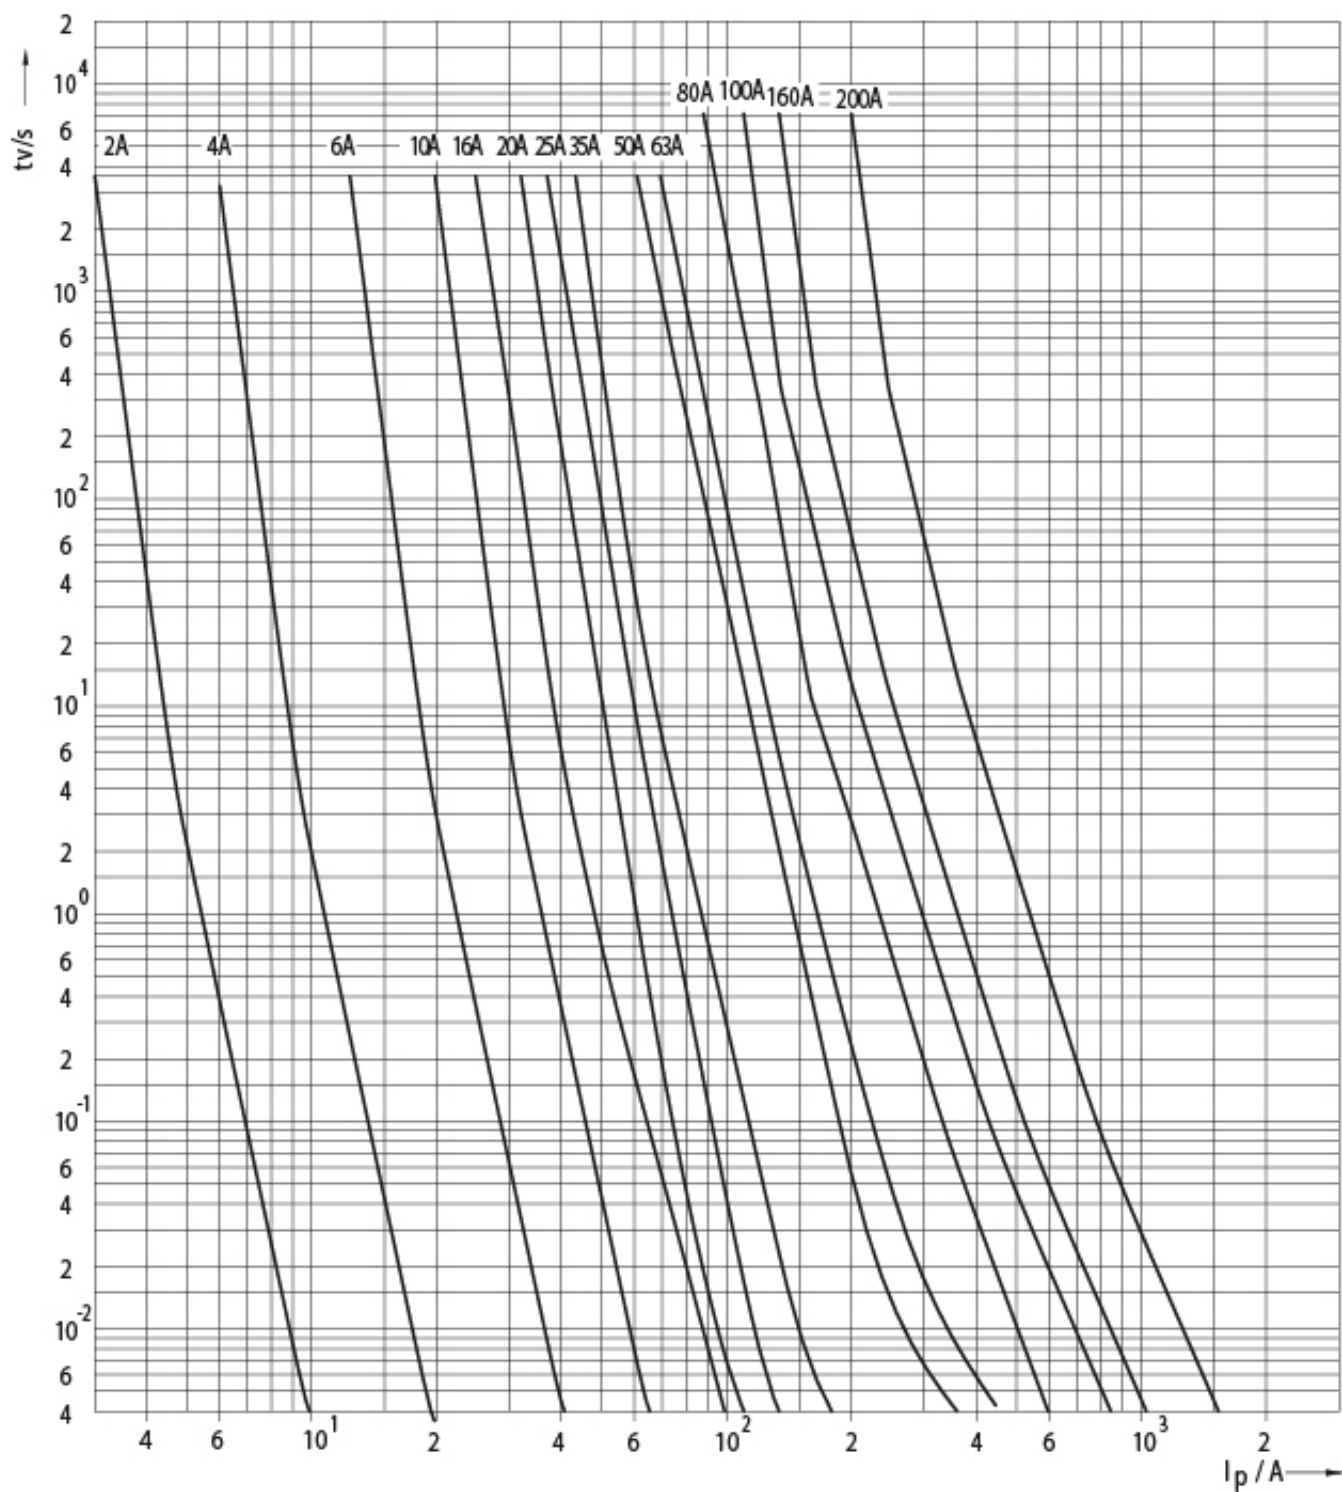

Rysunek wymiarowy

