

DI gG 10A/500V

Specyfikacje

Numer katalogowy	002311404
Opis	DI gG 10A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	10
Typ	D
Wielkość	DI
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Napięcie znamionowe DC (V)	250
Wymiary	E16
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączania AC (kA)	50
Zwarciova zdolność wyłączania DC (kA)	8
Straty mocy Pd (W)	1,6
Normy	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000099
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa D
Rozmiar	DI
Prąd znamionowy	10A
Napięcie znamionowe	500V
Kod koloru	Czerwony
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Charakterystyka wyzwalania	Zwłoczna

Charakterystyka


Charakterystyka prądu ograniczonego

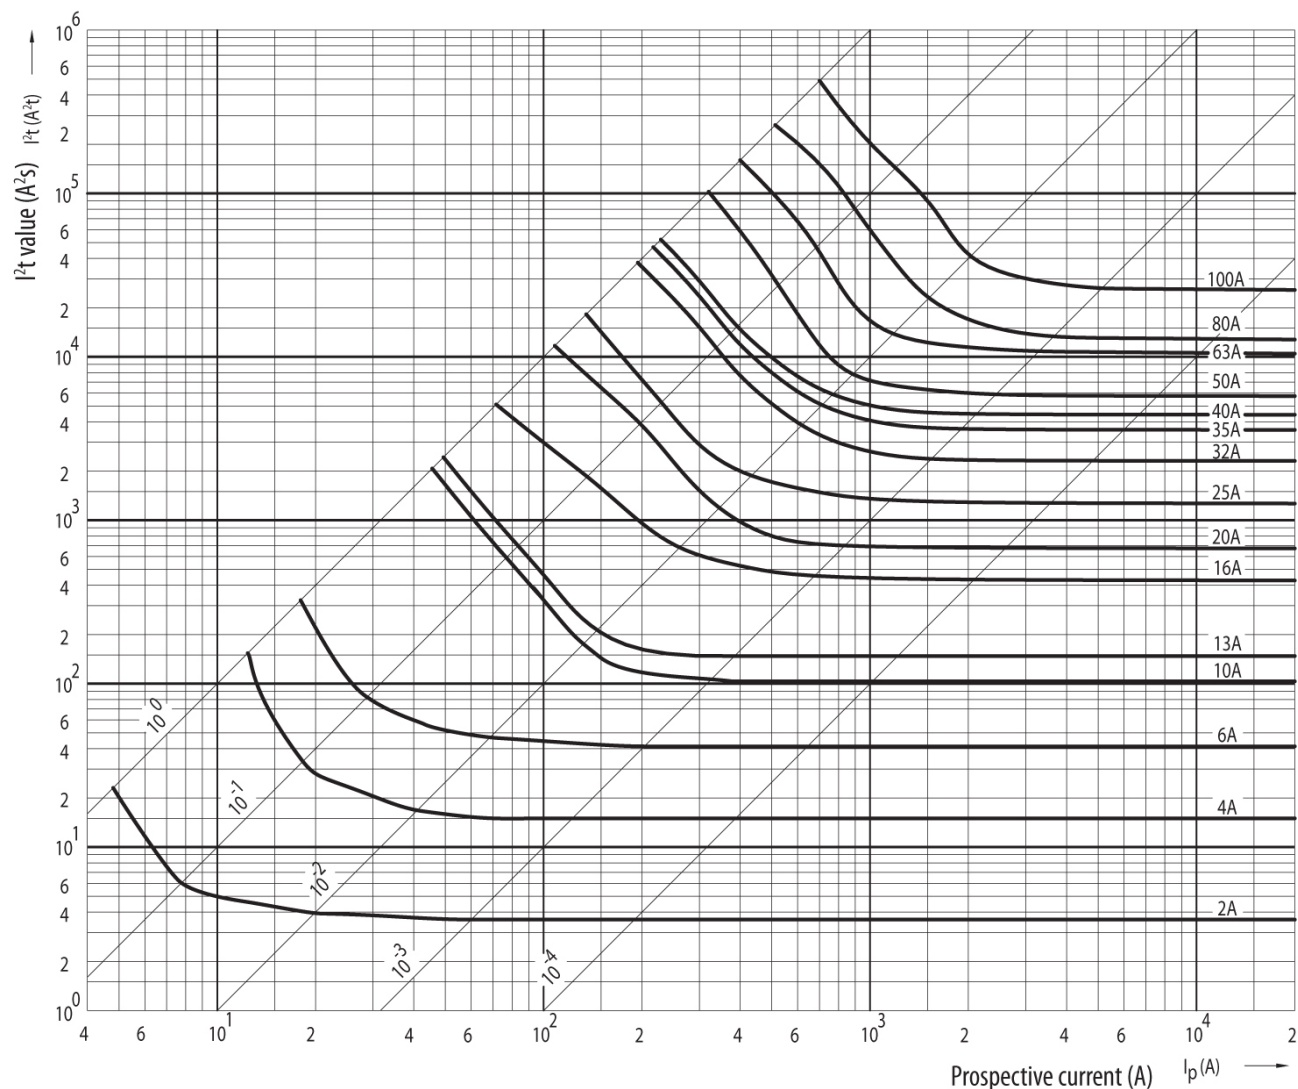

Charakterystyka

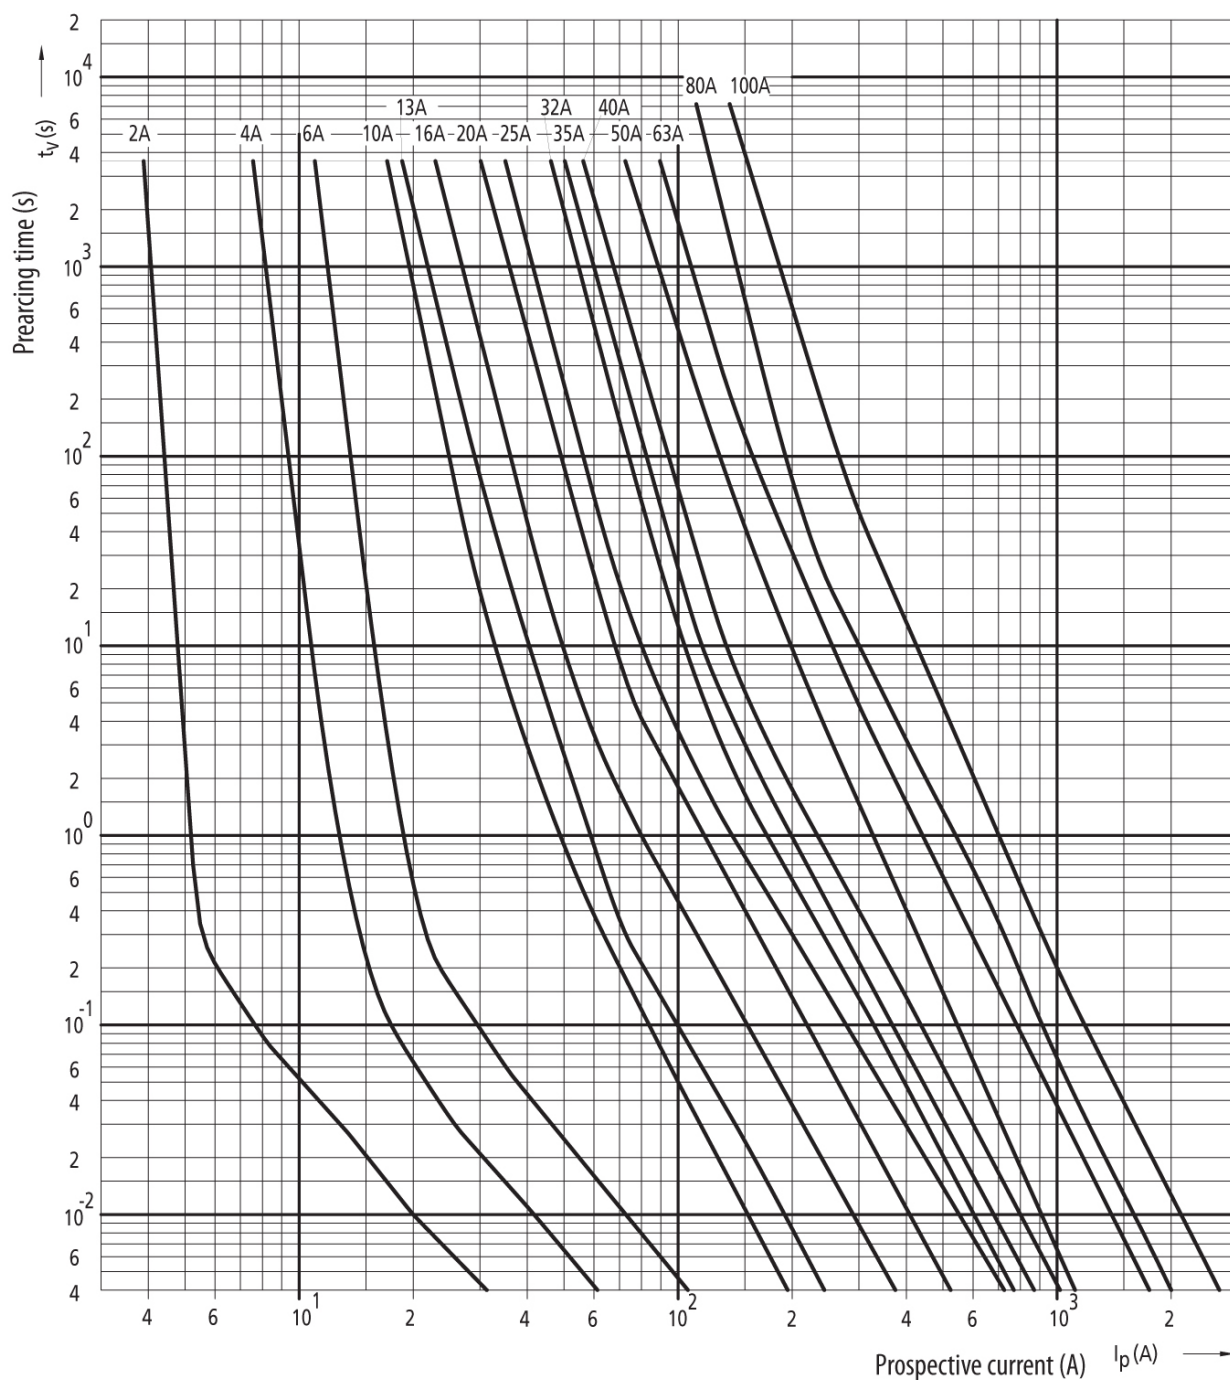

Rysunek wymiarowy

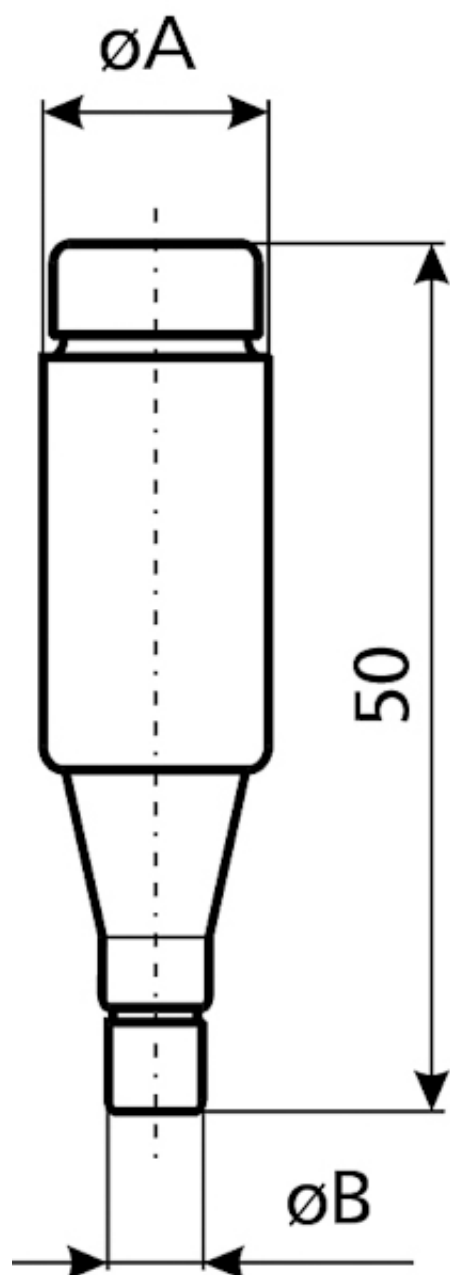

[A]	$\varnothing A$	$\varnothing B$
2	13,2	6
4	13,2	6
6	13,2	6
10	13,2	8
16	13,2	10
20	13,2	12
25	13,2	14

Charakterystyka czasowo-prądowa

