

DII gG 4A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002312402
Opis	DII gG 4A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	4
Typ	D
Wielkość	DII
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Napięcie znamionowe DC (V)	250
Wymiary	E27
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączania AC (kA)	50
Zwarciova zdolność wyłączania DC (kA)	8
Straty mocy Pd (W)	2,0
Normy	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000099
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa D
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Top fuse status indicator
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	500
Napięcie znamionowe dla DC	250
Zdolność łączeniowa	50
Rozmiar	DII
Prąd znamionowy	4A
Napięcie znamionowe	500V
Kod koloru	Brązowy
Charakterystyka	Inne
Charakterystyka wyzwalania	Zwłoczna

Charakterystyka


Charakterystyka prądu ograniczonego

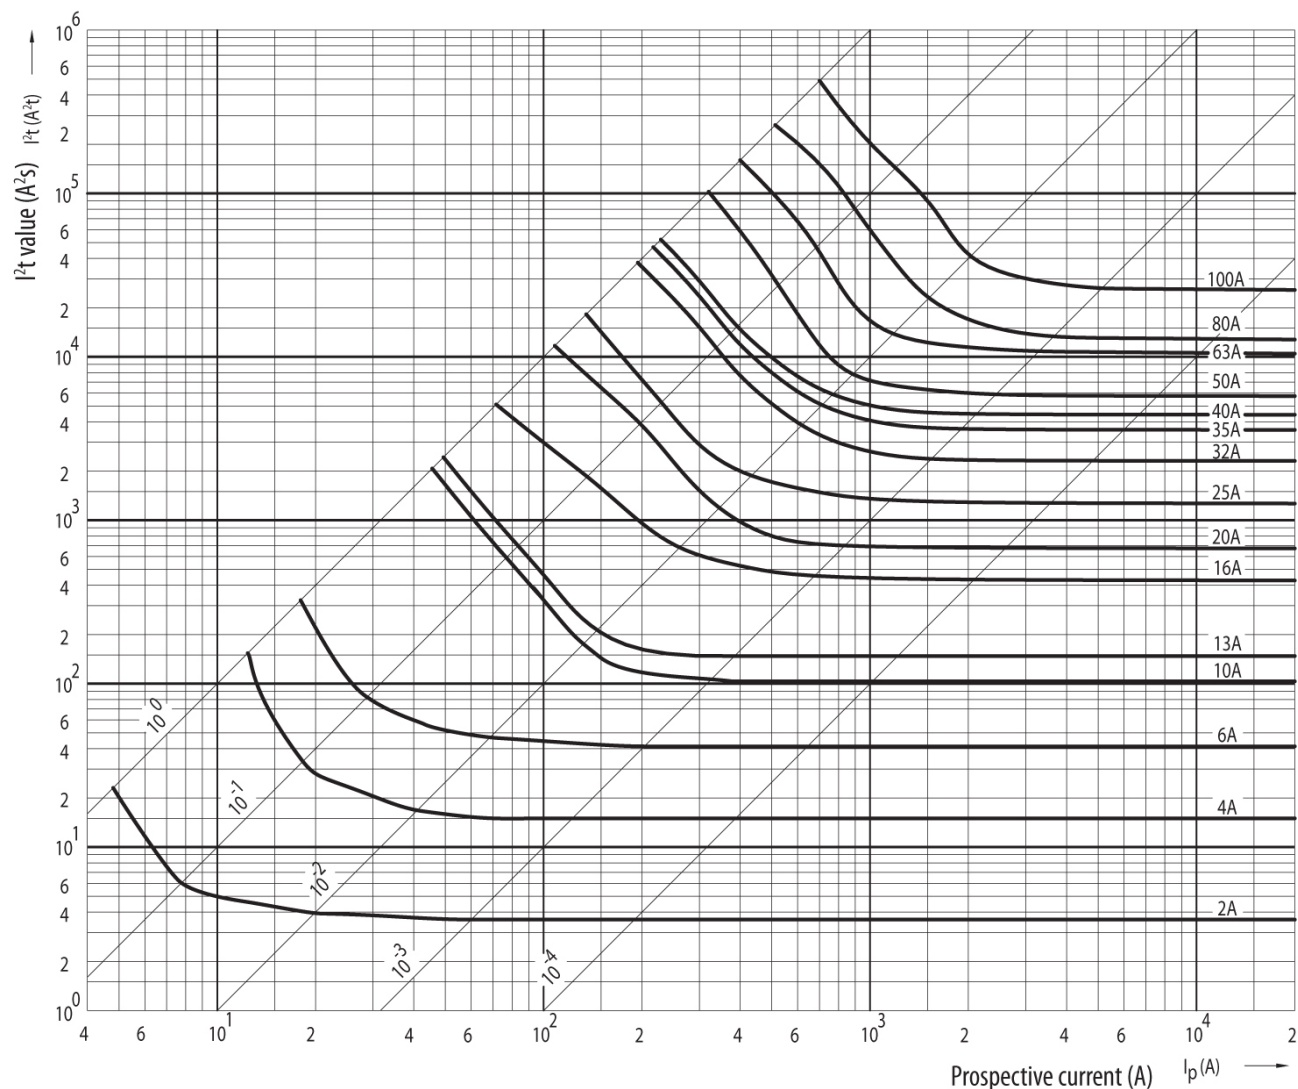

Charakterystyka

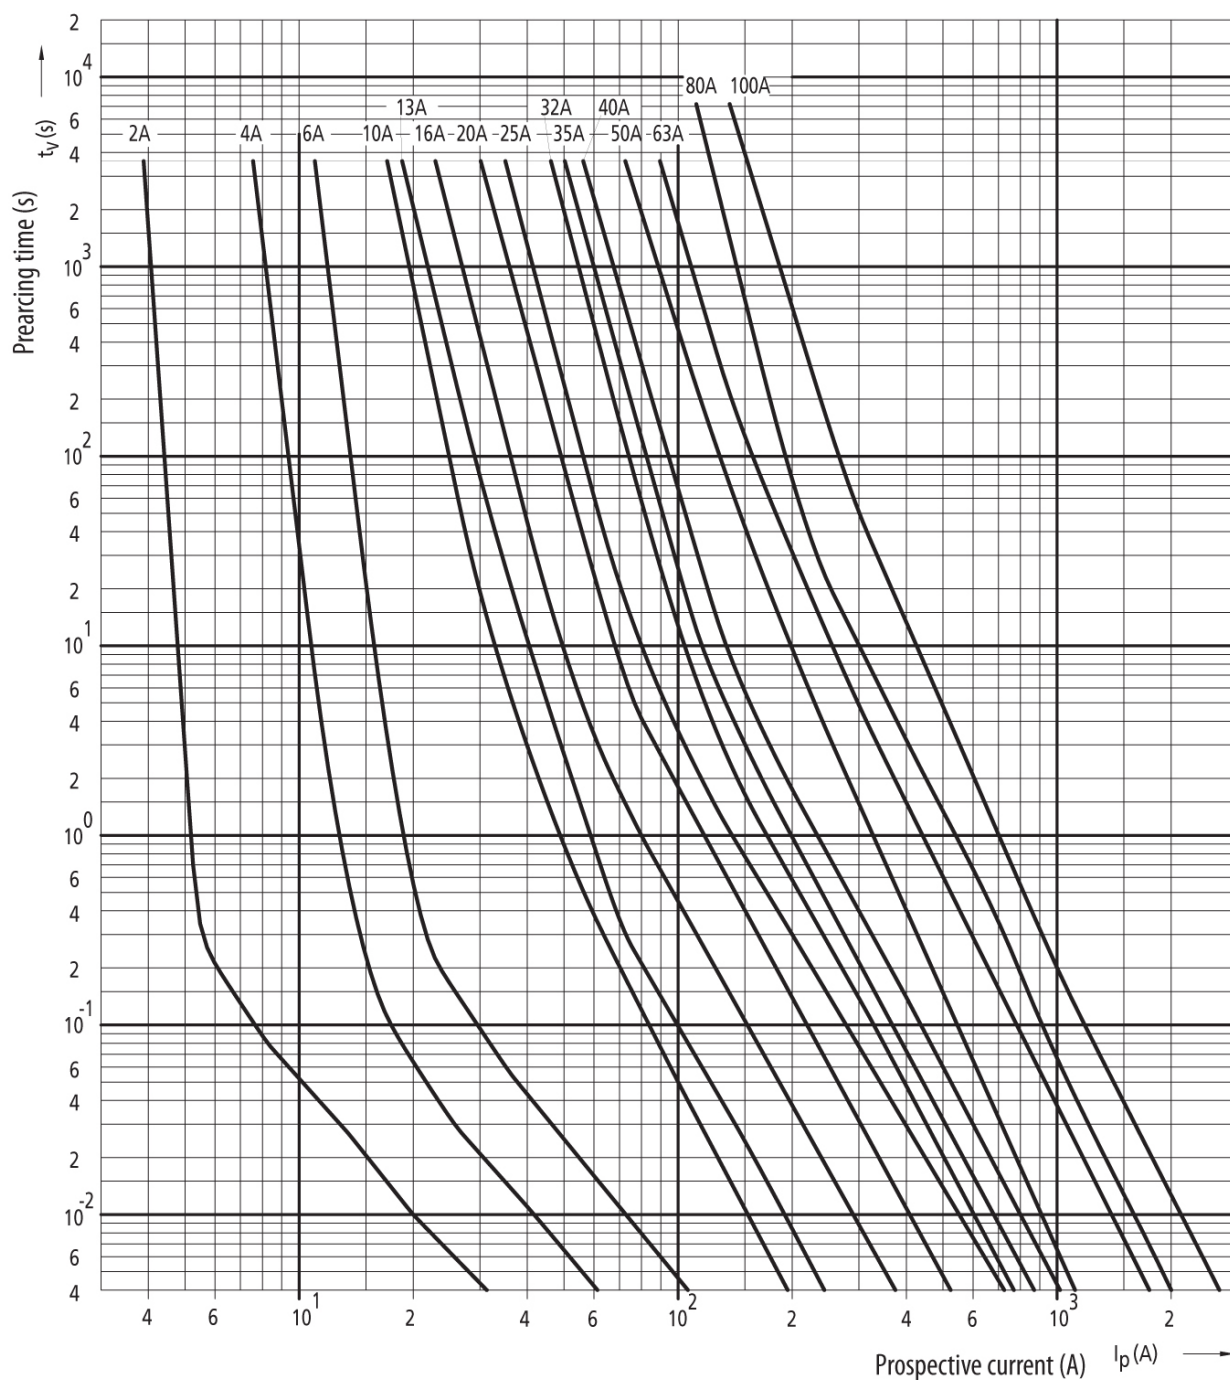

Rysunek wymiarowy

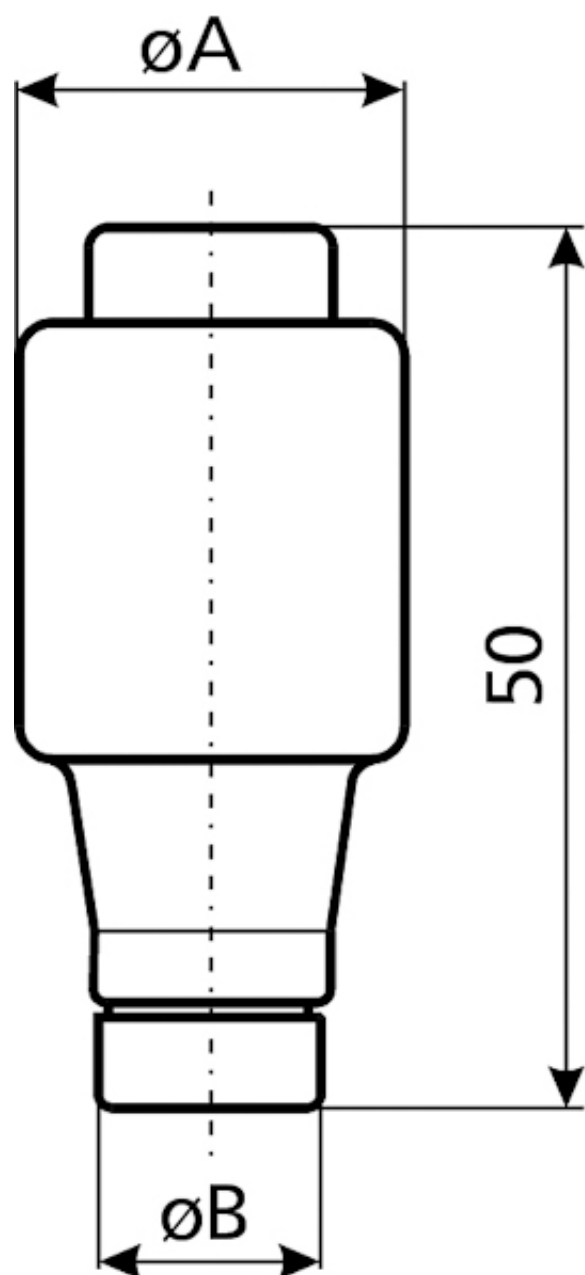

[A]	$\varnothing A$	$\varnothing B$
2	21,5	6
4	21,5	6
6	21,5	6
10	21,5	8
13	21,5	8
16	21,5	10
20	21,5	12
25	21,5	14

Charakterystyka czasowo-prądowa

