

33177 BLINGO TN38W 6060 NW

Panel LED podtynkowy

5905339331779



Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w **puszkę przyłączeniową z szybkozłączką**, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszającą ich montaż. W nowych modelach znanych dobrze paneli Kanlux BLINGO LED wprowadziliśmy **zintegrowany zasilacz**, dzięki temu możemy umieścić je w odpowiedniej ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostłona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie : tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 25

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 38

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I


Materiał klosza: PS

Materiał obudowy: żelazo

Materiał panelu/ramki: żelazo

33177 BLINGO TN38W 6060 NW

Panel LED podtynkowy



Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 5400

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 50000

Kąt świecenia [°]: 115

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 142

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): C

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 6480

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1530

Gramatura [g]: 2006

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 60

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

33177 BLINGO TN38W 6060 NW

Panel LED podtynkowy

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 61.5

Waga kartonu [kg]: 10.03

Szerokość kartonu [cm]: 16.5


Wysokość kartonu [cm]: 63.5

Długość kartonu [cm]: 61

Objętość kartonu [m³]: 0.063913

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28

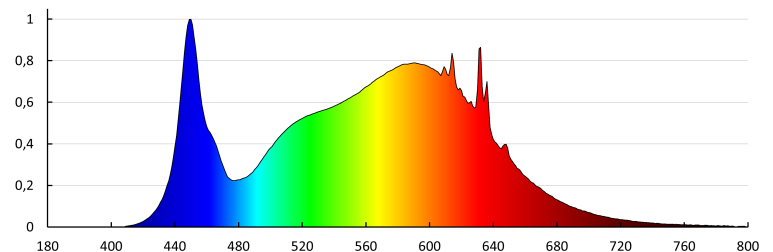

KANLUX S.A. (kat 33177) BLINGO TN 38W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33177) BLINGO TN 38W 6060 NW
Lampy: 1 x BLINGO TN 38W 6060 NW

