

bloki rozdzielcze przelotowe

rozdziat energii „standardowy”



0374 80



0374 81

Wymiary **patrz obok**
Dane techniczne **patrz obok**

Obudowa o stopniu ochrony IP2x, wyposażona w transparentną, izolacyjną osłonę przednią.
Montaż na wsporniku montażowym TH 35 lub za pomocą śrub.
Dostarczane ze zworą miedzianą, która umożliwia łączenie bloków.
Dostosowane do plombowania.
Możliwość rozgałęzienia przewodu bez przecinania.
Możliwość łączenia przewodów aluminiowych z miedzianymi.

Pak.	Nr ref.	
5	0374 80	Blok rozdzielczy 120 mm ² Al/Cu, 300 A maks. Możliwość przyłączania przewodów: Wejście 16 ÷ 120 mm ² Al 16 ÷ 120 mm ² Cu Wyjście 16 ÷ 70 mm ² Cu
4	0374 81	Blok rozdzielczy 300 mm ² Al/Cu, 540 A maks. Możliwość przyłączania przewodów: Wejście 70 ÷ 300 mm ² Al 70 ÷ 185 mm ² Cu Wyjście 70 ÷ 150 mm ² Cu

Viking 3
– złączki śrubowe
– złączki mocy
– złączki bezśrubowe
str. 528



bloki rozdzielcze przelotowe

łączenie przewodów Al/Cu


■ Dane techniczne

Napięcie pracy zgodne z normą PN-EN 60947-1 $U_e = 690$ V.
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane (U_{imp}): 0374 80 – 10 kV
0374 81 – 12 kV.
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (I_{cw}) 1 s: 0374 80 – 14,5 kA
0374 81 – 22 kA.


Nr ref.	Moment dociskowy przyłącza	Możliwości przyłączania	
0374 80	14 Nm	Cu 16-120 mm ²	Cu 16-70 mm ²
		Al 16-120 mm ²	
0374 81	30 Nm	Cu 70-185 mm ²	Cu 70-150 mm ²
		Al 70-300 mm ²	

■ Wymiary (mm)

Nr ref. 0374 80

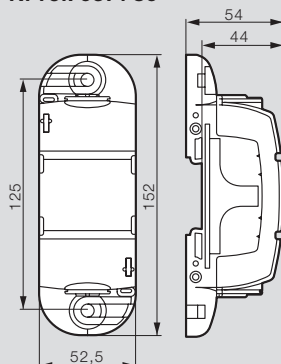


Nr ref. 0374 81

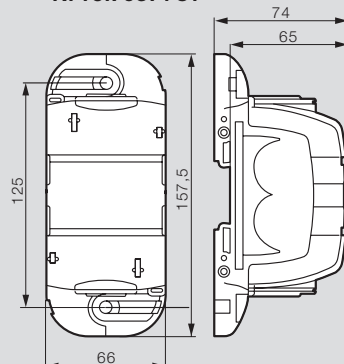


■ Przyłączanie

Łączenie



Rozgałęzianie

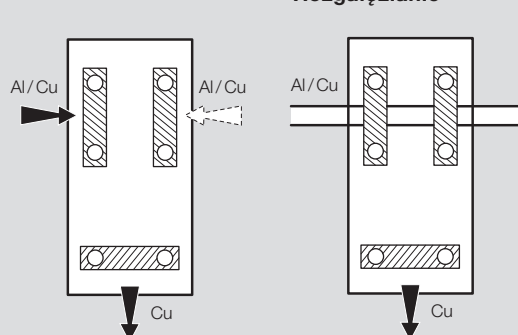

■ Połączenie wyrównawcze

Miedzy dwoma blokami rozdzielczymi realizowane jest za pomocą dwóch zwór miedzianych dostarczanych razem z blokami.

