

BS17UQ/63/80A/690V

Specyfikacje

Numer katalogowy	004750619
Opis	BS17UQ/63/80A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	80
Typ	BS
Wielkość	BS17
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Napięcie znamionowe DC (V)	350
Wymiary	screw 63mm
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	100
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	100
Straty mocy Pd (W)	14,5
Normy	IEC 60269-4, BS88 Part 4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	3.500
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	Inne
Charakterystyka	Inne
Prąd znamionowy	80A
Zdolność łączeniowa	100kA

Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego

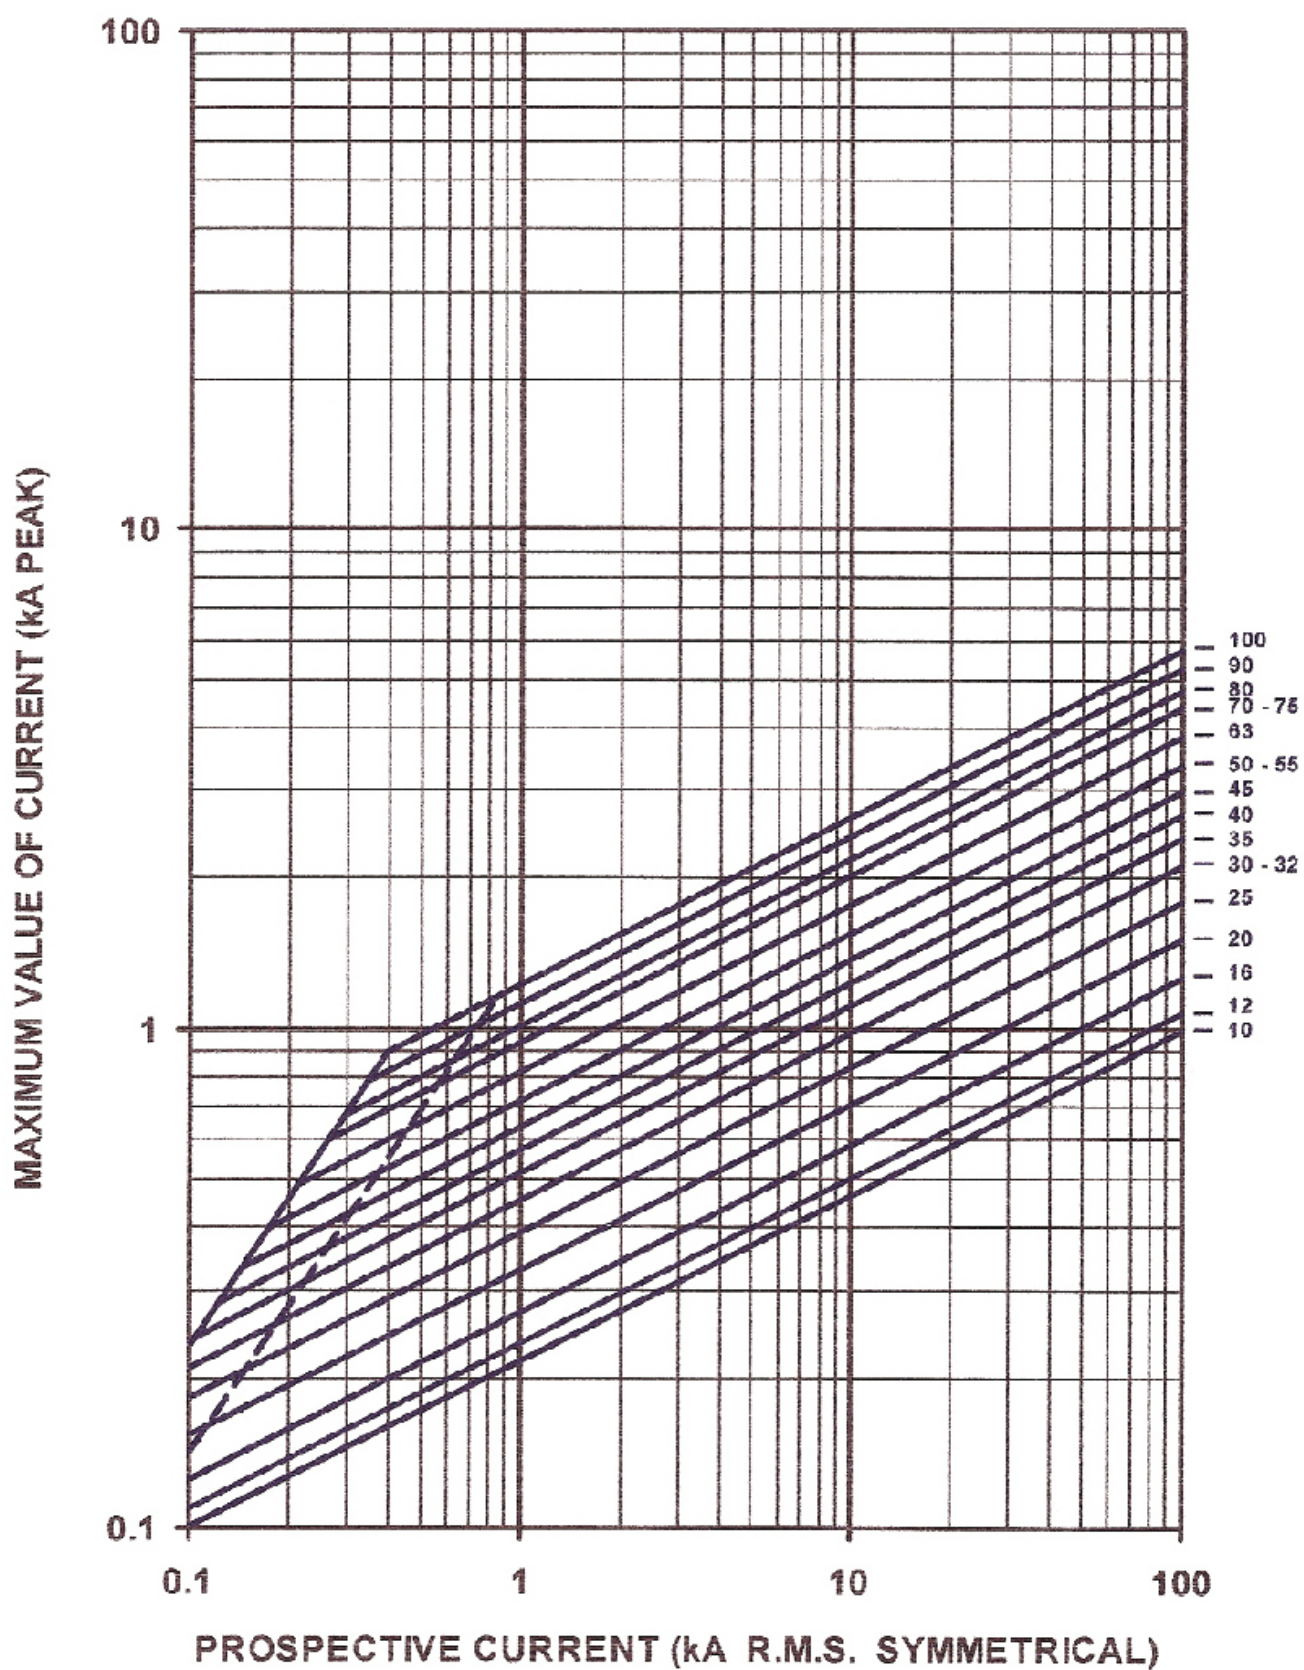

Charakterystyka

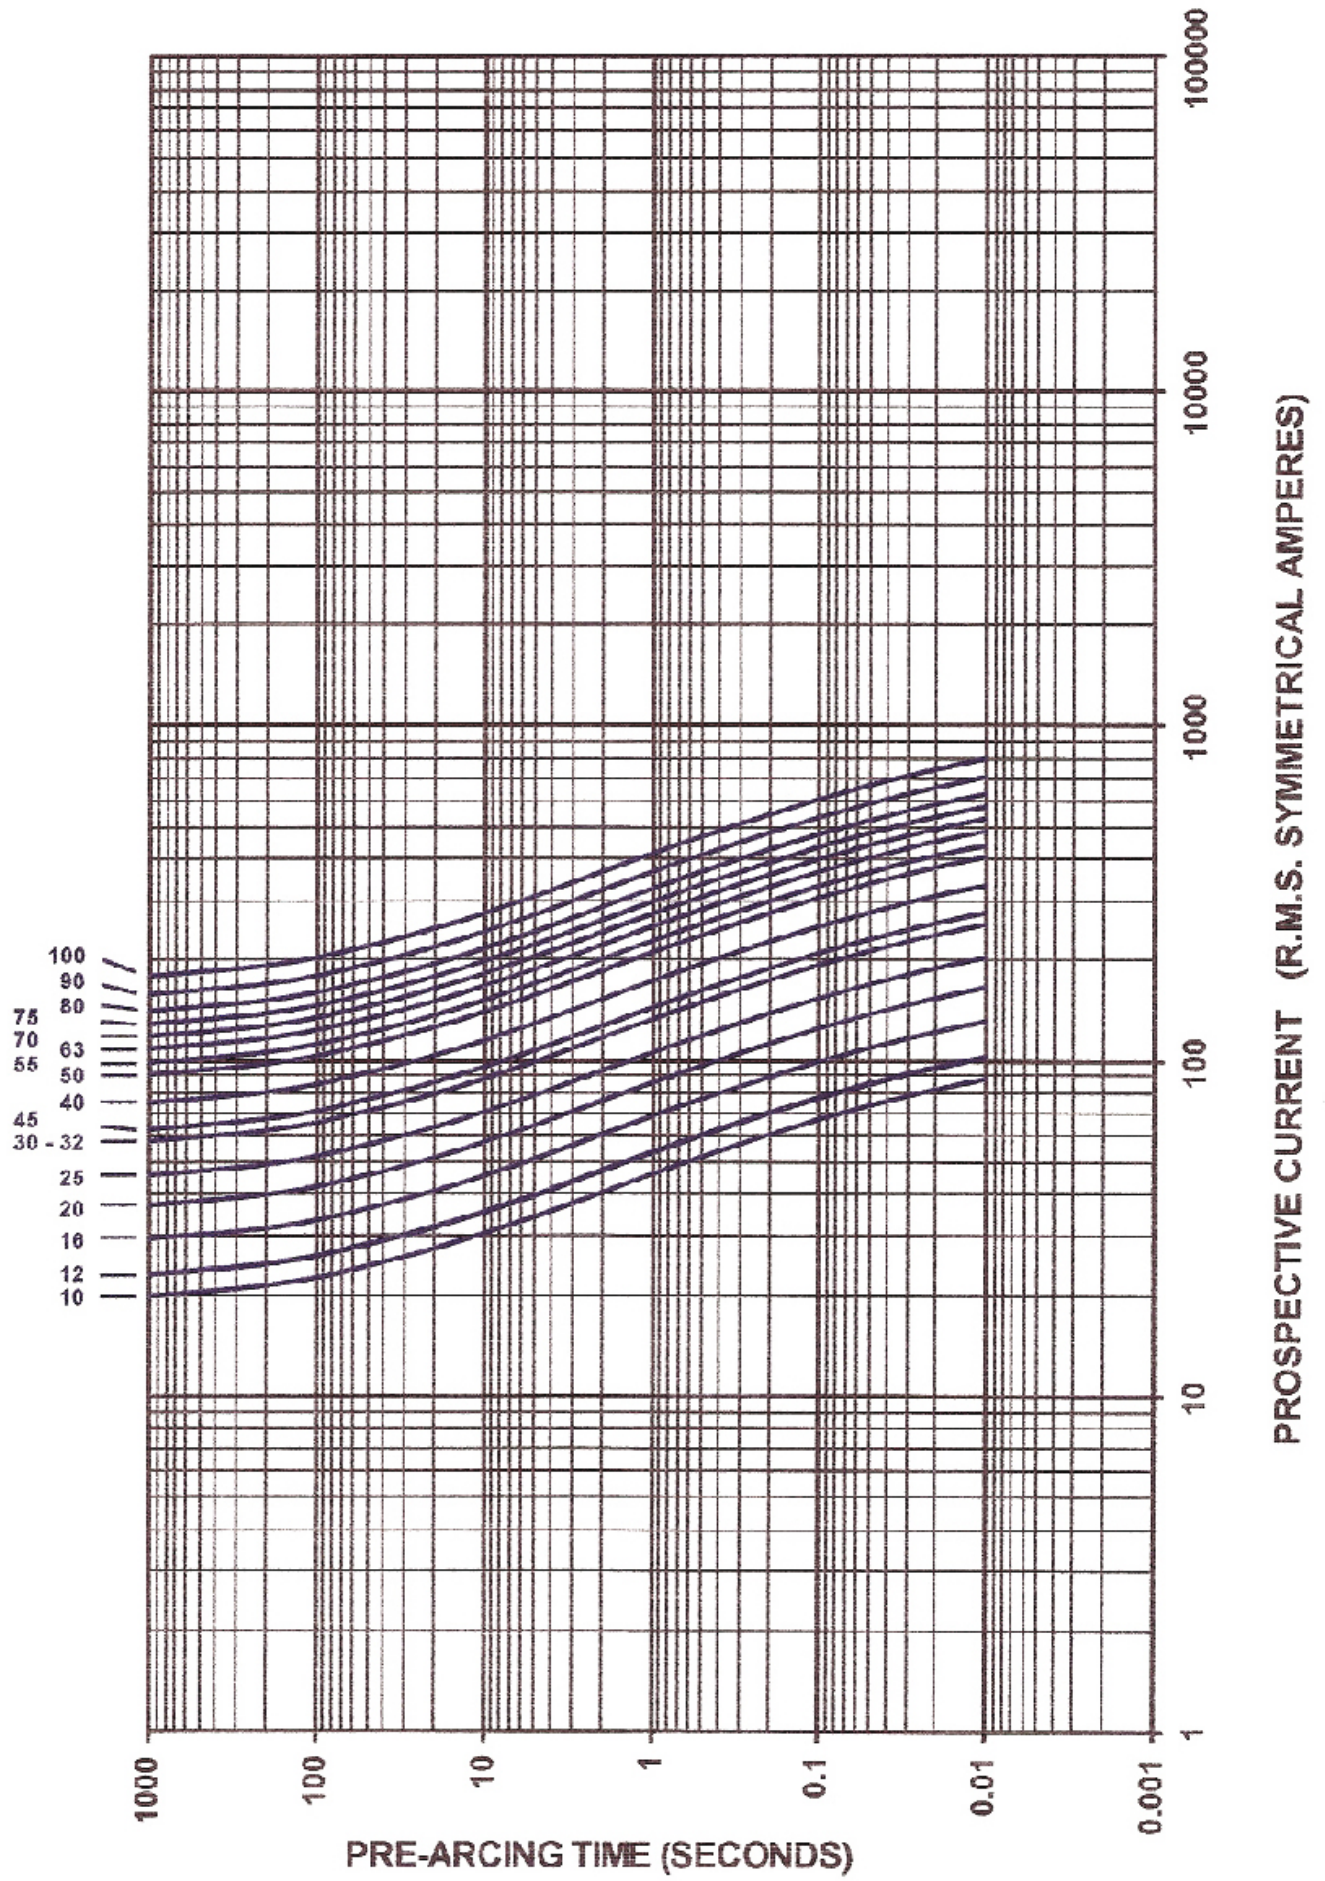

Rysunek wymiarowy

