35652 BTL 18W-940-W

Projektor na szynoprzewód

5905339356529

Kanlux BTL LED to nowy design opraw dostosowanych do systemu Kanlux TEAR i do większości systemów szyn 3-obwodowych. Oprawy wyposażone są w zasilacz zintegrowany z adapterem. Kanlux BTL to oprawy w wersji kierunkowej z soczewką i regulacją kąta świecenia w zakresie od 15⁰ do 45⁰. W Kanlux BTL możemy wybrać moc (18W, 28W, 38W), kolor obudowy (biały lub czarny) i barwę światła (ciepła lub neutralna). Seria opraw Kanlux BTL posiada wysoki współczynnik oddawania barw Ra 90+, a ich wysoka jakość wykonania potwierdzona jest 5 letnią gwarancją.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały
Miejsce montażu: na szynę TEAR
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 18
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II
Materiał obudowy: stop aluminium
Rodzaj diody: LED COB
Strumień świetlny [lm]: 1800
Barwa światła: biała
Trwałość [h]: 50000
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Kąt świecenia [°]: 15-45
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5+25
Czas nagrzewania lampy [s] : ≤1
Czas zapłonu lampy [s] : ≤0,5
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°] : 340
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] : 90
Stopień IP: 20
Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100

Dokument utworzono: 01.02.2025, 21:06
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

35652 BTL 18W-940-W

Projektor na szynoprzewód



PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): D
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6
Wskaźnik oddawania barw: 90

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 30
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 30
Masa jednostkowa netto [g]: 332
Gramatura [g]: 406.67
Waga sztuki brutto [g]: 382
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 12
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 14
Waga kartonu [kg]: 12.2001
Szerokość kartonu [cm]: 30
Wysokość kartonu [cm]: 38.5
Długość kartonu [cm]: 45
Objętość kartonu [m³]: 0.051975

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

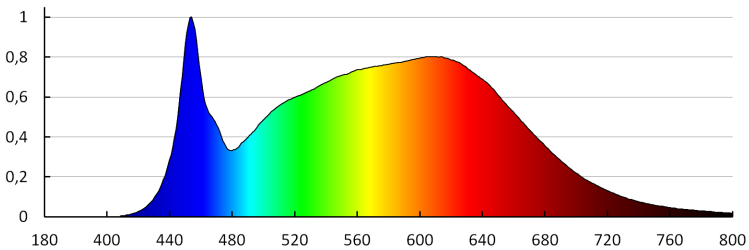

Dokument utworzono: 01.02.2025, 21:06
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

35652 BTL 18W-940-W

Projektor na szynoprzewód

KANLUX S.A. (kat 35652) BTL 18W-940-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35652) BTL 18W-940-W 45deg
Lamps: 1 x BTL 18W-940

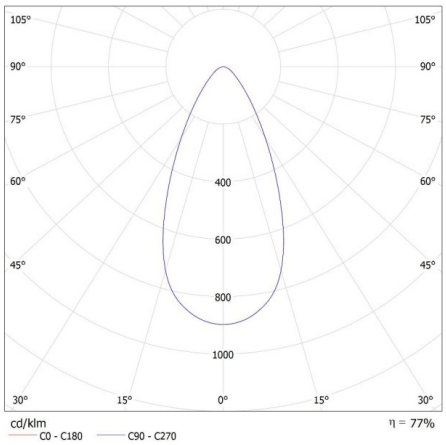

KANLUX S.A. (kat 35652) BTL 18W-940-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35652) BTL 18W-940-W 15deg
Lamps: 1 x BTL 18W-940

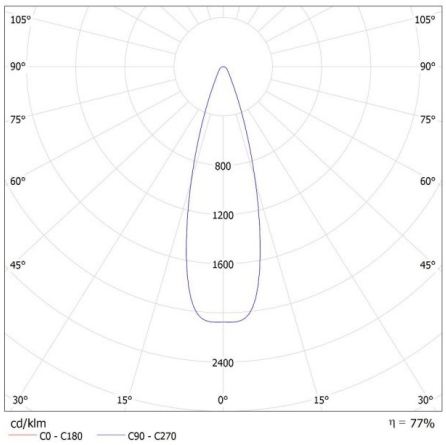

Dokument utworzono: 01.02.2025, 21:06
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL