



BUFMC Boczny uchwyt panelu

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Mocowanie paneli PV do ceowników CC50H35...MC

Materiał



Stal S350GD w powłoce:

Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Dodatkowe informacje

Zalety:

- skośny otwór 9x32 umożliwia montaż paneli o wysokości ramy w zakresie 30-40 mm
- szybki montaż dzięki zastosowaniu śruby z nakrętką rombowa, która blokuje się w ceowniku CC50H35MC
- dzięki zastosowaniu bocznych zagięć i ząbków klema zapewnia ciągłość elektryczną między ramą panelu a konstrukcją Do montażu należy użyć SAM8x25E + PW8E + PS8E + NRKM8PV

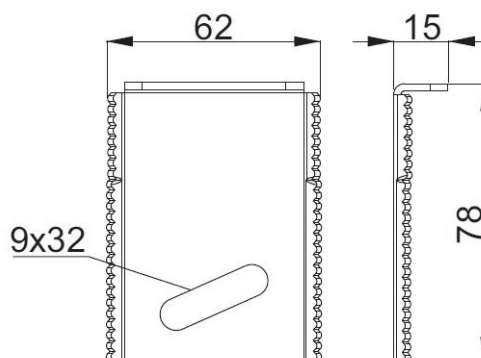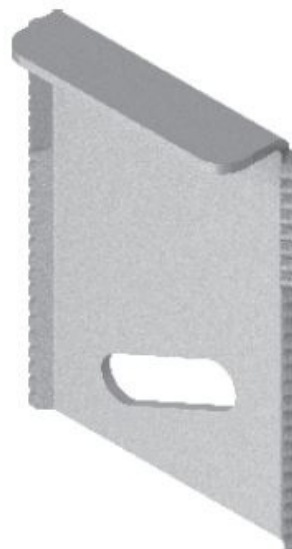

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
BUFMC	897334	0,09	10

Przykłady

