



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyladowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami
- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

Dane produktu


Informacje ogólne	
Trzonek	E27 [E27]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do przygaśnięcia do 5% (Nom)	9000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	6500 h
Trwałość do przygaśnięcia do 20% (Nom)	12000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15000 h
Cykl załączania	1350X
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	930 [Tb 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	40 °
Beam Angle Technical	37 °
Strumień świetlny (Nom)	4400 lm
Światłość (Nom)	10300 cd

Opis rozsyłu światła	zalewowy [zalewowy]
Oznaczenie koloru	ciepłobiałe (WW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 12 000 h (Nom)	82 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	94 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 4000 h (Nom)	90 %
Projektowany średni strumień świetlny	3800 lm
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	0,434
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	0,398
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	70 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Min)	89
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	92
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	80 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	4400 lm

MASTERColour CDM-R Elite

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	73,2 W
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	15 min
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	120 s
Czas zapłonu (Max)	30 s
Napięcie (Max)	93 V
Napięcie (Min)	79 V
Napięcie (Nom)	86 V
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Czas uruchamiania 90% (Max)	3 min
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	PAR30L [PAR 3,75 cala / 95 mm długa]
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	6,6 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	6,6 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	74 kWh

Rysunki techniczne





MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Numer rejestracji EPREL	473366
Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura żarówki (Max)	300 °C
Temperatura trzonka (Max)	200 °C
Temperatura trzonka (Max)	392 °F
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829124190400
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
EAN/UPC - Produkt	8718291241904
Kod zamówienia	24190400
Numerator - Quantity Per Pack	1
Obliczony opis kodu lokalnego B2B	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	928109500630
Net Weight (Piece)	0,220 kg
Kod ILCOS	MRS/UB-70/930-H-E27-95/125/40

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm



MASTERColour CDM-R Elite

Dane fotometryczne

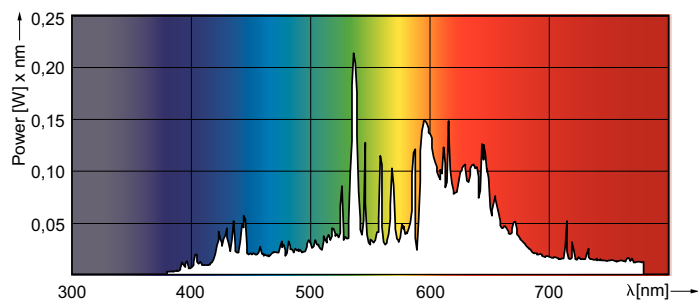

LDLD_CDM-R-E_0005-Light distribution diagram

Okres eksploatacji

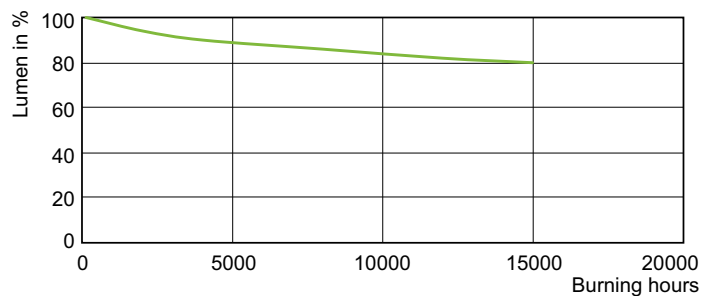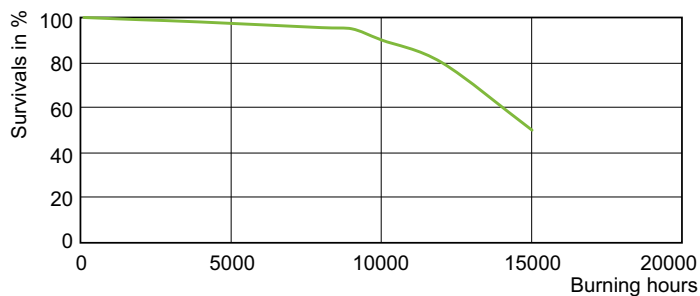

LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

