

CE07.10-24V-50/60Hz



Specyfikacje

Numer katalogowy	004641020
Opis	CE07.10-24V-50/60Hz
Nazwa klasy	Stycznik silnikowy miniaturowy
Funkcja	Styczniki miniaturowe
I (AC1) (A)	16
I (AC3 400V) (A)	7
P (AC3 kW) (kW)	3
Ilość styków pomocniczych zwiernych NO	1
Ilość styków zwiernych NO	3
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	400
Znamionowe napięcie obwodu sterującego Uc (V AC)	24V
0	

[Strona produktu online](#)



Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000066
Nazwa klasy	Stycznik AC
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	24...24V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz	24...24V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-1, 400 V	16A
Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-3, 400 V	7A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	3kW
Liczba styków pomocniczych zwiernych	1
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Liczba styków głównych zwiernych	3


Rysunek wymiarowy

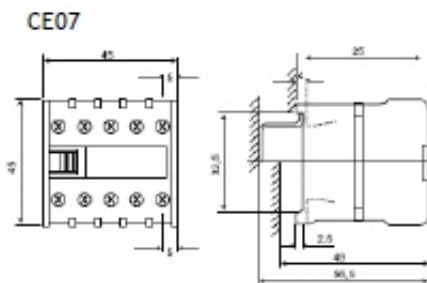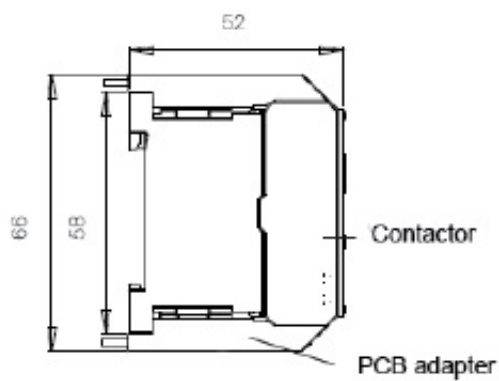

Schemat połączeń

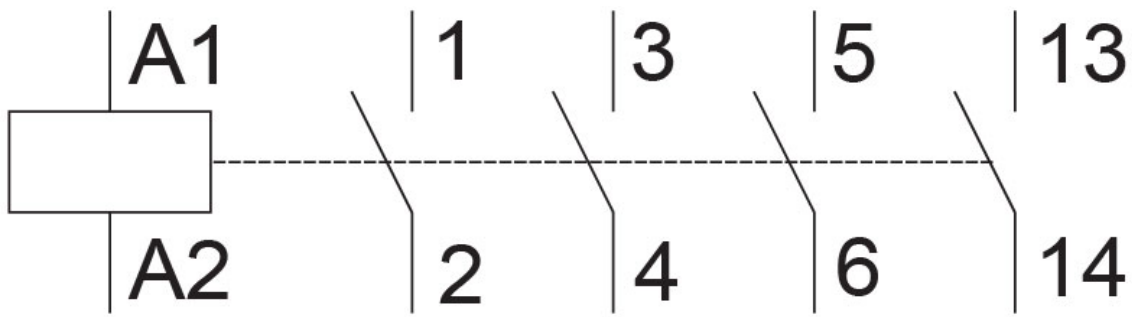

CE07.10

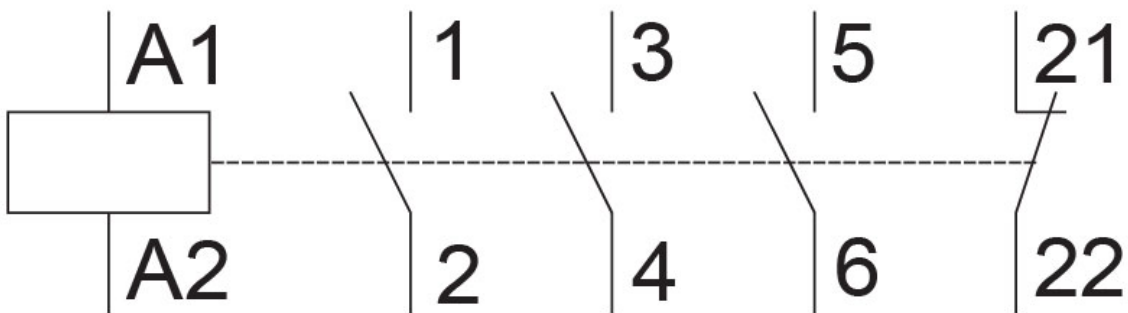

CE07.01

