


Сéлиане™ Кнопочный выключатель 6 А

Кат. №№: 0 670 32




1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Механизмы управления освещением, с индикатором или без него.

2. СОСТАВ СЕРИИ

Описание	Кат. №
Кнопочный выключатель с замыкающим контактом 1 пост	0 670 32

3. РАЗМЕРЫ (ММ)

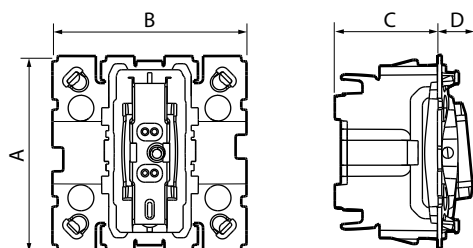


Кат. №	A	B	C	D
0 670 32	45	45	24	8

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Тип зажимов: пружинные

Сечение подключаемых проводников: 2 x 2,5 мм²

Длина снятия изоляции до 12 мм

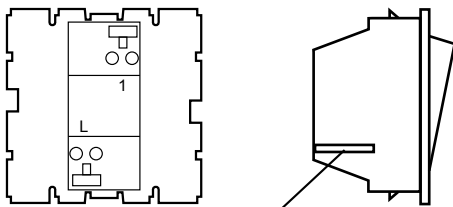

Мерка для снятия изоляции

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ


■ 5.1 Подсветка

Обеспечивает обнаружение выключателя в темноте

Кат. № 0 670 32


Вставная лампочка Кат. № 0 676 86 или лампочка Кат. № 0 676 87

Используется со специальной лицевой панелью Кат. № 0 680 03 или 0 683 03, или 0 679 03

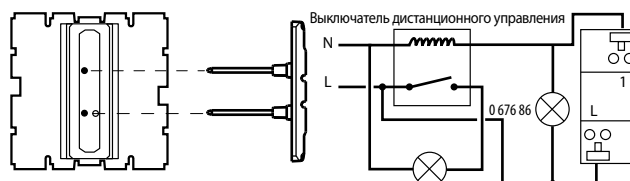

■ 5.2 Подсветка для обнаружения в темноте или индикатор Отдельная лампочка

Кат. № 0 676 70 (230 В перем. тока)



Кат. № 0 676 70 (230 В перем. тока)

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ **6.1 Механические характеристики**

Степень защиты от механических ударов: IK04

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP21D

■ **6.2 Характеристики материалов**

- Механизм: ПК

- Цвет: серый

- Не содержит галогенов

Огнестойкость:

+ 850 °C/30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части

+ 650 °C/30 с для остальных частей из изолирующего материала

■ **6.3 Электрические характеристики**

Напряжение: 250 В перем. тока

Ток: 6 кА

■ **6.4 Температура окружающей среды**

Температура хранения: от + 10 до + 60 °C

Рабочая температура: от + 5 до + 35 °C

7. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Лампы для выключателей с индикатором:

Подсветка	Подсветка/индикатор
0 676 86 (230 В/0,15 мА)	0 676 70 (230 В)
0 676 87 (12/24/48 В)	

8. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И РЕГЛАМЕНТАМ

Соответствуют действующим нормативным документам.

См. е-каталог.