

CEM25.00-220V-DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004645201
Opis	CEM25.00-220V-DC
Nazwa klasy	Stycznik powietrzny
I (AC1) (A)	45
I (AC3 400V) (A)	25
P (AC3 kW) (kW)	11
Ilość biegunów	3
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	690
Znamionowe napięcie obwodu sterującego Uc (V DC)	220
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000066
Nazwa klasy	Stycznik AC
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	220...220V
Rodzaj napięcia sterowania	DC
Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-1, 400 V	45A
Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-3, 400 V	25A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	11kW
Wersja modułowa	
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Liczba styków głównych zwiernych	3

Rysunek wymiarowy

	AC	DC
CAEM4	A=85	A=115
CEM9	A=85	A=115
CEM12	A=85	A=115
CEM18	A=85	A=115
CEM25	A=87	A=117

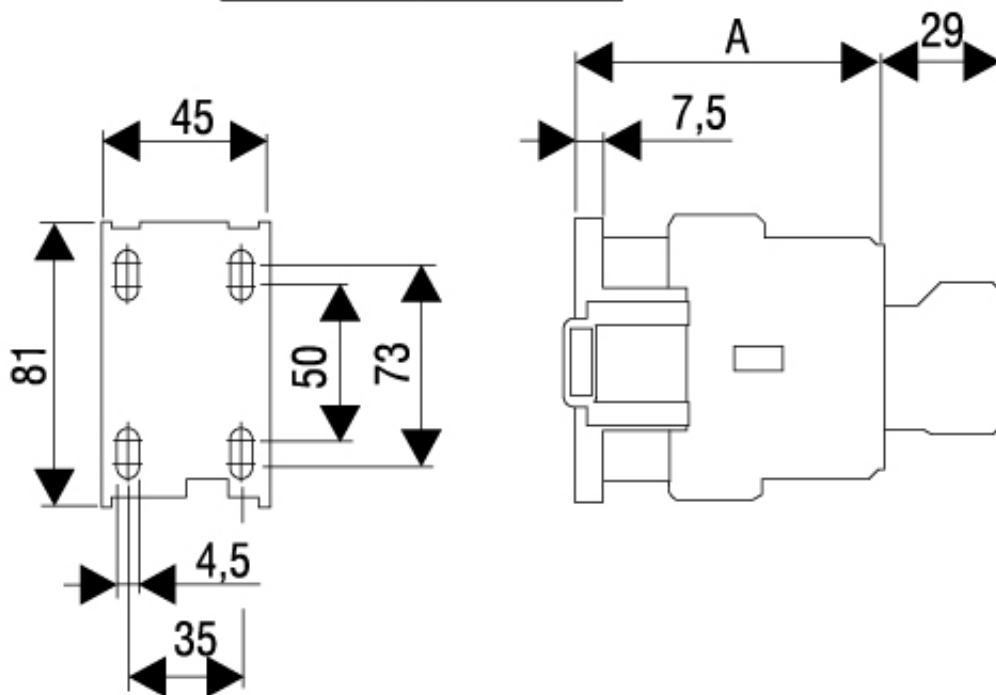

Schemat połączeń

