

CEM300E.22 415V-AC/DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004656305
Opis	CEM300E.22 415V-AC/DC
Nazwa klasy	Stycznik powietrzny
I (AC1) (A)	410
I (AC3 400V) (A)	300
P (AC3 kW) (kW)	160
Ilość styków pomocniczych NC	2
Ilość biegunów	3
Ilość styków pomocniczych zwiernych NO	2
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	1000
Znamionowe napięcie obwodu sterującego Uc (V AC)	415
Znamionowe napięcie obwodu sterującego Uc (V DC)	415
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000066
Nazwa klasy	Stycznik AC
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	415...415V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz	415...415V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	415...415V
Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-1, 400 V	410A
Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-3, 400 V	300A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	160kW
Wersja modułowa	
Liczba styków pomocniczych zwiernych	2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	2
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie szynowe
Liczba styków głównych zwiernych	3

Rysunek wymiarowy

CEM250(E)

CEM300(E)

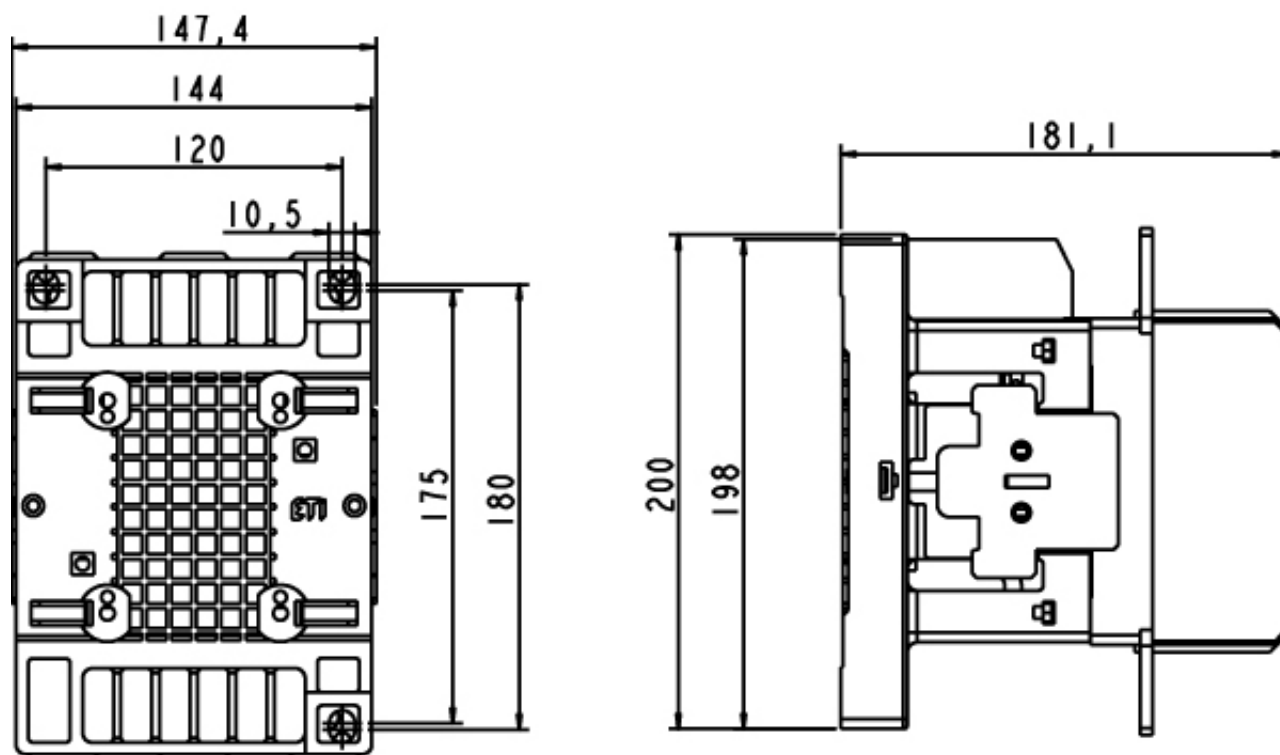

Schemat połączeń

