

CH10x38 gG 6A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002651015
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	6
Typ	CH
Wielkość	10x38
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	0,95
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przewodów

[Strona produktu online](#) 


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000035
Opis	Wkładka cylindryczna miniaturowa
Rodzaj napięcia	AC
Prąd znamionowy	6A
Napięcie znamionowe	500V


Charakterystyka prądu ograniczonego

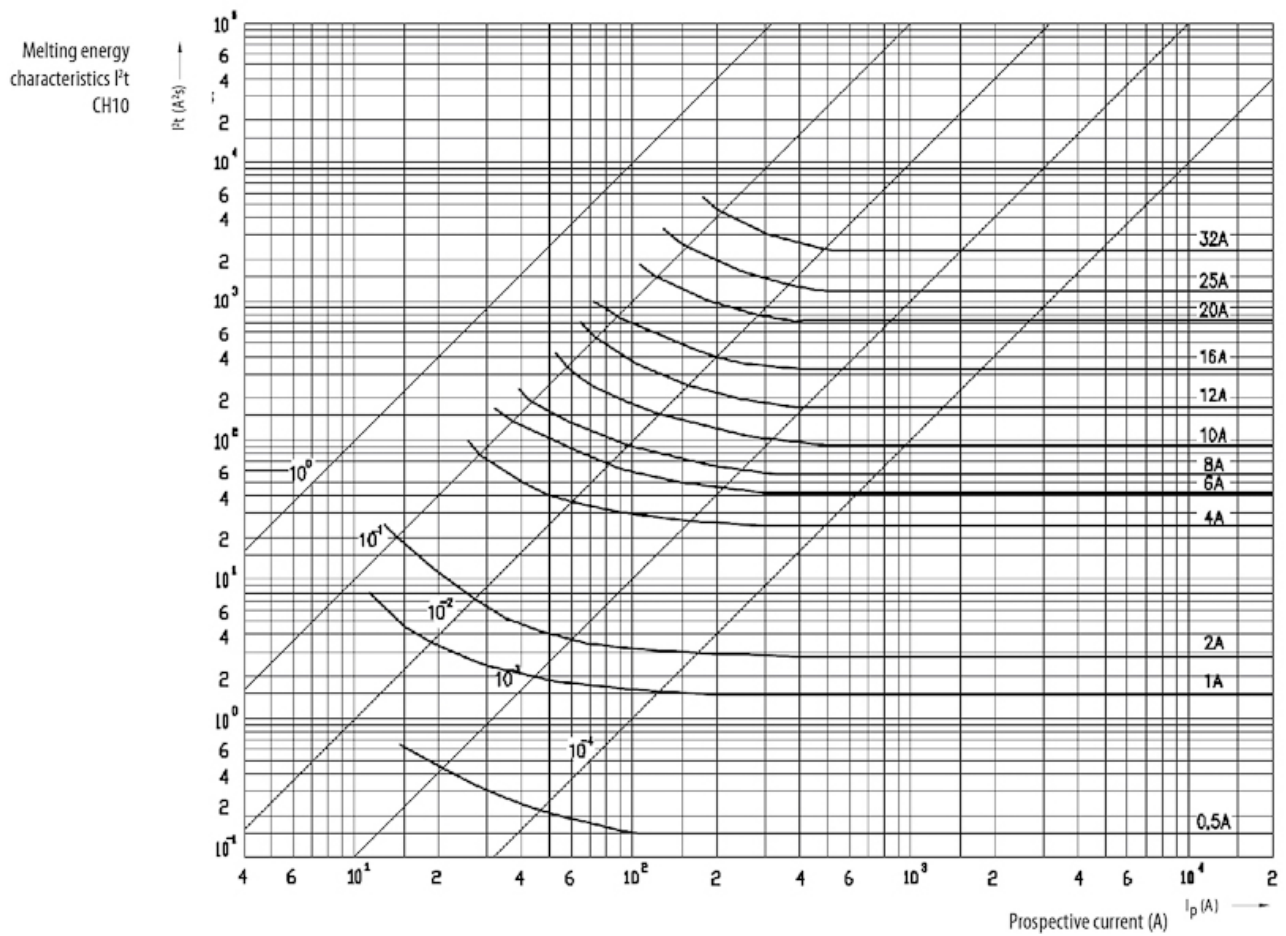

Charakterystyka

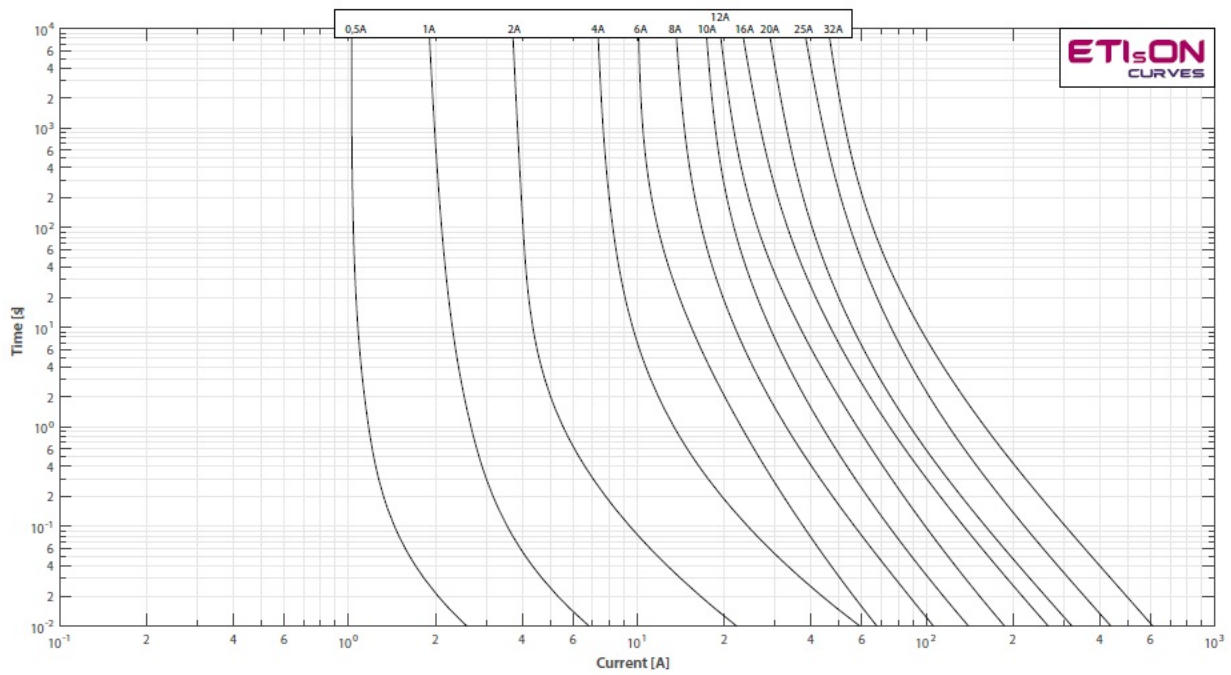

Rysunek wymiarowy

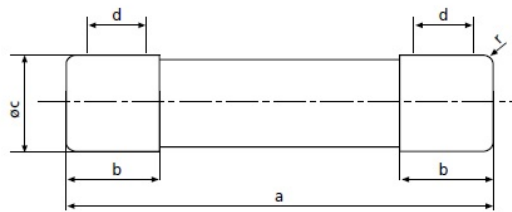

size	a	b _{max}	c	d _{min}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current characteristics, CH10 gG

