

CH10x38gPV 3,5A 1000V UL



Specyfikacje

Numer katalogowy	002625135
Opis	CH10x38gPV 3,5A 1000V UL
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	3,5
Typ	CH
Wielkość	CH10
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Wymiary	10x38
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	10
Straty mocy Pd (W)	1,4
Normy	IEC 60269-6, UL 2579, UL 248-1
Straty mocy (0,7xIn) (W)	0,57
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	7
Stała czasowa L/R (ms)	2
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	3
Zastosowanie	Do zabezpieczania modułów fotowoltaicznych
Certyfikat UL	E347771
0	

[Strona produktu online](#) 


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Napięcie znamionowe dla DC	1000
Zastosowanie	For protection of photovoltaic modules
Rozmiar	10x38 mm
Prąd znamionowy	3.5A
Napięcie znamionowe	Inne
Charakterystyka	Inne

Charakterystyka

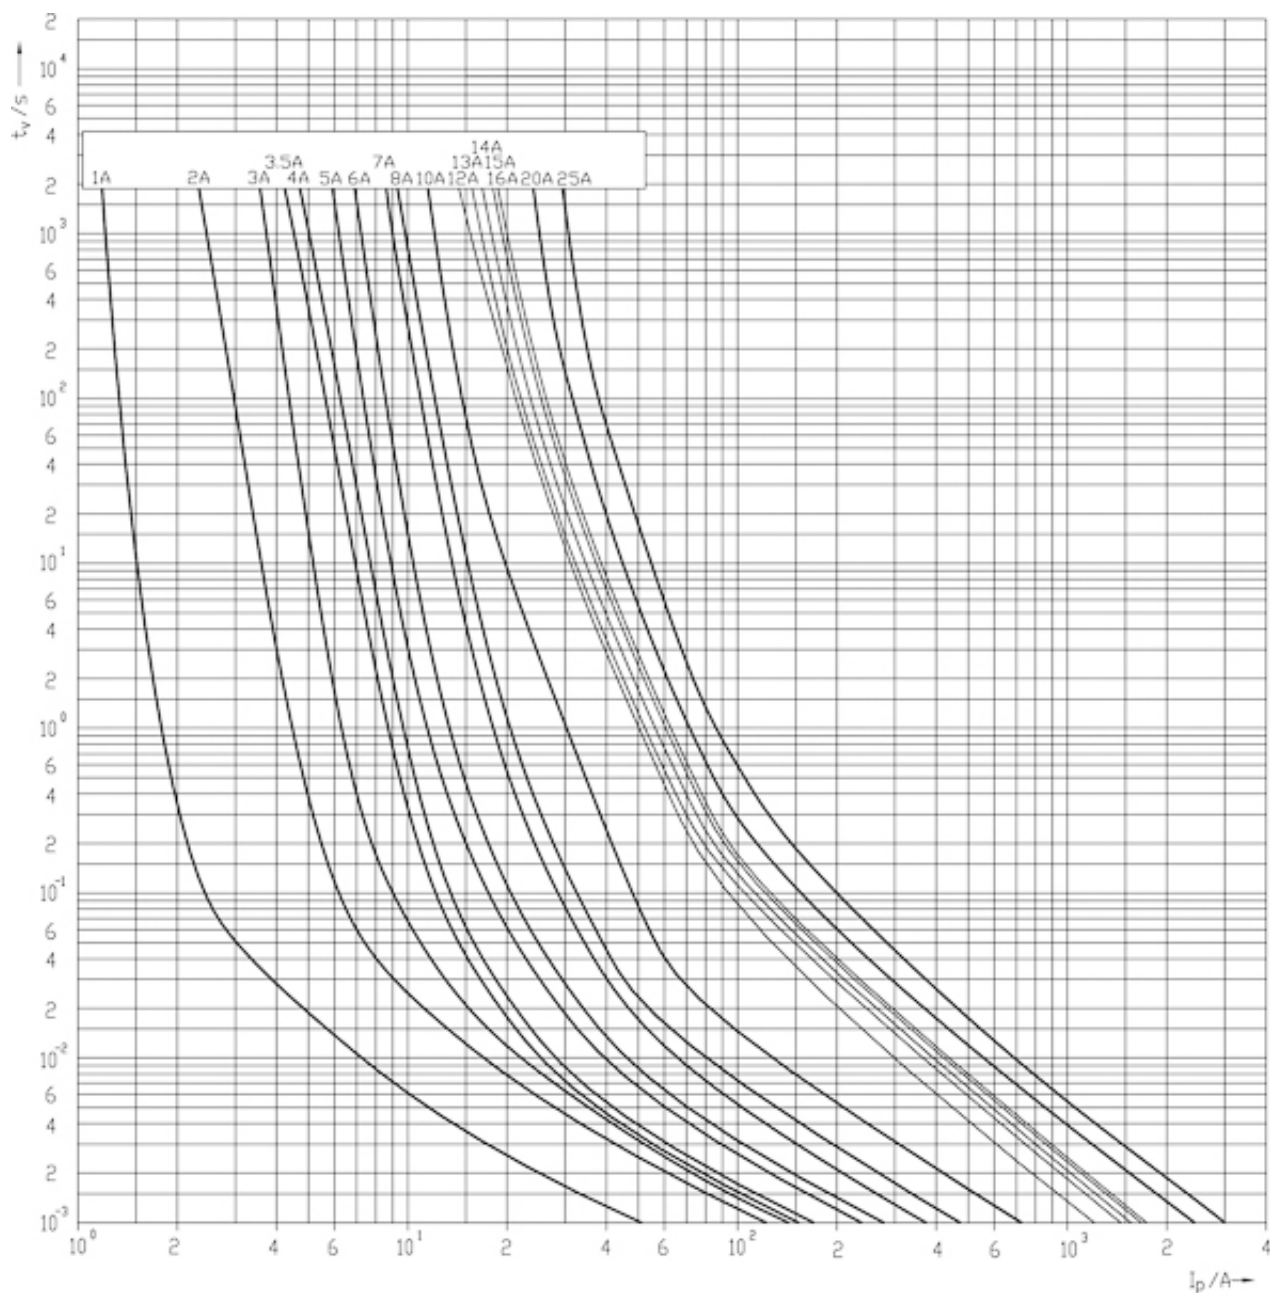

Rysunek wymiarowy

