

CLBS 40 3P



Specyfikacje

Numer katalogowy	004661402
Opis	CLBS 40 3P
Nazwa klasy	Rozłącznik izolacyjny
Ilość biegunów	3
Montaż	Montaż na szynie TH35
Maksymalne znamionowe napięcie robocze (V AC)	690
Prąd znamionowy roboczy Ie AC-21 A/B przy 415V (A)	40 / 40
Znamionowe napięcie izolacji (V)	800
Prąd termiczny Ith (A)	40
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000216
Nazwa klasy	Rozłącznik
Jako rozłącznik główny	1
Jako rozłącznik remontowy	1
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	1
Jako wyłącznik awaryjny	1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690V
Znamionowy prąd ciągły Iu	40A
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	18,5kW
Liczba biegunów	3
Opcjonalny napęd silnikowy	
Wbudowany napęd silnikowy	
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	
Do montażu na płycie	1
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	1
Do montażu pośredniego	1
Rodzaj elementu wykonawczego	Pokrętło
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Ukosowarka (elektryczna)	IP20


Rysunek wymiarowy

CLBS 16 - CLBS 80 3P

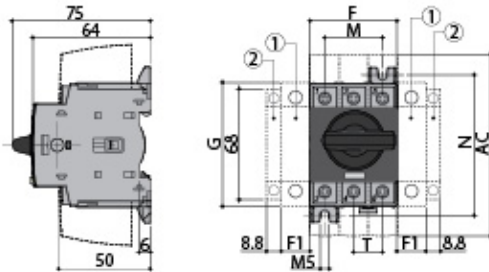

Rating	Overall dimensions, (mm)				Terminal shrouds, (mm) AC	Switch body, (mm)				Switch mounting, (mm)		Connection, (mm)
(A)	D min	D max	E min	E max	AC	F	F1	G	J	M	N	T
16-40	30	235	100	372	110	45	15	68	15	30	75	15
63-80	30	235	100	372	110	52.5	17.5	76	17.5	35	85	17.5

CLBS 100 - CLBS 125 3P

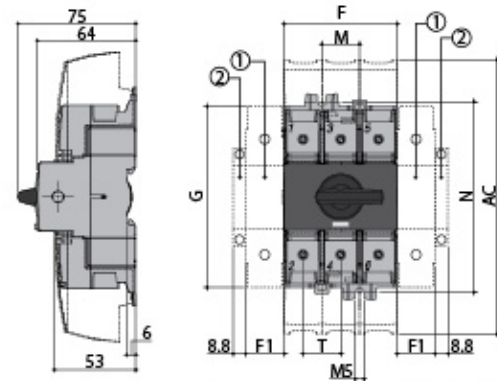

Rating	Overall dimensions, (mm)				Terminal shrouds, (mm) AC	Switch body, (mm)				Switch mounting, (mm)		Connection, (mm)
(A)	D min	D max	E min	E max	AC	F	F1	G	J	M	N	T
100-125	30	201	100	372	189	78	26	124.6	13	26	131.4	26