



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Lampa CorePro LED PLC 2P to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego — spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczną oszczędność energii i jest przyjazna dla środowiska.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G24D-2 [G24d-2]
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h
Cykl załączania	50000
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Warstwa	CorePro

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	120 °
Strumień świetlny (Nom)	700 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	92,31 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Prąd lampy (Max)	35 mA
Prąd lampy (Min)	25 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,9
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	35 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (zakres)	Od -40°C do 65°C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Materiał żarówki	Plastik
Długość produktu	100 mm

CorePro LED PLC 2P

Kształt bańki	Rurka, jednotrzonkowa
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Klasa energooszczędności	F
Energooszczędny produkt	tak
Znaki zatwierdzenia	TUV Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer rejestracji EPREL	403557
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869654129600

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2
EAN/UPC - Produkt	8718696541296
Kod zamówienia	54129600
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001201502
Net Weight (Piece)	0,077 kg


Rysunki techniczne




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm

CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Dane fotometryczne



General Illuminance (lx) Beam angle (°) Illuminance (lx) Beam angle (°)

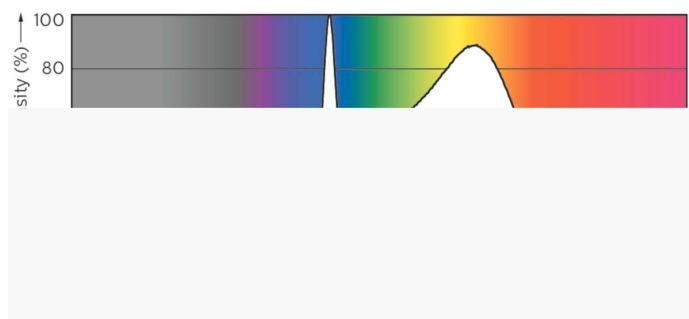


LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 840 700lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

CorePro LED PLC 2P

Dane fotometryczne





Okres eksploatacji

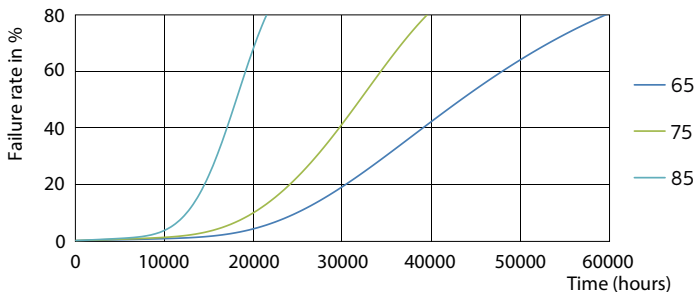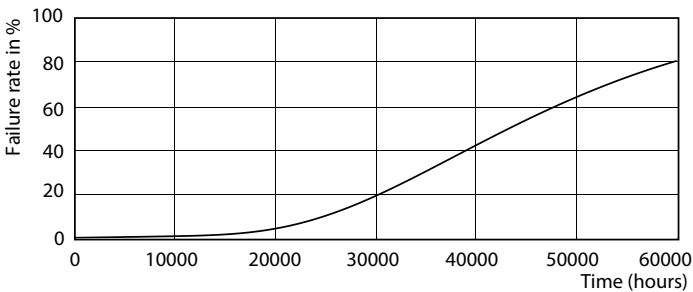

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

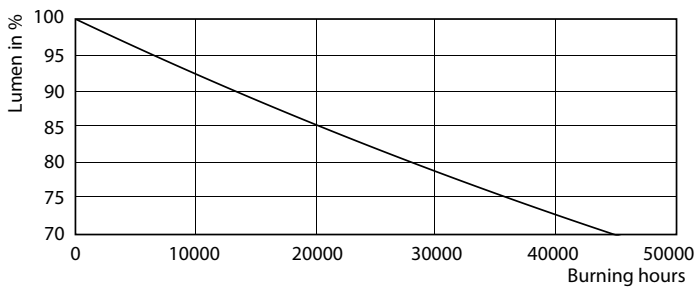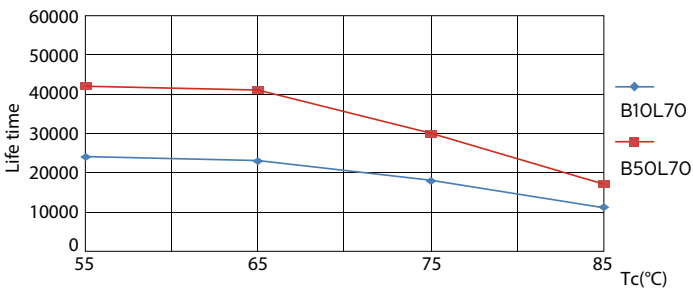


LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

CorePro LED PLC 2P

Okres eksploatacji

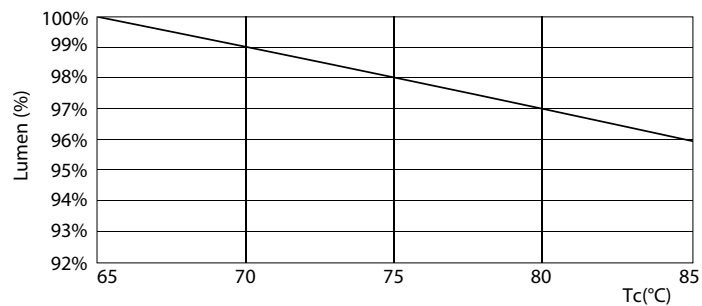

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

