



CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2

Lampa CorePro LED PLC 4P to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego — spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczną oszczędność energii i jest przyjazna dla środowiska.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G24Q-2 [G24q-2]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	120 °
Strumień świetlny (Nom)	700 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	92,31 lm/W
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	30000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W


Prąd lampy (Max)	300 mA
Prąd lampy (Min)	150 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,9
Napięcie (Nom)	20-50 V
Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	35 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	66 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Długość produktu	100 mm
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+

CorePro LED PLC 4P

Energooszczędny produkt	tak
Znaki zatwierdzenia	TUV Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869654121000
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2

EAN/UPC-produkt	8718696541210
Kod zamówienia	54121000
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr. (12NC)	929001201102
Waga netto (szt.) SAP	0,078 kg


Rysunki techniczne



LEDtube PLC 6.5W G24q-2/840 4P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	140,6 mm

Dane fotometryczne





LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 840 700lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm





CorePro LED PLC 4P

Okres eksploatacji

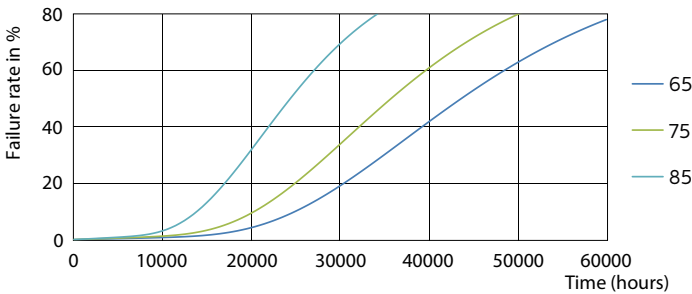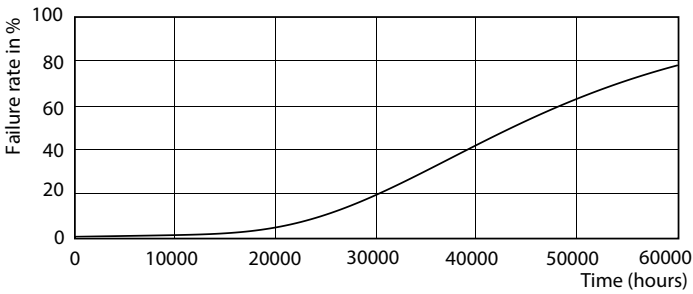

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

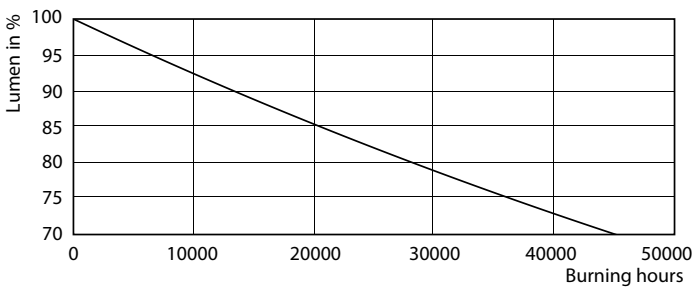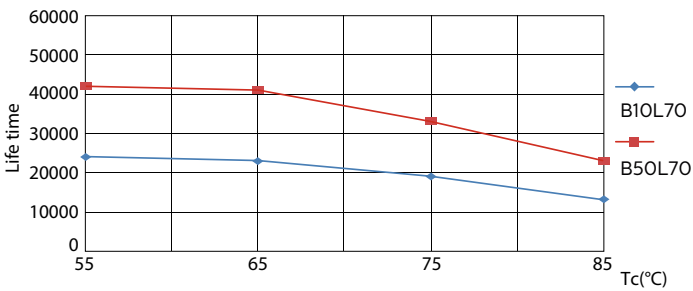

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

CorePro LED PLC 4P

