



# Szklane świece i bańki LED CorePro



## CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

Świeca LED z klasycznym żarnikiem łączy tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Ta żarówka LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła do oświetlenia schodów. Świece LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwalają też zmniejszyć koszty konserwacji.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Trzonek                                 | E14 [ E14]       |
| Znak CE                                 | Tak              |
| Zgodność z normą UE RoHS                | Tak              |
| Trwałość nominalna (Nom)                | 15000 h          |
| Cykl załączania                         | 20000            |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere           |
| Warstwa                                 | CorePro          |
| Dane techniczne oświetlenia             |                  |
| Kod barwy                               | 827 [ Tb 2700K]  |
| Strumień świetlny (Nom)                 | 470 lm           |
| Oznaczenie koloru                       | ciepłobiała (WW) |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)   | 2700 K           |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 109,00 lm/W      |
| Jednorodność barw                       | <6               |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom)           | 80               |

| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70 %        |
|---------------------------------------|-------------|
| Eksploatacja i połączenie elektryczne |             |
| Częstotliwość wejściowa               | 50 do 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                   | 4,3 W       |
| Lamp Current (Nom)                    | 40 mA       |
| Równoważna moc w watach               | 40 W        |
| Czas uruchomienia (Nom)               | 0,5 s       |
| Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)  | 0,5 s       |
| Współczynnik mocy (Nom)               | 0,41        |
| Napięcie (Nom)                        | 220-240 V   |
| Temperatura                           |             |
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom)  | 45 °C       |
| Sterowanie i ściemnianie              |             |
| Ściemnialna                           | brak        |

## Szklane świece i bańki LED CorePro

### Mechanika i korpus

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Wykończenie żarówki | Przezroczyste |
| Kształt bańki       | P45 [ P 45mm] |

### Zatwierdzenie i Aplikacja


|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Klasa energooszczędności                  | F      |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 5 kWh  |
| Numer rejestracji EPREL                   | 387409 |

### Dane produktu

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Pełny kod produktu | 871951434730400 |
|--------------------|-----------------|

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu    | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG |
| EAN/UPC - Produkt               | 8719514347304                            |
| Kod zamówienia                  | 34730400                                 |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                        |
| Numerator - Packs per outer box | 10                                       |
| Material Nr. (12NC)             | 929001890492                             |
| Net Weight (Piec)               | 0,014 kg                                 |


## Rysunki techniczne




CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG | 45 mm | 82 mm |

## Dane fotometryczne

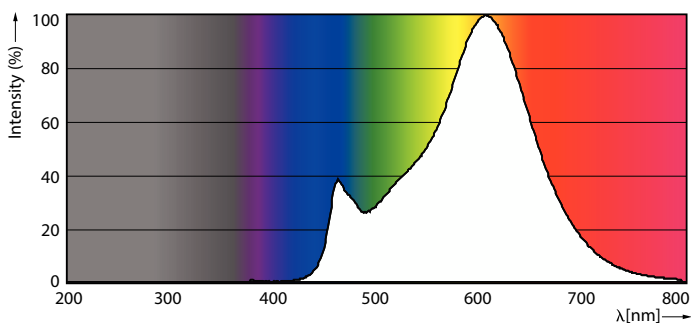


Spectral Power Distribution Colour

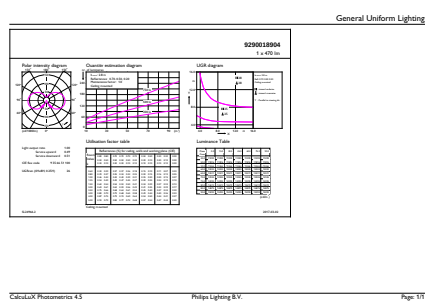

General uniform lighting


## Szklane świece i bańki LED CorePro

### Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram

### Okres eksploatacji

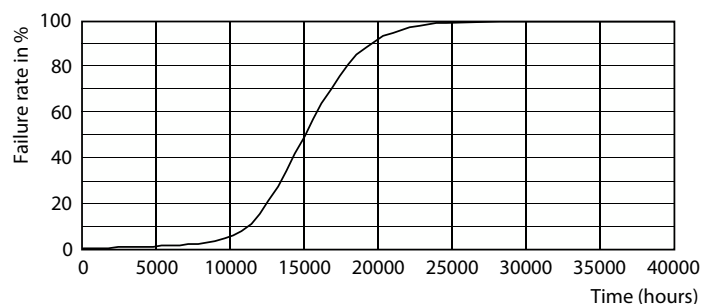

Life Expectancy Diagram

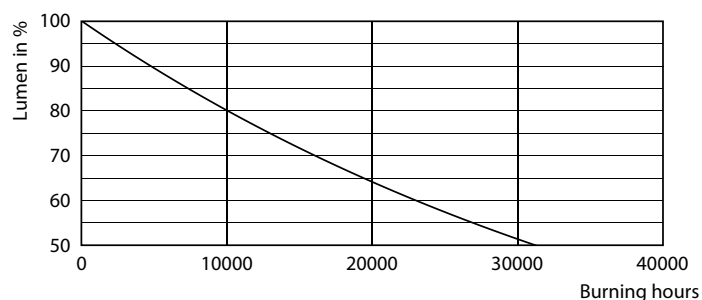

Lumen Maintenance Diagram

