



CorePro LEDspot LV



CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

Światłówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z uchwytyami MR16 GU5.3 i zostały zaprojektowane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy CorePro LEDspot to doskonała energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	GU5.3 [GU5.3]
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Warstwa	CorePro

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień świetlny (Nom)	660 lm
Światłość (Nom)	1500 cd
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	660 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	- Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Lamp Current (Nom)	730 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,8
Napięcie (Nom)	12 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	MR16 [2 cale / 50 mm]


Zatwierdzenie i Aplikacja	
Klasa energooszczędności	F
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak

CorePro LEDspot LV

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer rejestracji EPREL	465223
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869681479600
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D
EAN/UPC - Produkt	8718696814796

Kod zamówienia	81479600
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001905002
Net Weight (Piece)	0,034 kg


Rysunki techniczne




CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

Product	D	C
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	50,5 mm	45 mm


Dane fotometryczne



LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 840 36D DIM

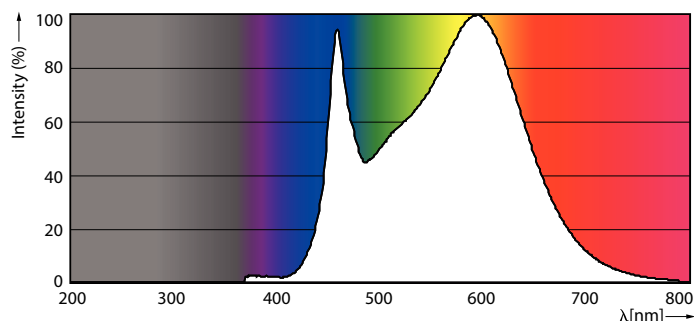



LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 840 36D ND



LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 840 36D ND

CorePro LEDspot LV

Okres eksploatacji

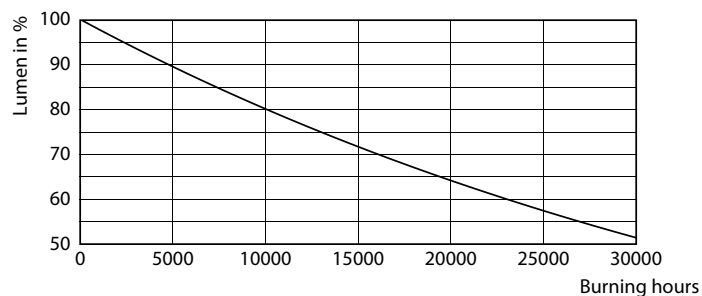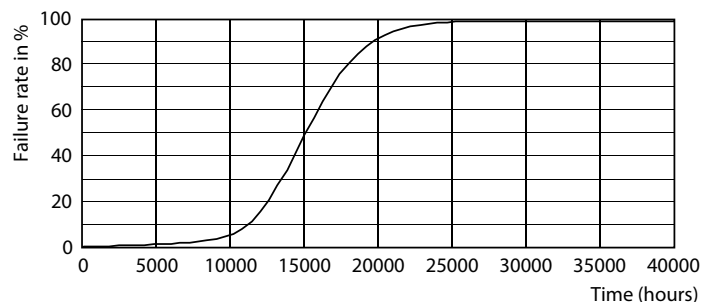

LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND

LEDspot Corepro 7-50W GU5.3 MR16 827 36D ND

