

CRM-4



Specyfikacje

Numer katalogowy	002470012
Opis	CRM-4
Nazwa klasy	Automat schodowy
Funkcja	Programator czasowy
Prąd znamionowy (A)	16
Kategoria	Ściemniacze i łączniki schodowe
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie zasilania (V)	230
Rodzaj styków	CO
Liczba styków	1
Moc znamionowa AC1 (VA)	4000
0	

Strona produktu online [🔗](#)

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi

Deklaracja CE


Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000297
Nazwa klasy	Automat schodowy
Rodzaj napięcia	AC
Prąd znamionowy	16
Funkcja	Elektroniczny
Sposób montażu	Szyna DIN
Akcesoria do złączy przemysłowych	1
Głębokość wbudowania	68mm
Komponenty sieci hybrydowej HFC	230...230V
Zasilacz z gniazdem USB	AC
Urządzenie monitorowania drgań	50...60Hz
Znamionowy prąd załączania	16A
Opóźnienie wyzwalania	0.08...10min
Zakres napięcia zasilającego	230...230V
Stelaż montażowy do przemysłowych systemów sterowania ogrzewaniem	AC

Rysunek wymiarowy


1-module design

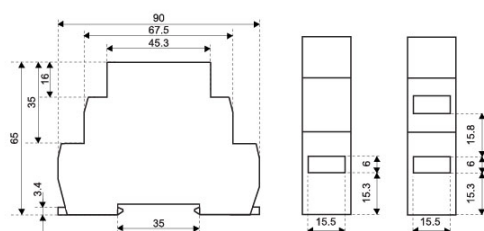


CRM-4





Symbol/Połączenie

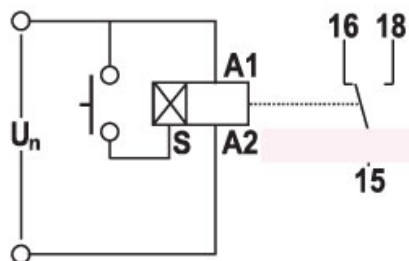

3-wire connection

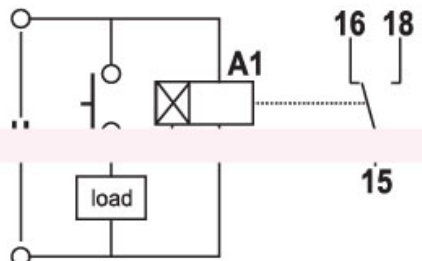

4-wire connection

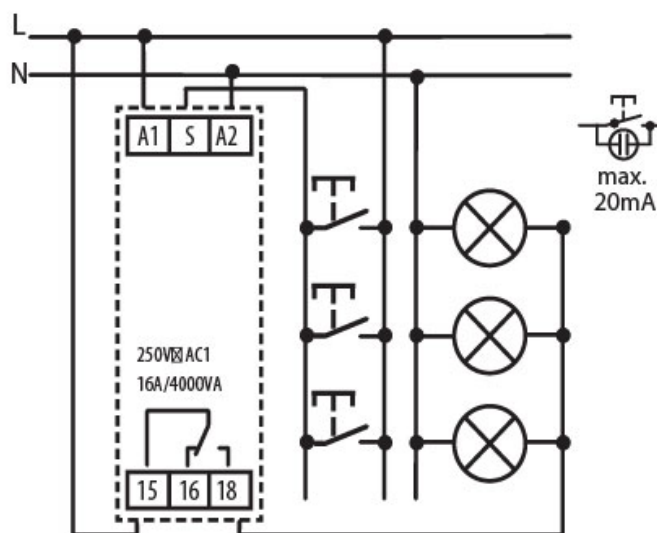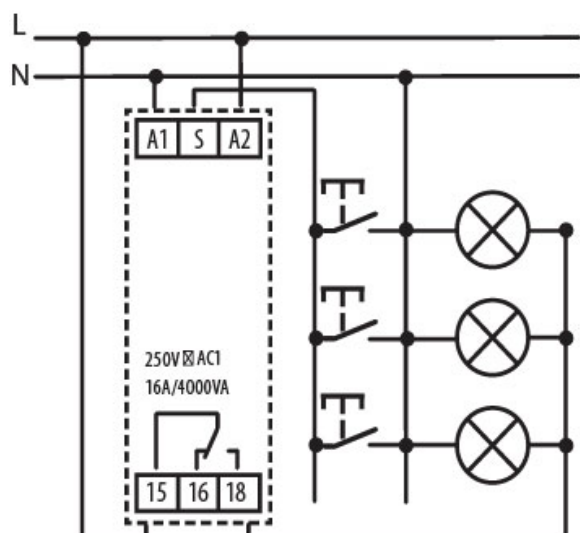

Opis

