


CS 40 10 U ES

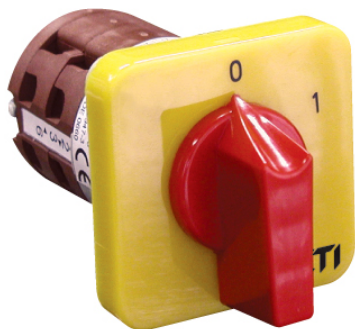

Specyfikacje

Numer katalogowy	004773084
Opis	CS 40 10 U ES
Nazwa klasy	Łącznik krzywkowy
Funkcja	0-1 ES
Ilość biegunów	3
Montaż	Panel
Maksymalne znamionowe napięcie robocze (V AC)	480
Znamionowe napięcie izolacji (V)	690
Prąd termiczny Ith (A)	40
Prąd znamionowy roboczy Ie AC-21 przy 400V (A)	40
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001105
Nazwa klasy	Rozłącznik
Model	Przełącznik włącz/wyłącz
Liczba biegunów	3
Z pozycją 0	1
Znamionowy prąd ciągły Iu	40A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	18.5kW
Do montażu tablicowego	1
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	1
Rodzaj elementu wykonawczego	Pokrętło
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe

Rysunek wymiarowy

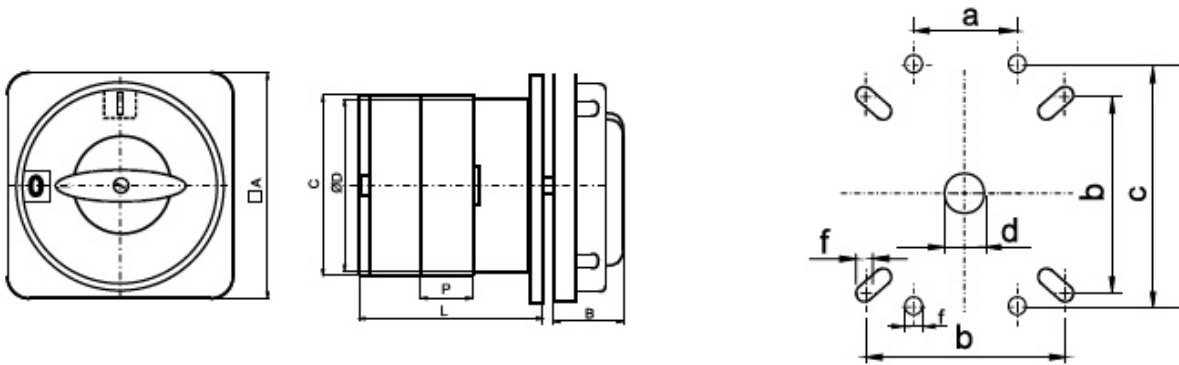[illegible]