


CTKS 630A 24kV, CTKS 630A 36kV Głowice sprzęgające

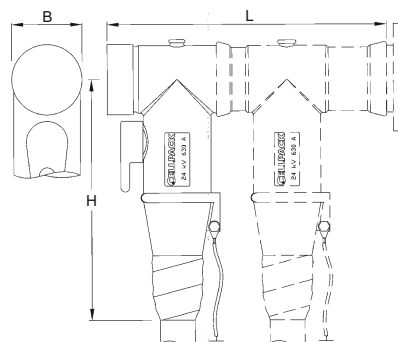

Zastosowanie

Głowice konektorowe sprzęgające CTKS przeznaczone są do wykonania równoległego połączenia z głowicami konektorowymi Cellplux typu CTS 630A 24kV lub 36kV. Głowice sprzęgające nadają się wszystkich kabli jednożyłowych o izolacji wytłaczanej (PE, VPE, EPR) z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) oraz żyły powrotnej (z drutów lub taśm), na maksymalne napięcie sieciowe do 36 kV.

Budowa

- Silikonowy element sterujący rozkładem pola elektrycznego
- Końcówka kablowa śrubowa
- Łącznik
- Śruba mocująca z łbem zrywalnym
- Wewnętrzna warstwa przewodząca
- Izolacja główna
- Zewnętrzna warstwa przewodząca
- Zatyczka izolacyjna z pojemnościowym dzielnikiem napięcia
- Ekranowana pokrywa ochronna

Certyfikaty

- CENELEC HD 629.1

Właściwości

- Łatwy, pewny i szybki montaż
- Rozwiązanie obejmujące szeroki zakres przekrojów
- Niewielka głębokość zabudowy
- Dotykowo bezpieczne
- Możliwość wykonania badania szczelności powłoki zewnętrznej kabla bez demontażu głowicy
- Do zastosowań wewnętrznych i napowietrznych

Specyfikacja

- Zestaw trzech głowic sprzęgających przetestowanych elektrycznie.
- Zestaw zawiera końcówki śrubowe (badanie typu według EN/IEC 61238-1).
- **Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać oddzielnie.**

Typ	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Min. średnica na izolacji kabla po usunięciu zewnętrznej warstwy półprzewodzącej [mm]	Przekrój nominalny [mm²]				Nr kat.	
					12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV		
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV										
CTKS 630A 24kV	25-70 EGA	290	74	250	14,7	50 - 95	25-95	25-70		256838
	95-240 EGA	290	74	250	22,0	150-240	120-240	95-240		256839
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV										
CTKS 630A 36kV	35-95 EGA	310	85	250	22,0			95-95	35-95	257581
	150-240 EGA	310	85	250	30,8			240-240	150-240	257582
	240-400 EGA	310	85	250	31,5			300-400	240-400	353314