


CTX³ – styczniki przemysłowe

trójbiegunowe od 75 A do 800 A

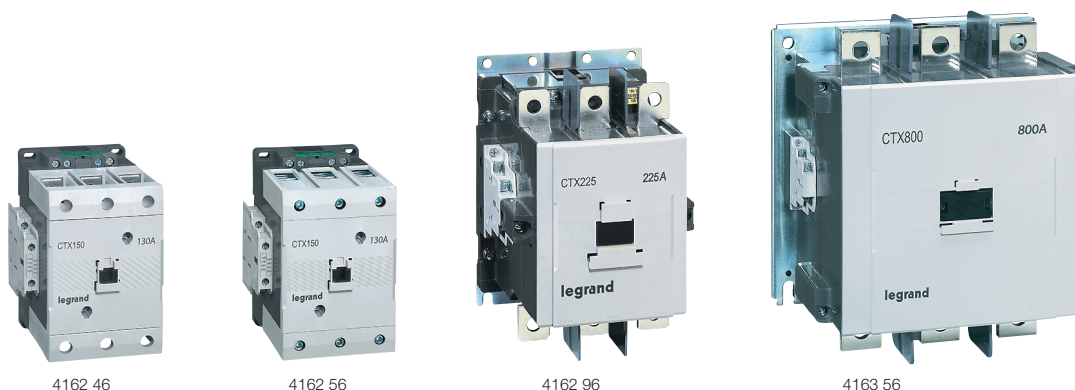

4162 46

4162 56

4162 96

4163 56



Wymiary **str. 296**

Dane techniczne i koordynacja współpracy stycznik-wyłącznik silnikowy **str. 294**

Zgodność z normą IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1.

Możliwość wyposażenia w przekaźniki termobimetalowe (str. 296), bloki styków pomocniczych, moduły czasowe (z wyjątkiem CTX³ 225/400/800) oraz blokadę mechaniczną (str. 292).

Pak.	Nr ref.		CTX ³ 100		
			Wyposażone w styki pomocnicze.		
			75 A (AC-3) – 110 A (AC-1)		
			Prąd łączeniowy AC-3	Napięcie sterujące	Styki pomocnicze
1	4161 80	4161 90	75 A	24 V~	2 NO + 2 NC
1	4161 81	4161 91	75 A	24 V=	2 NO + 2 NC
1	4161 82	4161 92	75 A	48 V~	2 NO + 2 NC
1	4161 83	4161 93	75 A	48 V=	2 NO + 2 NC
1	4161 84	4161 94	75 A	110 V~	2 NO + 2 NC
1	4161 86	4161 96	75 A	230 V~	2 NO + 2 NC
1	4161 88	4161 98	75 A	380 V~	2 NO + 2 NC
1	4161 89	4161 99	75 A	415 V~	2 NO + 2 NC
			85 A (AC-3) – 135 A (AC-1)		
1	4162 00	4162 10	85 A	24 V~	2 NO + 2 NC
1	4162 01	4162 11	85 A	24 V=	2 NO + 2 NC
1	4162 02	4162 12	85 A	48 V~	2 NO + 2 NC
1	4162 03	4162 13	85 A	48 V=	2 NO + 2 NC
1	4162 04	4162 14	85 A	110 V~	2 NO + 2 NC
1	4162 06	4162 16	85 A	230 V~	2 NO + 2 NC
1	4162 08	4162 18	85 A	380 V~	2 NO + 2 NC
1	4162 09	4162 19	85 A	415 V~	2 NO + 2 NC
			100 A (AC-3) – 160 A (AC-1)		
1	4162 20	4162 30	100 A	24 V~	2 NO + 2 NC
1	4162 21	4162 31	100 A	24 V=	2 NO + 2 NC
1	4162 22	4162 32	100 A	48 V~	2 NO + 2 NC
1	4162 23	4162 33	100 A	48 V=	2 NO + 2 NC
1	4162 24	4162 34	100 A	110 V~	2 NO + 2 NC
1	4162 26	4162 36	100 A	230 V~	2 NO + 2 NC
1	4162 28	4162 38	100 A	380 V~	2 NO + 2 NC
1	4162 29	4162 39	100 A	415 V~	2 NO + 2 NC
			CTX³ 150		
			Wyposażone w styki pomocnicze.		
			130 A (AC-3) – 160 A (AC-1)		
			Prąd łączeniowy AC-3	Napięcie sterujące	Styki pomocnicze
1	4162 40	4162 50	130 A	24 V~	2 NO + 2 NC
1	4162 41	4162 51	130 A	24 V=	2 NO + 2 NC
1	4162 42	4162 52	130 A	48 V~	2 NO + 2 NC
1	4162 43	4162 53	130 A	48 V=	2 NO + 2 NC
1	4162 46	4162 56	130 A	100-240 V~/=	2 NO + 2 NC
1	4162 49	4162 59	130 A	400-440 V~	2 NO + 2 NC
			150 A (AC-3) – 210 A (AC-1)		
1	4162 60	4162 70	150 A	24 V~	2 NO + 2 NC
1	4162 61	4162 71	150 A	24 V=	2 NO + 2 NC
1	4162 62	4162 72	150 A	48 V~	2 NO + 2 NC
1	4162 63	4162 73	150 A	48 V=	2 NO + 2 NC
1	4162 66	4162 76	150 A	100-240 V~/=	2 NO + 2 NC
1	4162 69	4162 79	150 A	400-440 V~	2 NO + 2 NC

Pak.	Nr ref.	CTX ³ 225		
		Wyposażone w styki pomocnicze. Rodzaj zacisków: śrubowe.		
		185 A (AC-3) – 230 A (AC-1)		
		Prąd łączeniowy AC-3	Napięcie sterujące	Styki pomocnicze
1	4162 80	185 A	24 V~/=	2 NO + 2 NC
1	4162 86	185 A	100-240 V~/=	2 NO + 2 NC
1	4162 89	185 A	380-450 V~	2 NO + 2 NC
		225 A (AC-3) – 275 A (AC-1)		
1	4162 90	225 A	24 V~/=	2 NO + 2 NC
1	4162 96	225 A	100-240 V~/=	2 NO + 2 NC
1	4162 99	225 A	380-450 V~	2 NO + 2 NC
		CTX³ 400		
		Wyposażone w styki pomocnicze. Rodzaj zacisków: śrubowe.		
		265 A (AC-3) – 300 A (AC-1)		
		Prąd łączeniowy AC-3	Napięcie sterujące	Styki pomocnicze
1	4163 06	265 A	100-240 V~/=	2 NO + 2 NC
1	4163 09	265 A	380-450 V~	2 NO + 2 NC
		330 A (AC-3) – 350 A (AC-1)		
1	4163 16	330 A	100-240 V~/=	2 NO + 2 NC
1	4163 19	330 A	380-450 V~	2 NO + 2 NC
		400 A (AC-3) – 450 A (AC-1)		
1	4163 26	400 A	100-240 V~/=	2 NO + 2 NC
1	4163 29	400 A	380-450 V~	2 NO + 2 NC
		CTX³ 800		
		Wyposażone w styki pomocnicze. Rodzaj zacisków: śrubowe.		
		500 A (AC-3) – 580 A (AC-1)		
		Prąd łączeniowy AC-3	Napięcie sterujące	Styki pomocnicze
1	4163 36	500 A	200-240 V~/=	2 NO + 2 NC
1	4163 39	500 A	380-450 V~	2 NO + 2 NC
		630 A (AC-3) – 660 A (AC-1)		
1	4163 46	630 A	200-240 V~/=	2 NO + 2 NC
1	4163 49	630 A	380-450 V~	2 NO + 2 NC
		800 A (AC-3) – 900 A (AC-1)		
1	4163 56	800 A	200-240 V~/=	2 NO + 2 NC
1	4163 59	800 A	380-450 V~	2 NO + 2 NC



Cewki zapasowe **str. 293**

