



# CWCR100H50...MC Ceownik wzmacniony

**2,0** Grubość blachy: 2,0 mm

## Informacje

### Zastosowanie

Bezpośrednie podparcie paneli i montaż uchwytów mocujących paneli

### Materiał

Stal S350GD w powłoce:

Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

### Dodatkowe informacje



#### Uwaga!

Zamówienia na farmy PV  $\geq 0,5$  MW dostarczane w opakowaniach

zbiorczych Zalety:

- wydłużona i zagęszczona perforacja umożliwia montaż paneli o różnych wymiarach bez konieczności wiercenia dodatkowych otworów w profilu
- poszerzona perforacja umożliwia zastosowanie nakrętek rombów szybkiego montażu
- jedna ścianka zagięta pod kątem rozwartym aby bez dodatkowych elementów montażowych zapewnić odpowiedni do montażu paneli kąt  $25^\circ$
- możliwość wykonania profili z kątem  $20^\circ$

Do montażu należy użyć śrub SGKFM10x20PV + PW10F

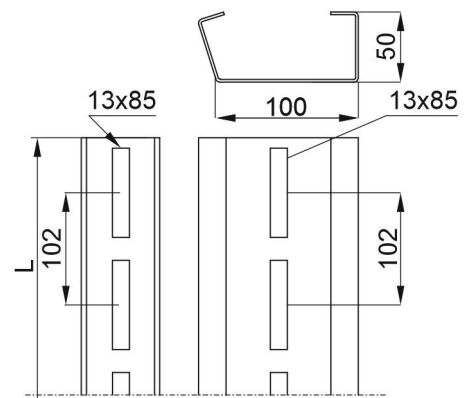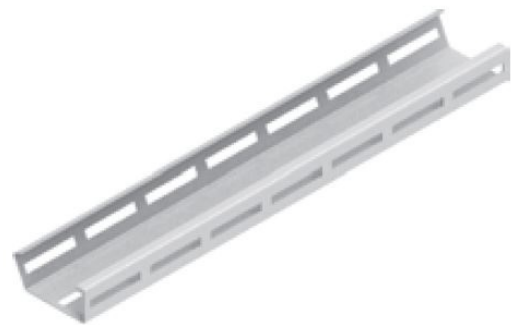

## Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CWCR100H50/3,3MC	881533	3 264	9,85	4
CWCR100H50/4,4MC	881544	4 386	13,13	4
CWCR100H50/6,6MC	881566	6 630	19,70	4

## Przykłady

