

D01 gG 10A/400V

Specyfikacje

Numer katalogowy	002211004
Opis	D01 gG 10A/400V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	10
Typ	D0
Wielkość	D01
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	400
Napięcie znamionowe DC (V)	250
Wymiary	E14
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączania AC (kA)	50
Zwarciova zdolność wyłączania DC (kA)	8
Straty mocy Pd (W)	1,3
Normy	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
Zastosowanie	Do ochrony przewodów
efuse	1

0

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Certyfikat

Model 3D

Instrukcja obsługi

Deklaracja CE

Plik EPLAN


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001642
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa D0
Rozmiar	D01
Prąd znamionowy	10A
Napięcie znamionowe	400V
Kod koloru	Czerwony
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)


Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego


Melting energy characteristics I^2t

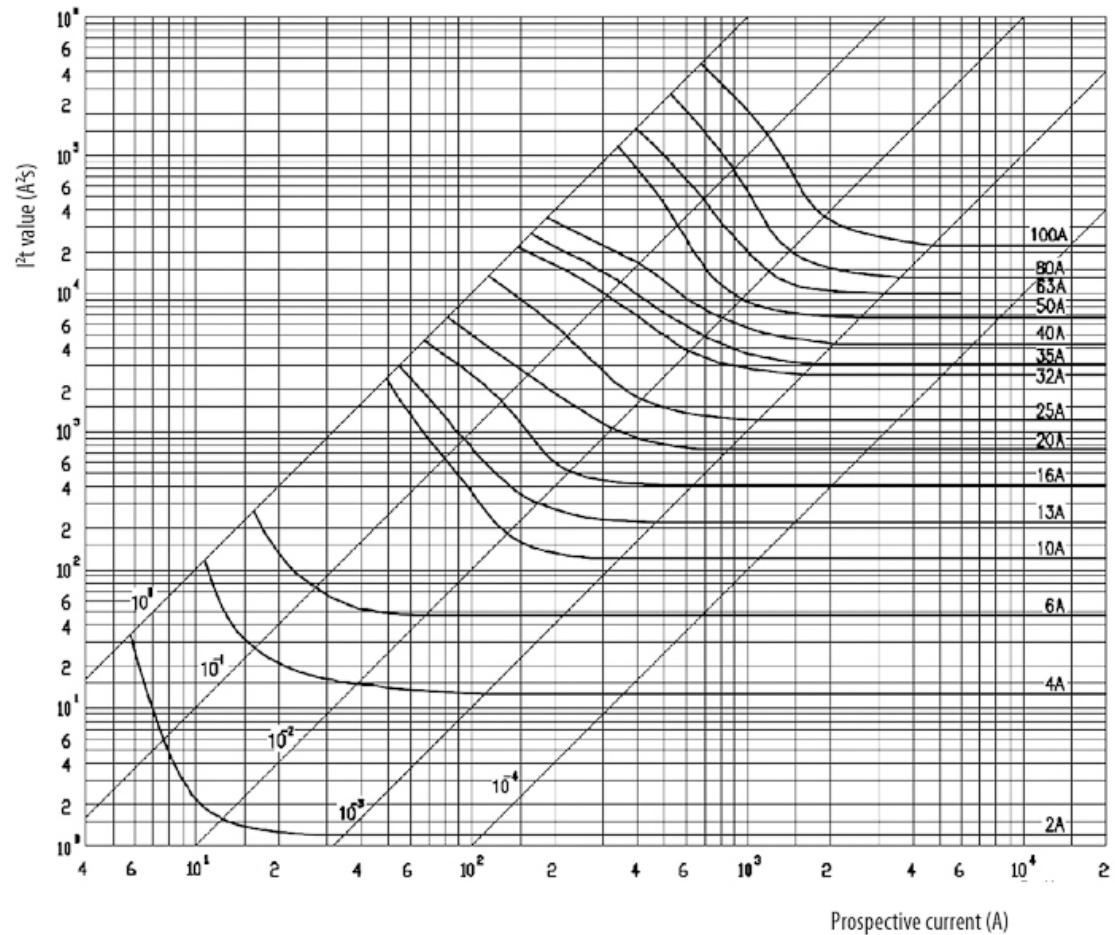

Charakterystyka

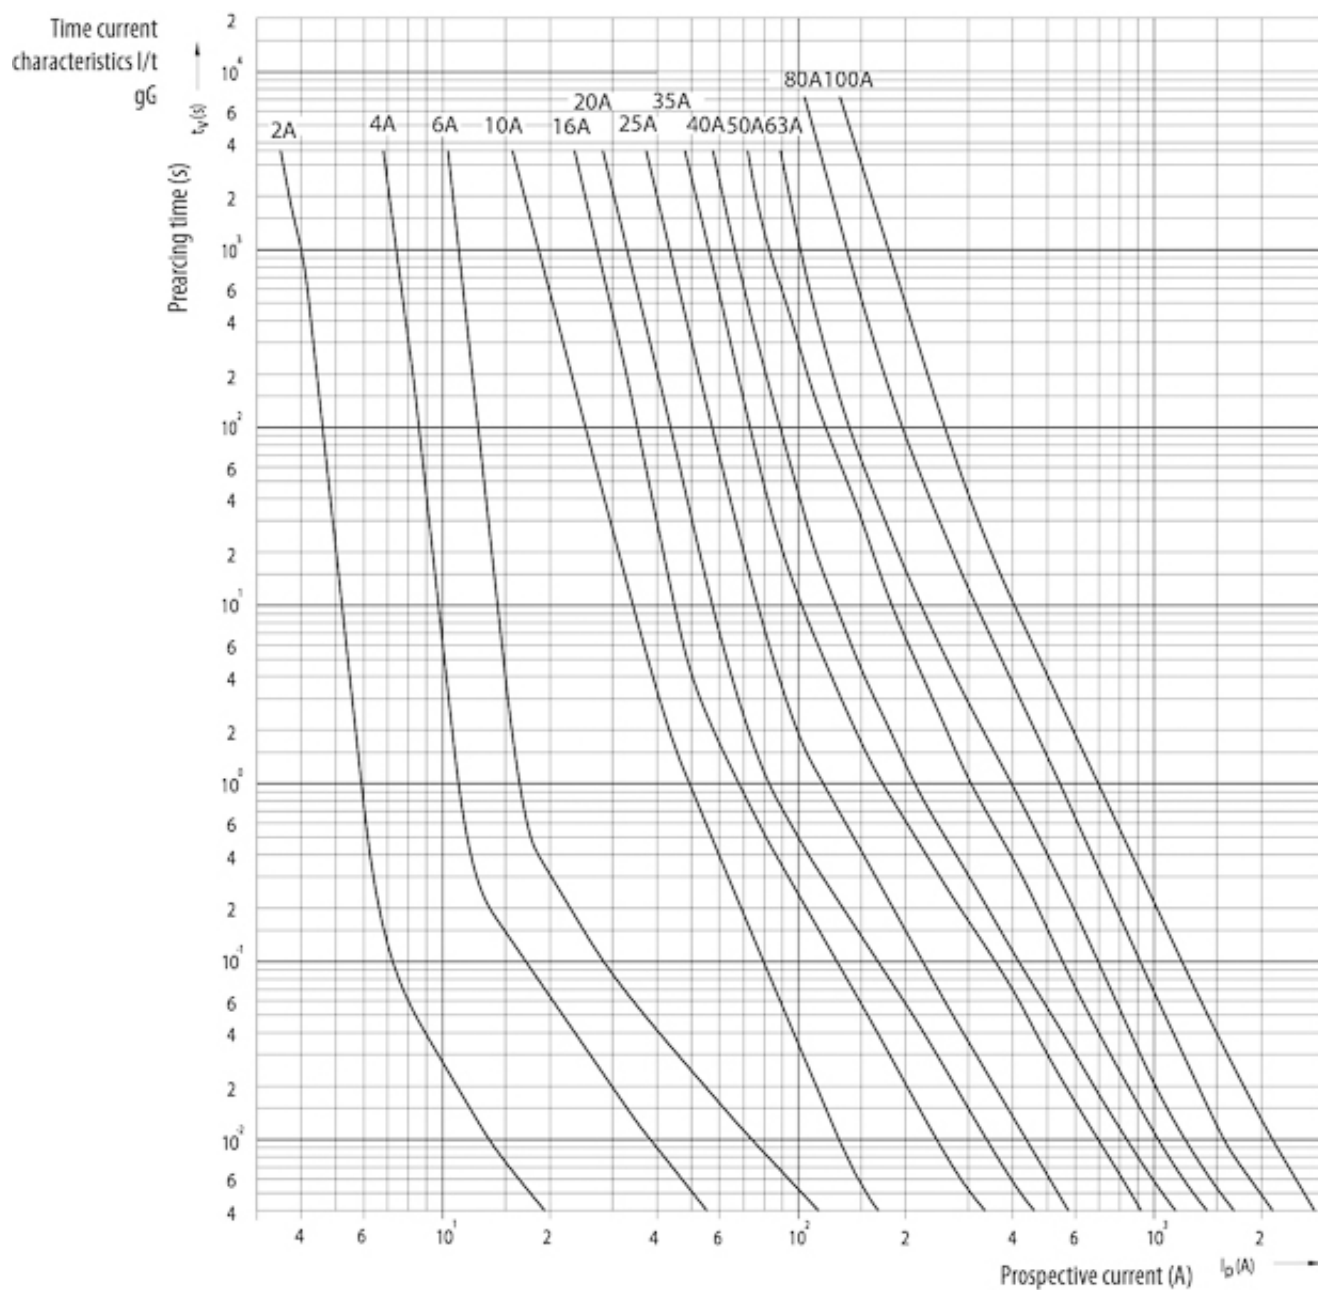

Rysunek wymiarowy

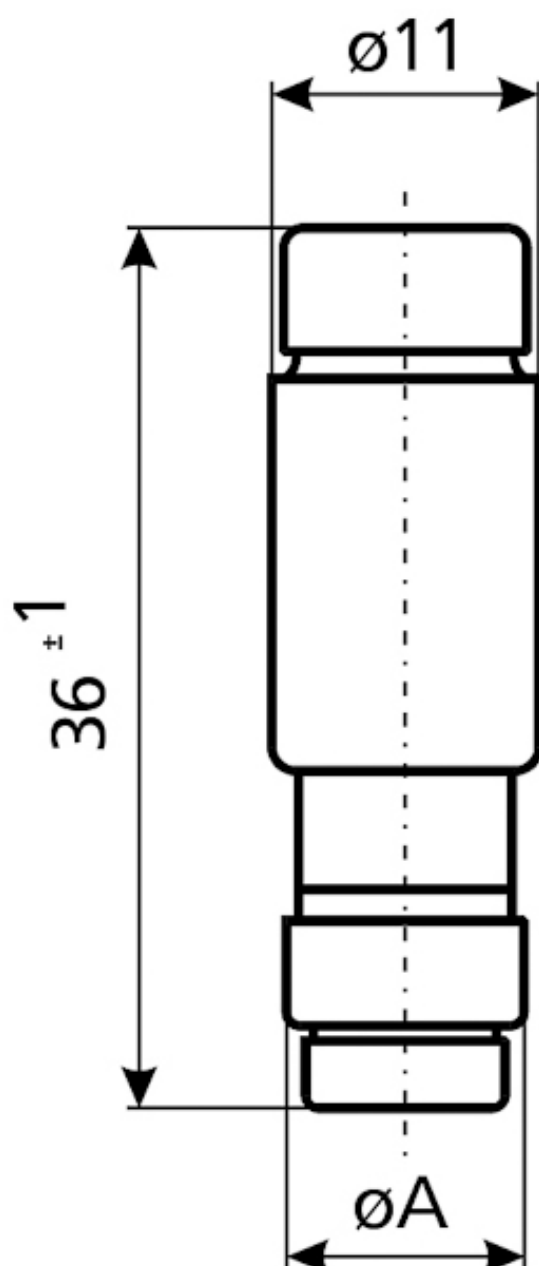

I_n [A]	$\varnothing A$
2	7,3
4	7,3
6	7,3
10	8,5
13	8,5
16	9,7

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current
characteristics