


Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt dystansowy

Nr kat. 6015654

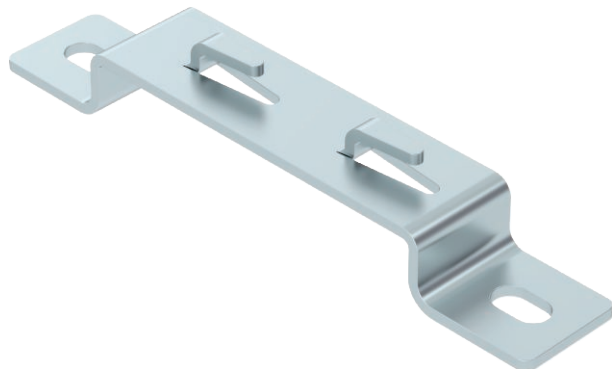

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Uchwyt dystansowy do montażu korytek siatkowych do podłoża lub do ściany.


Na uchwycie dystansowym można zamontować korytka siatkowe GRM o wysokości boków 35, 55 i 105 mm.

Bezśrubowe zamocowanie korytka siatkowego na uchwycie dystansowym.

Dane podstawowe

Nr kat.	6015654
Typ	DBLG 20 100 FS
Oznaczenie 1	Uchwyt dystansowy
Oznaczenie 2	do korytka siatkowego
Wymiar	B100mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	20 szt.
Waga	12,08 kg/100 szt.

Dane techniczne

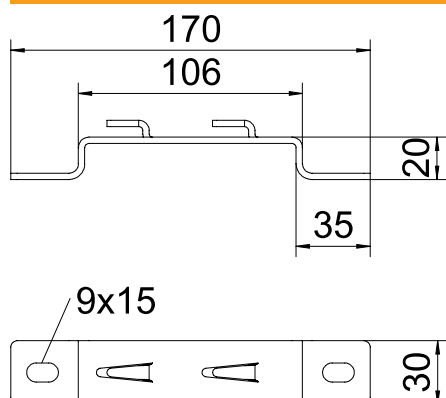

Wysokość	20,00 mm
Wymiar B	106,00 mm
Wymiar L	170,00 mm
Wykonanie	Uchwyt ścienny- stropowy profil trapezowy
Zamocowanie korytka	Łącznik mocujący
Odpowiednie do korytka kablowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☐
Odpowiednie do korytka siatkowego	☒