


DCX-M przełączniki zasilania

od 40 do 1600 A

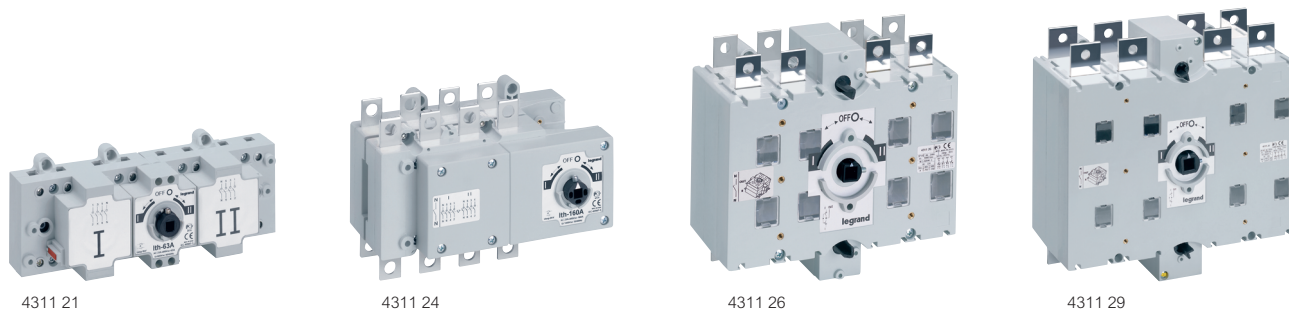

Dane techniczne **str. 110**

Zgodność z IEC/EN 60947-3.



Obudowa w postaci monobloku z elementami z trudnopalnego poliestru wzmocnianego włóknem szklanym, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej oraz o niskiej absorpcji wody.





Samoczyszczące się styki nożowe, zapewniające:


- zwiększoną siłę docisku przy dużych prądach rozruchowych lub w warunkach zwarcia w instalacji,
- odporność na wstrząsy i drgania.

Cztery punkty stykowe na biegun zapewnione dzięki stykom z podwójną przerwą izolacyjną.

Układy stykowe przełączników zasilania DCX-M spełniają wymagania stawiane rozłącznikom izolacyjnym.

Pak.	Nr ref.		Przełączniki zasilania	
	3P	3P+N		
1	4311 00	4311 20	Gabaryt 1	
1	4311 01	4311 21	Zaciski kłatkowe	
			Ie	Pozycje dźwigni
			40 A	I - O - II
			63 A	I - O - II
				
				Schemat
1	4311 02	4311 22	Gabaryt 2	
1	4311 03	4311 23	Zaciski śrubowe płaskie	
1	4311 04	4311 24	100 A	I - O - II
			125 A	I - O - II
			160 A	I - O - II
				
1	4311 05	4311 25	Gabaryt 3	
1	4311 06	4311 26	Zaciski śrubowe płaskie	
1	4311 07	4311 27	200 A	I - O - II
1	4311 08	4311 28	250 A	I - O - II
			315 A	I - O - II
			400 A	I - O - II
				
				OBC.
1	4311 09	4311 29	Gabaryt 4	
1	4311 10	4311 30	Zaciski śrubowe płaskie	
			630 A	I - O - II
			800 A	I - O - II
				
				OBC.



Pak.	Nr ref.		Przełączniki zasilania (cd)							
	3P	3P+N								
1	4311 11	4311 31	Gabaryt 5 Zaciski śrubowe płaskie <table><tr><td>Ie</td><td>Pozycje dźwigni</td></tr><tr><td>1000 A</td><td>I - O - II</td></tr><tr><td>1250 A</td><td>I - O - II</td></tr></table>		Ie	Pozycje dźwigni	1000 A	I - O - II	1250 A	I - O - II
Ie	Pozycje dźwigni									
1000 A	I - O - II									
1250 A	I - O - II									
1	4311 12	4311 32								
			Schemat OBC. 							
1	4311 13	4311 33	Gabaryt 6 Zaciski śrubowe płaskie <table><tr><td>1600 A</td><td>I - O - II</td></tr></table>		1600 A	I - O - II				
1600 A	I - O - II									
										

