

LED, podstawa BA 15d, czerwony, AC/DC 24 V, Akcesoria do kolumn sygnalowych, średnica 50 mm i 70 mm



Figure similar

Nazwa markowa produktu	SIRIUS		
oznaczenie produktu	Dioda LED		
Ogólne dane techniczne			
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC/DC		
napięcie robocze			
• 1 przy DC wartość znamionowa	24 V		
• 1 przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa	24 V		
• 1 przy AC przy 60 hz wartość znamionowa	24 V		
Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego	10 %		
Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego	-15 %		
pobierany prąd maksymalny	16 mA		
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2	P		
Lampa			
rodzaj elementu świecącego	LED		
Natężenie oświetlenia	1,3 cd		
wykonanie mocowania	BA 15d		
Obudowa			
wysokość	45 mm		
szerokość	20 mm		
średnica zewnętrzna elementu kolumny sygnalizacyjnej	70 mm		
kolor	Czerwony		
Warunki środowiska			
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... +60 °C		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		EMV	other



EG-Konf.

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=8WD4428-6XB>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4428-6XB>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4428-6XB>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4428-6XB&lang=en

-P

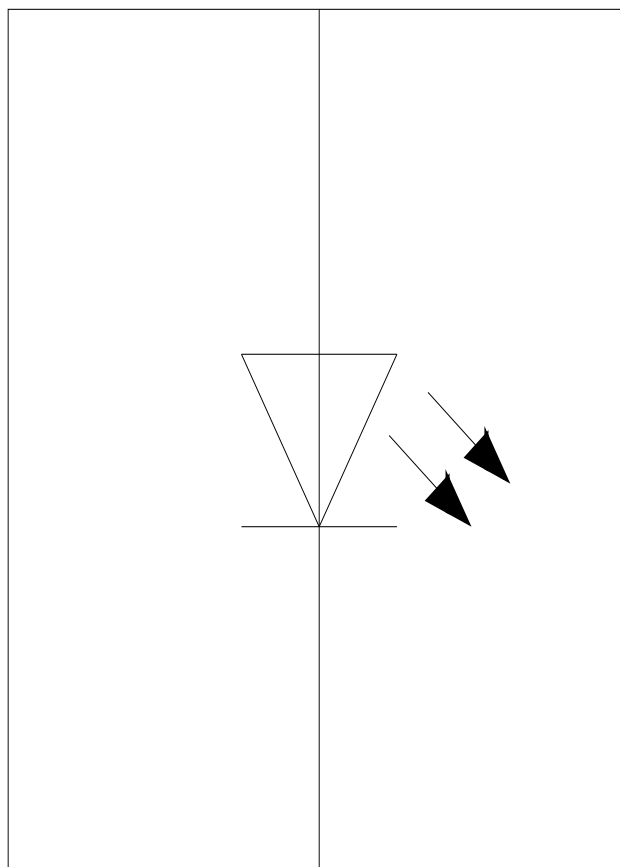

Ostatnia zmiana:

23.12.2020 